



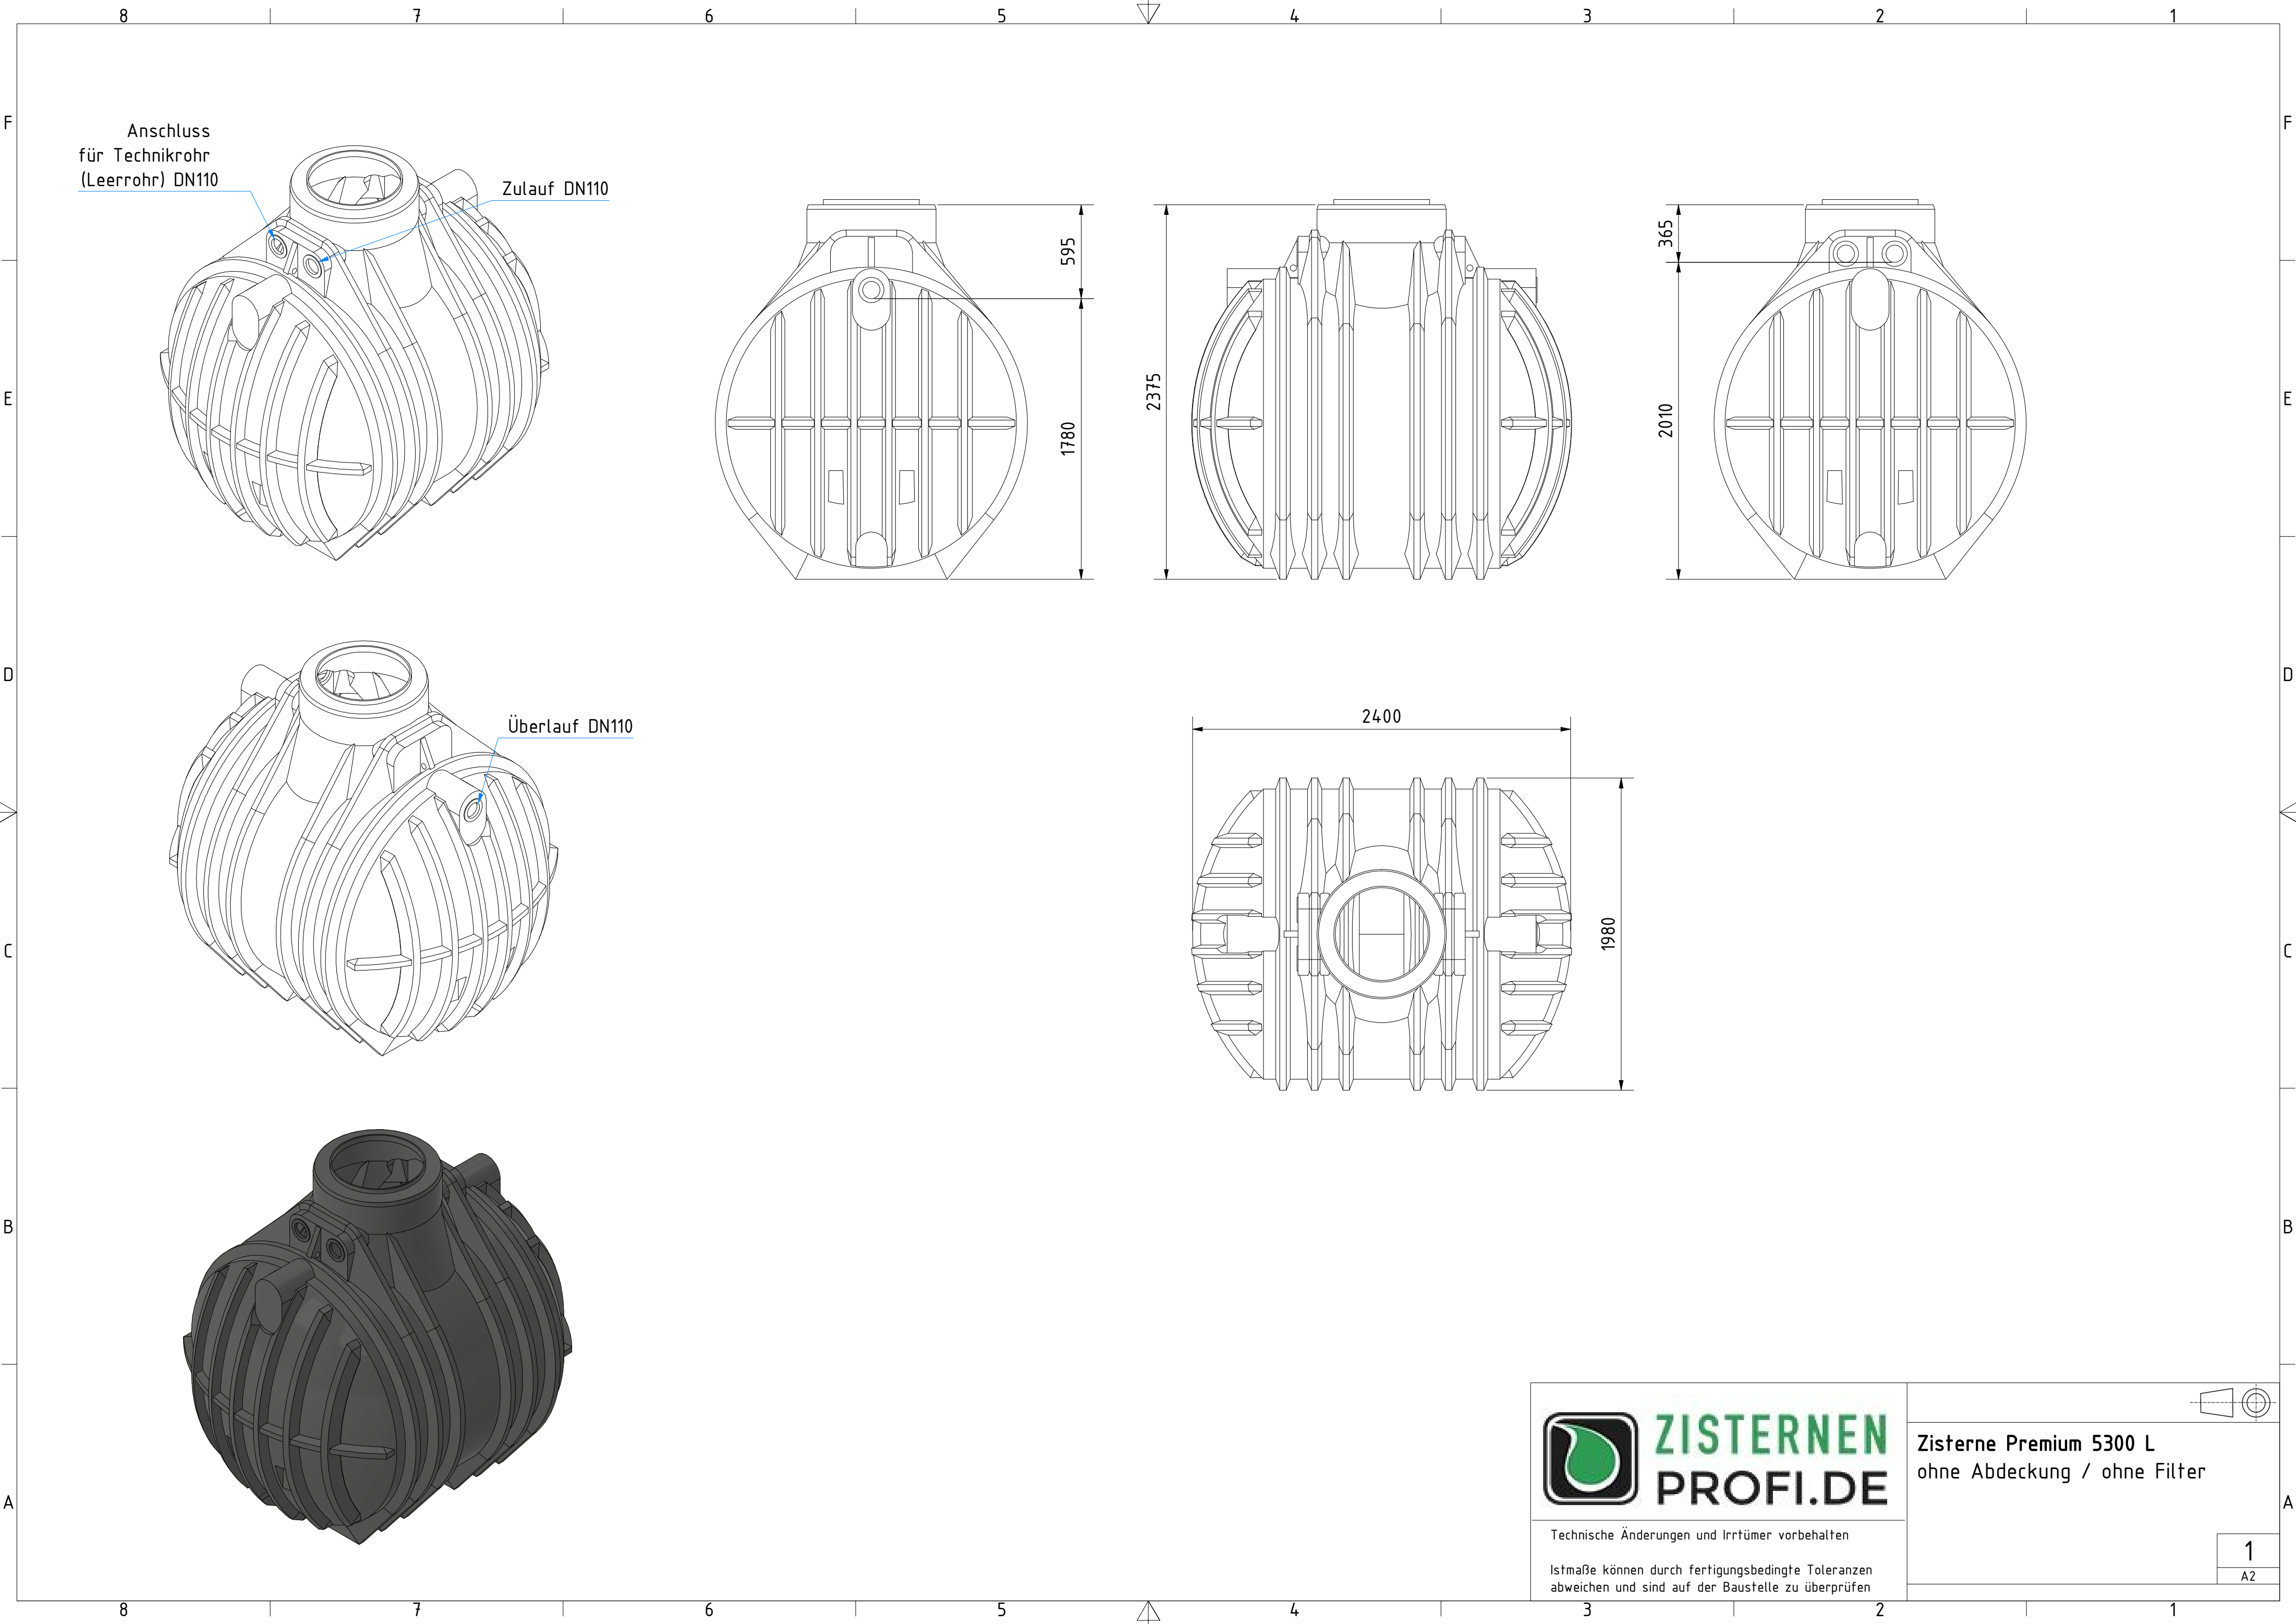

ZISTERNEN
PROFI.DE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten








Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



Zisterne Premium 5300 L
ohne Abdeckung / ohne Filter

1

A2

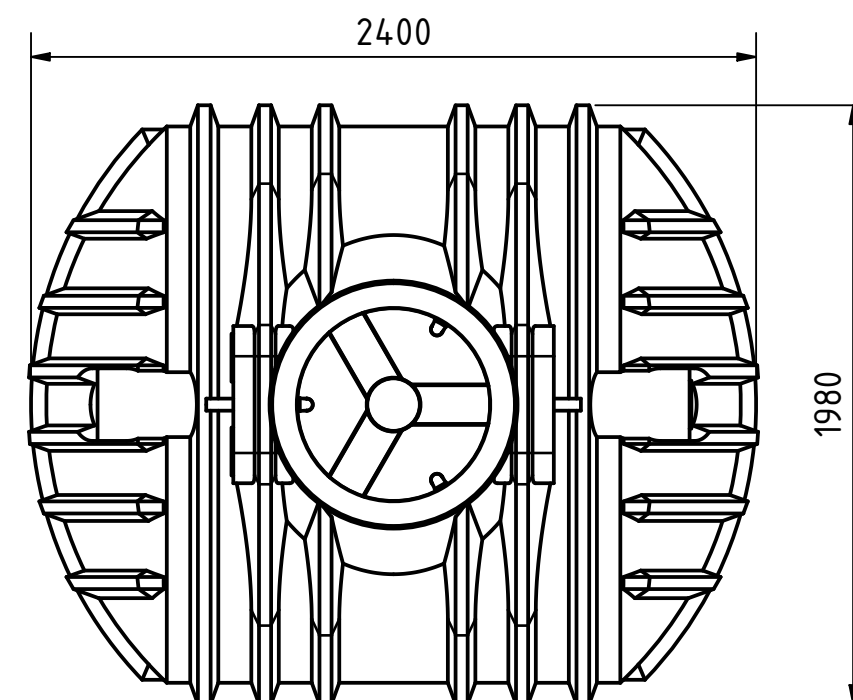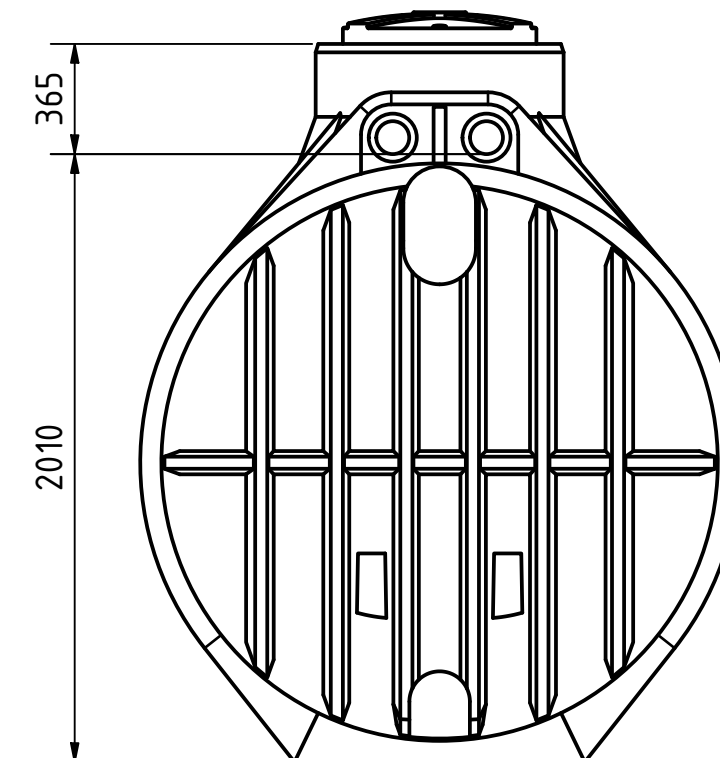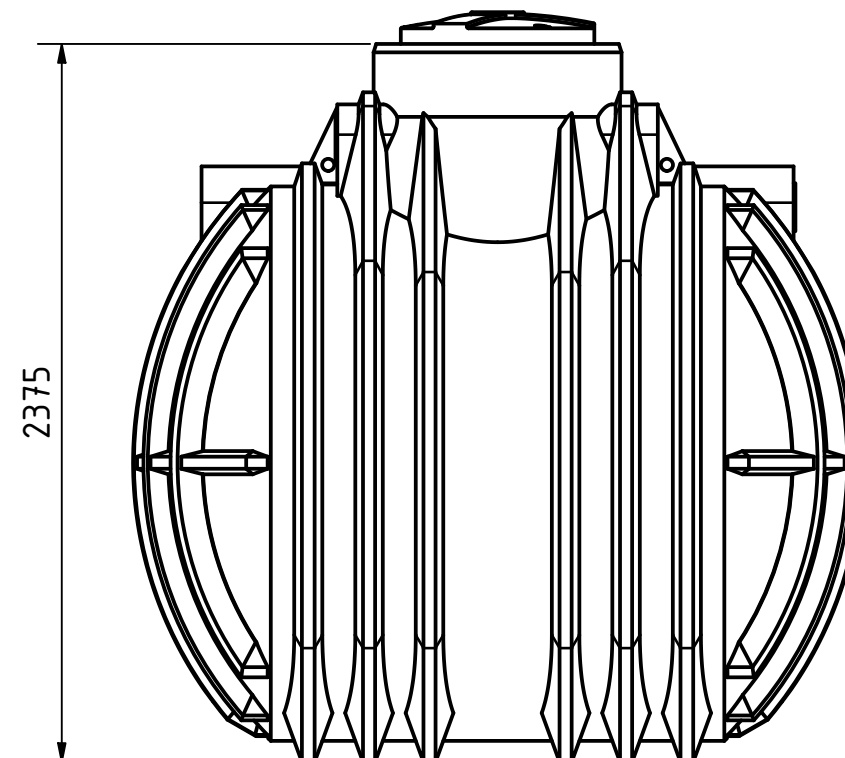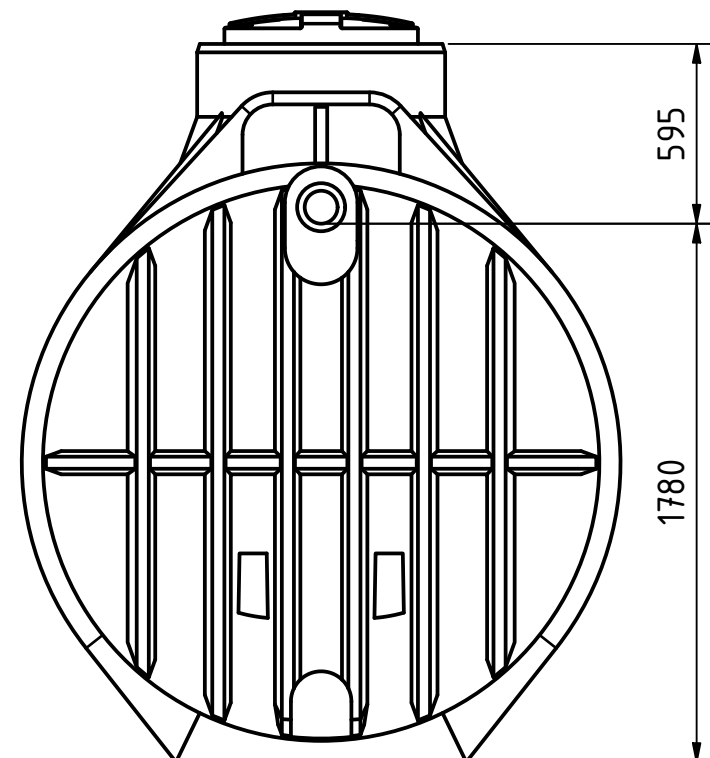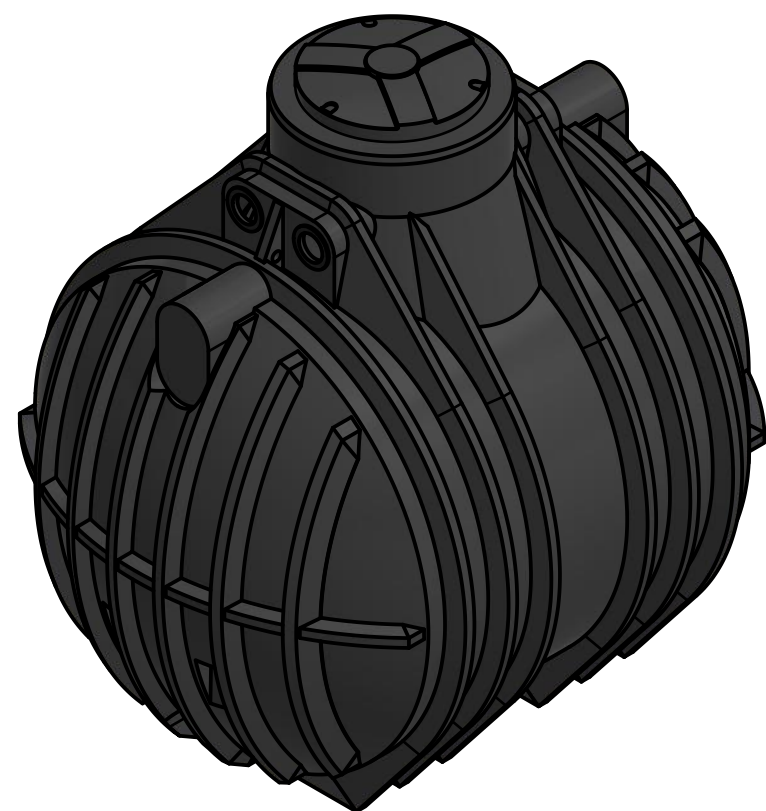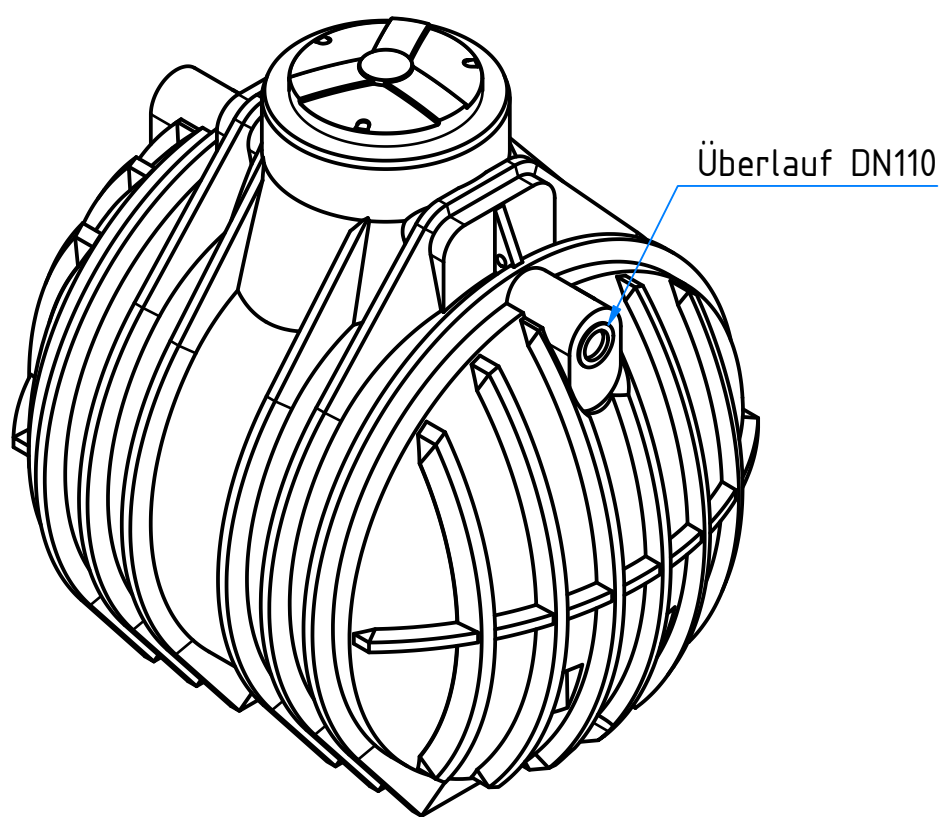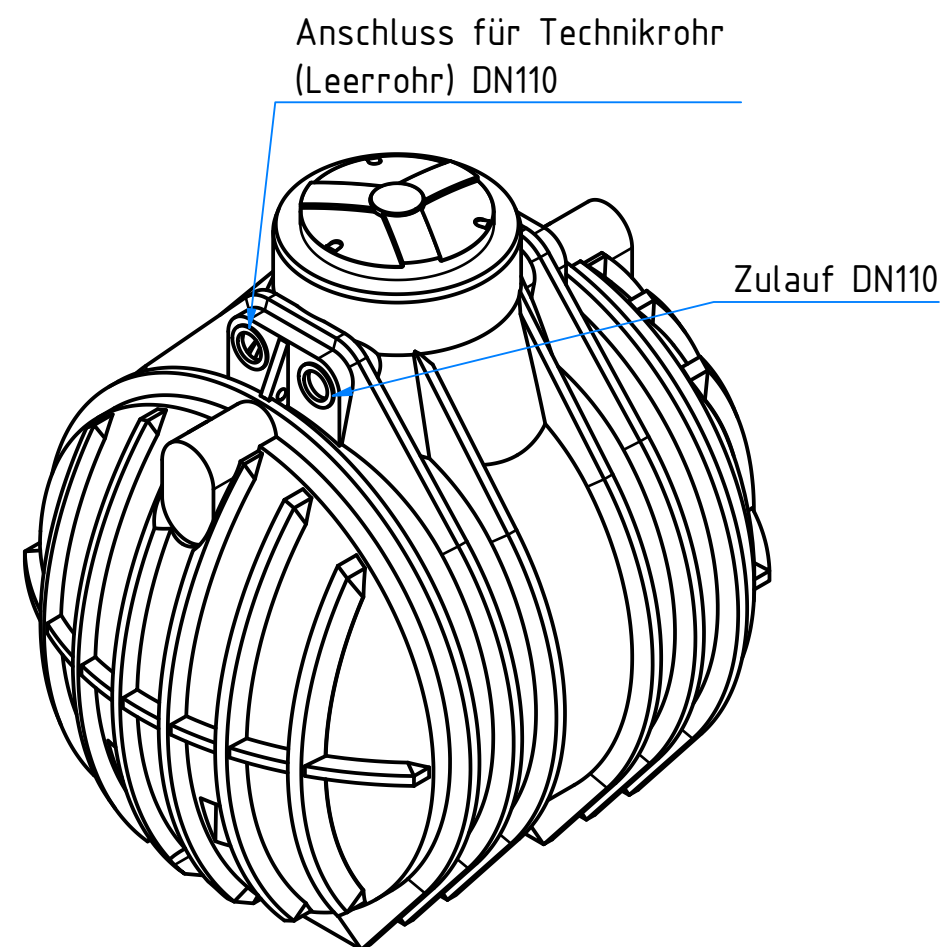

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Premium 5300 L
mit Tankabdeckung "Basic"
ohne Filter

Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110

Zulauf DN110

Überlauf DN110

755

1780

2535

525

2010

2400


1980



**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen




Zisterne Premium 5300 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
ohne Filter

1

A2

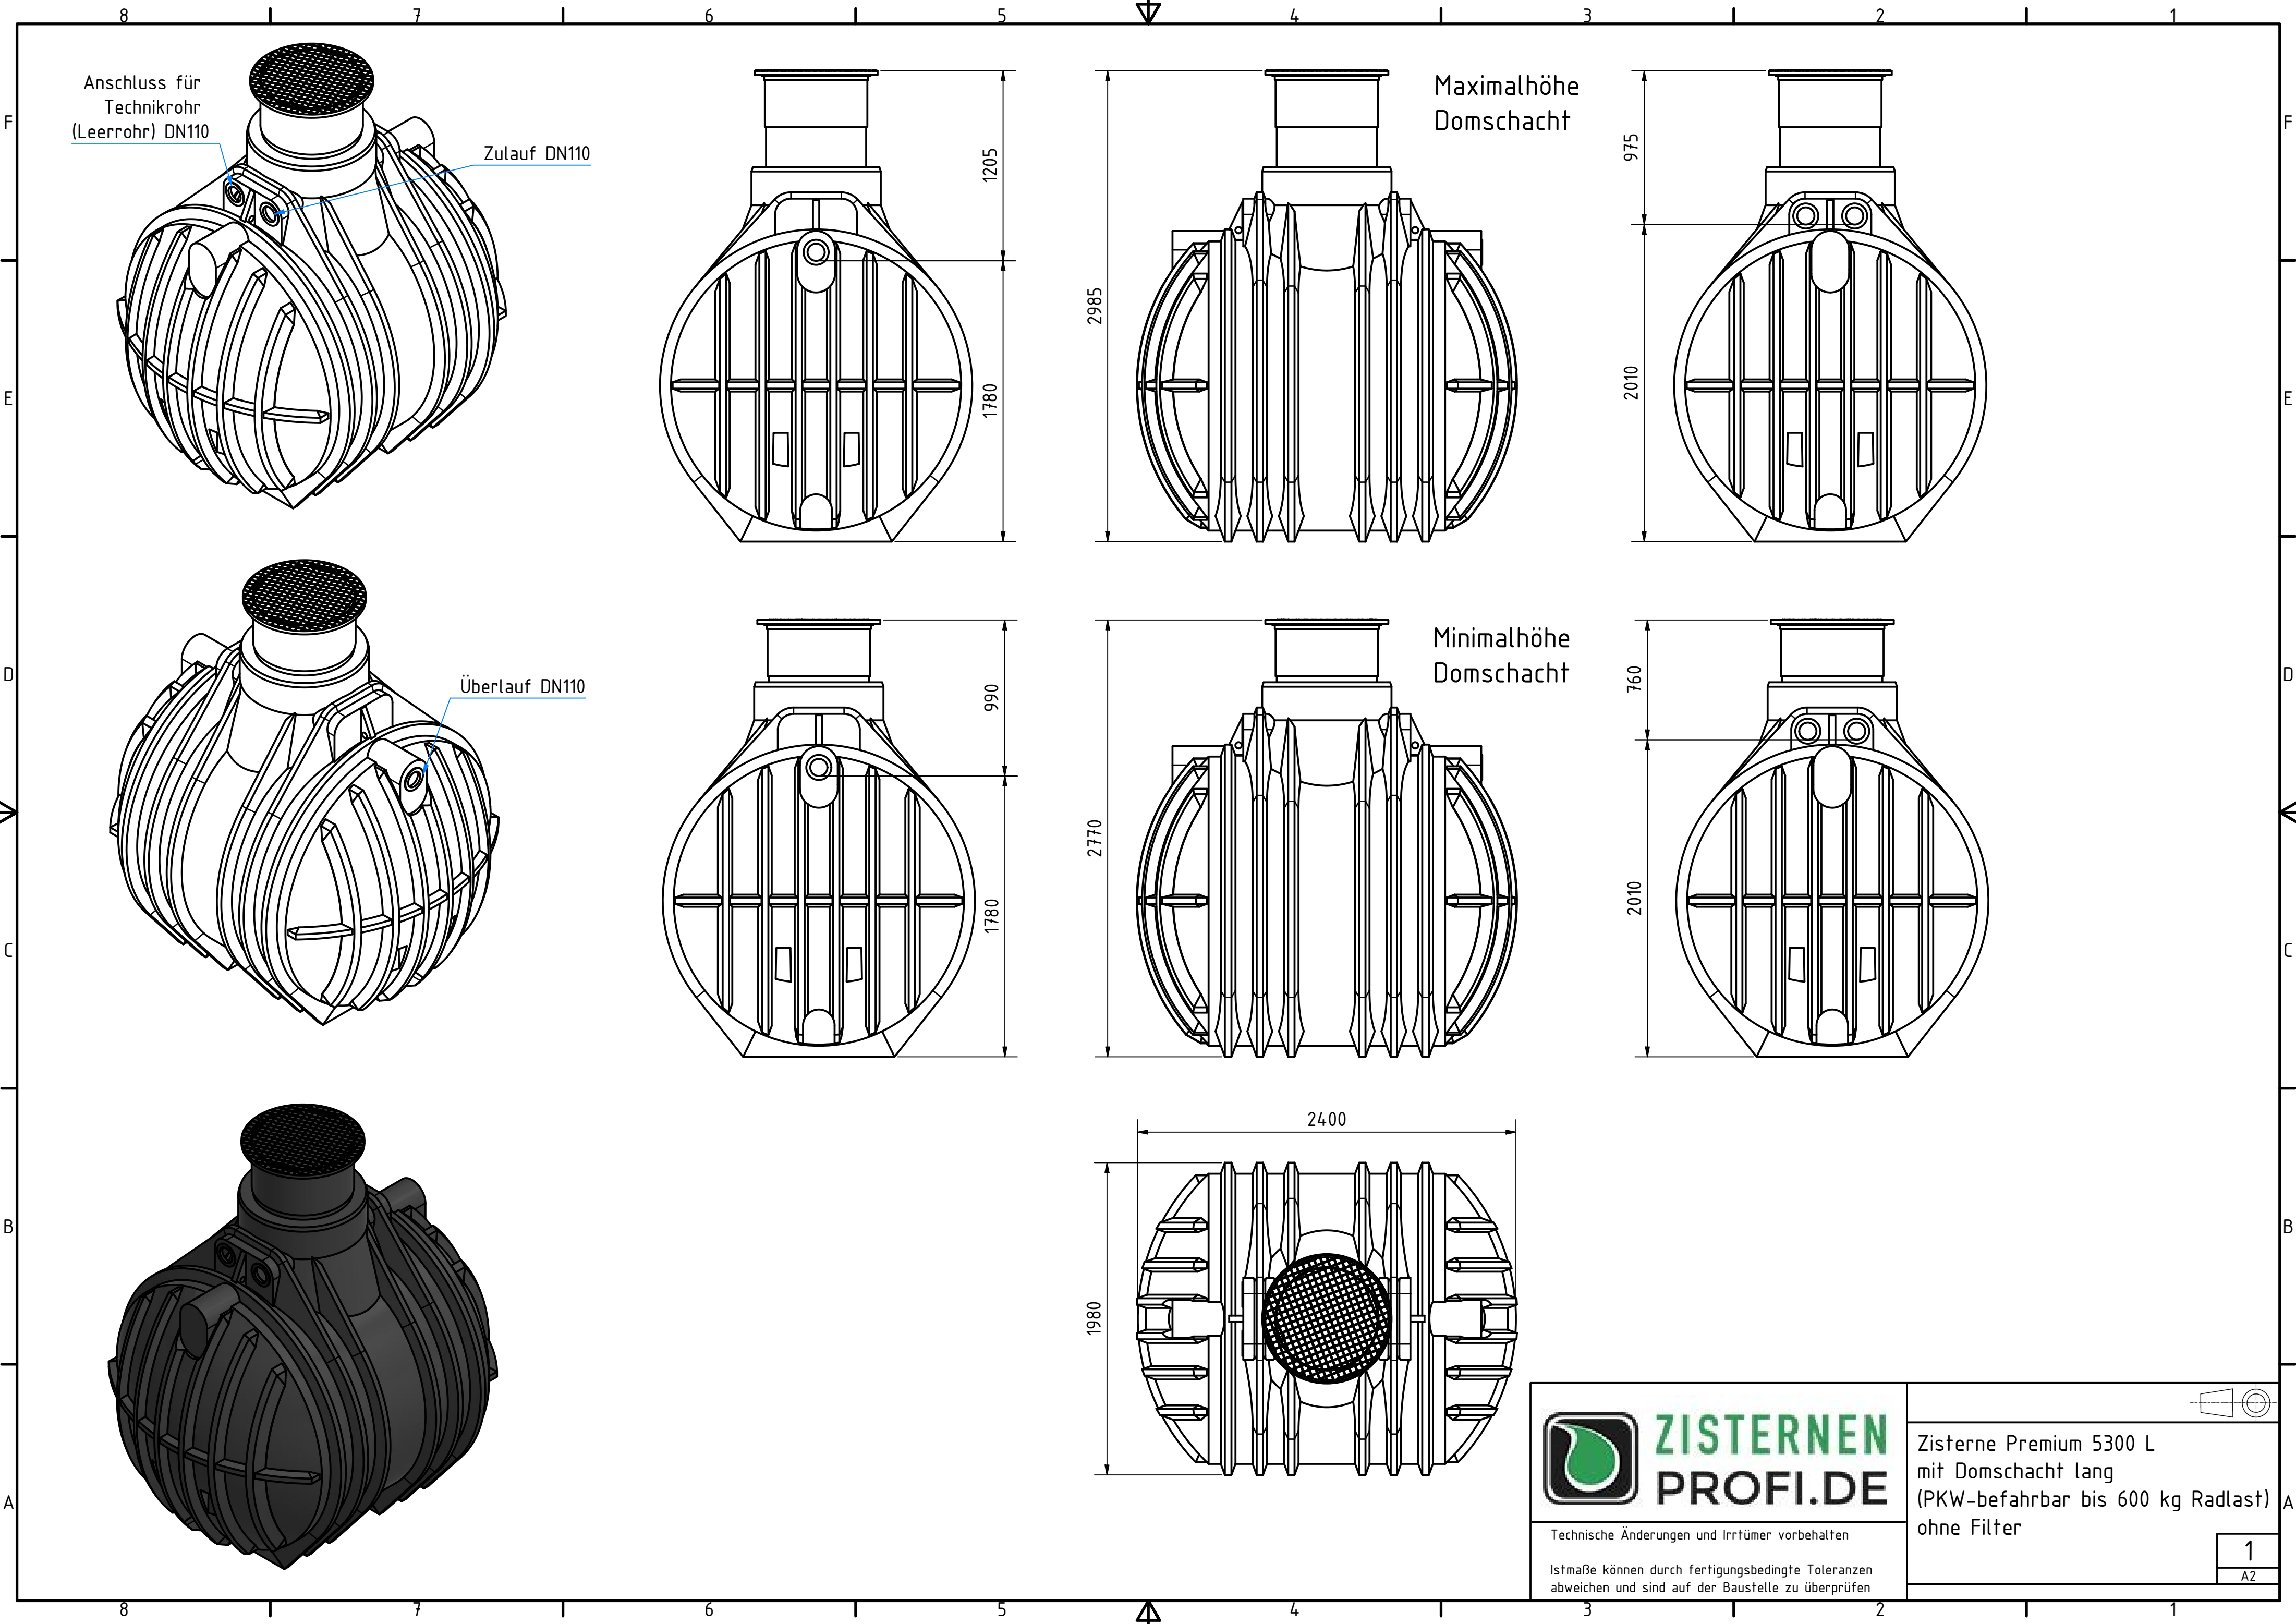

 ZISTERNEN PROFI.DE	Zisterne Premium 5300 L mit Domschacht lang (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast) ohne Filter	
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten		
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen		