

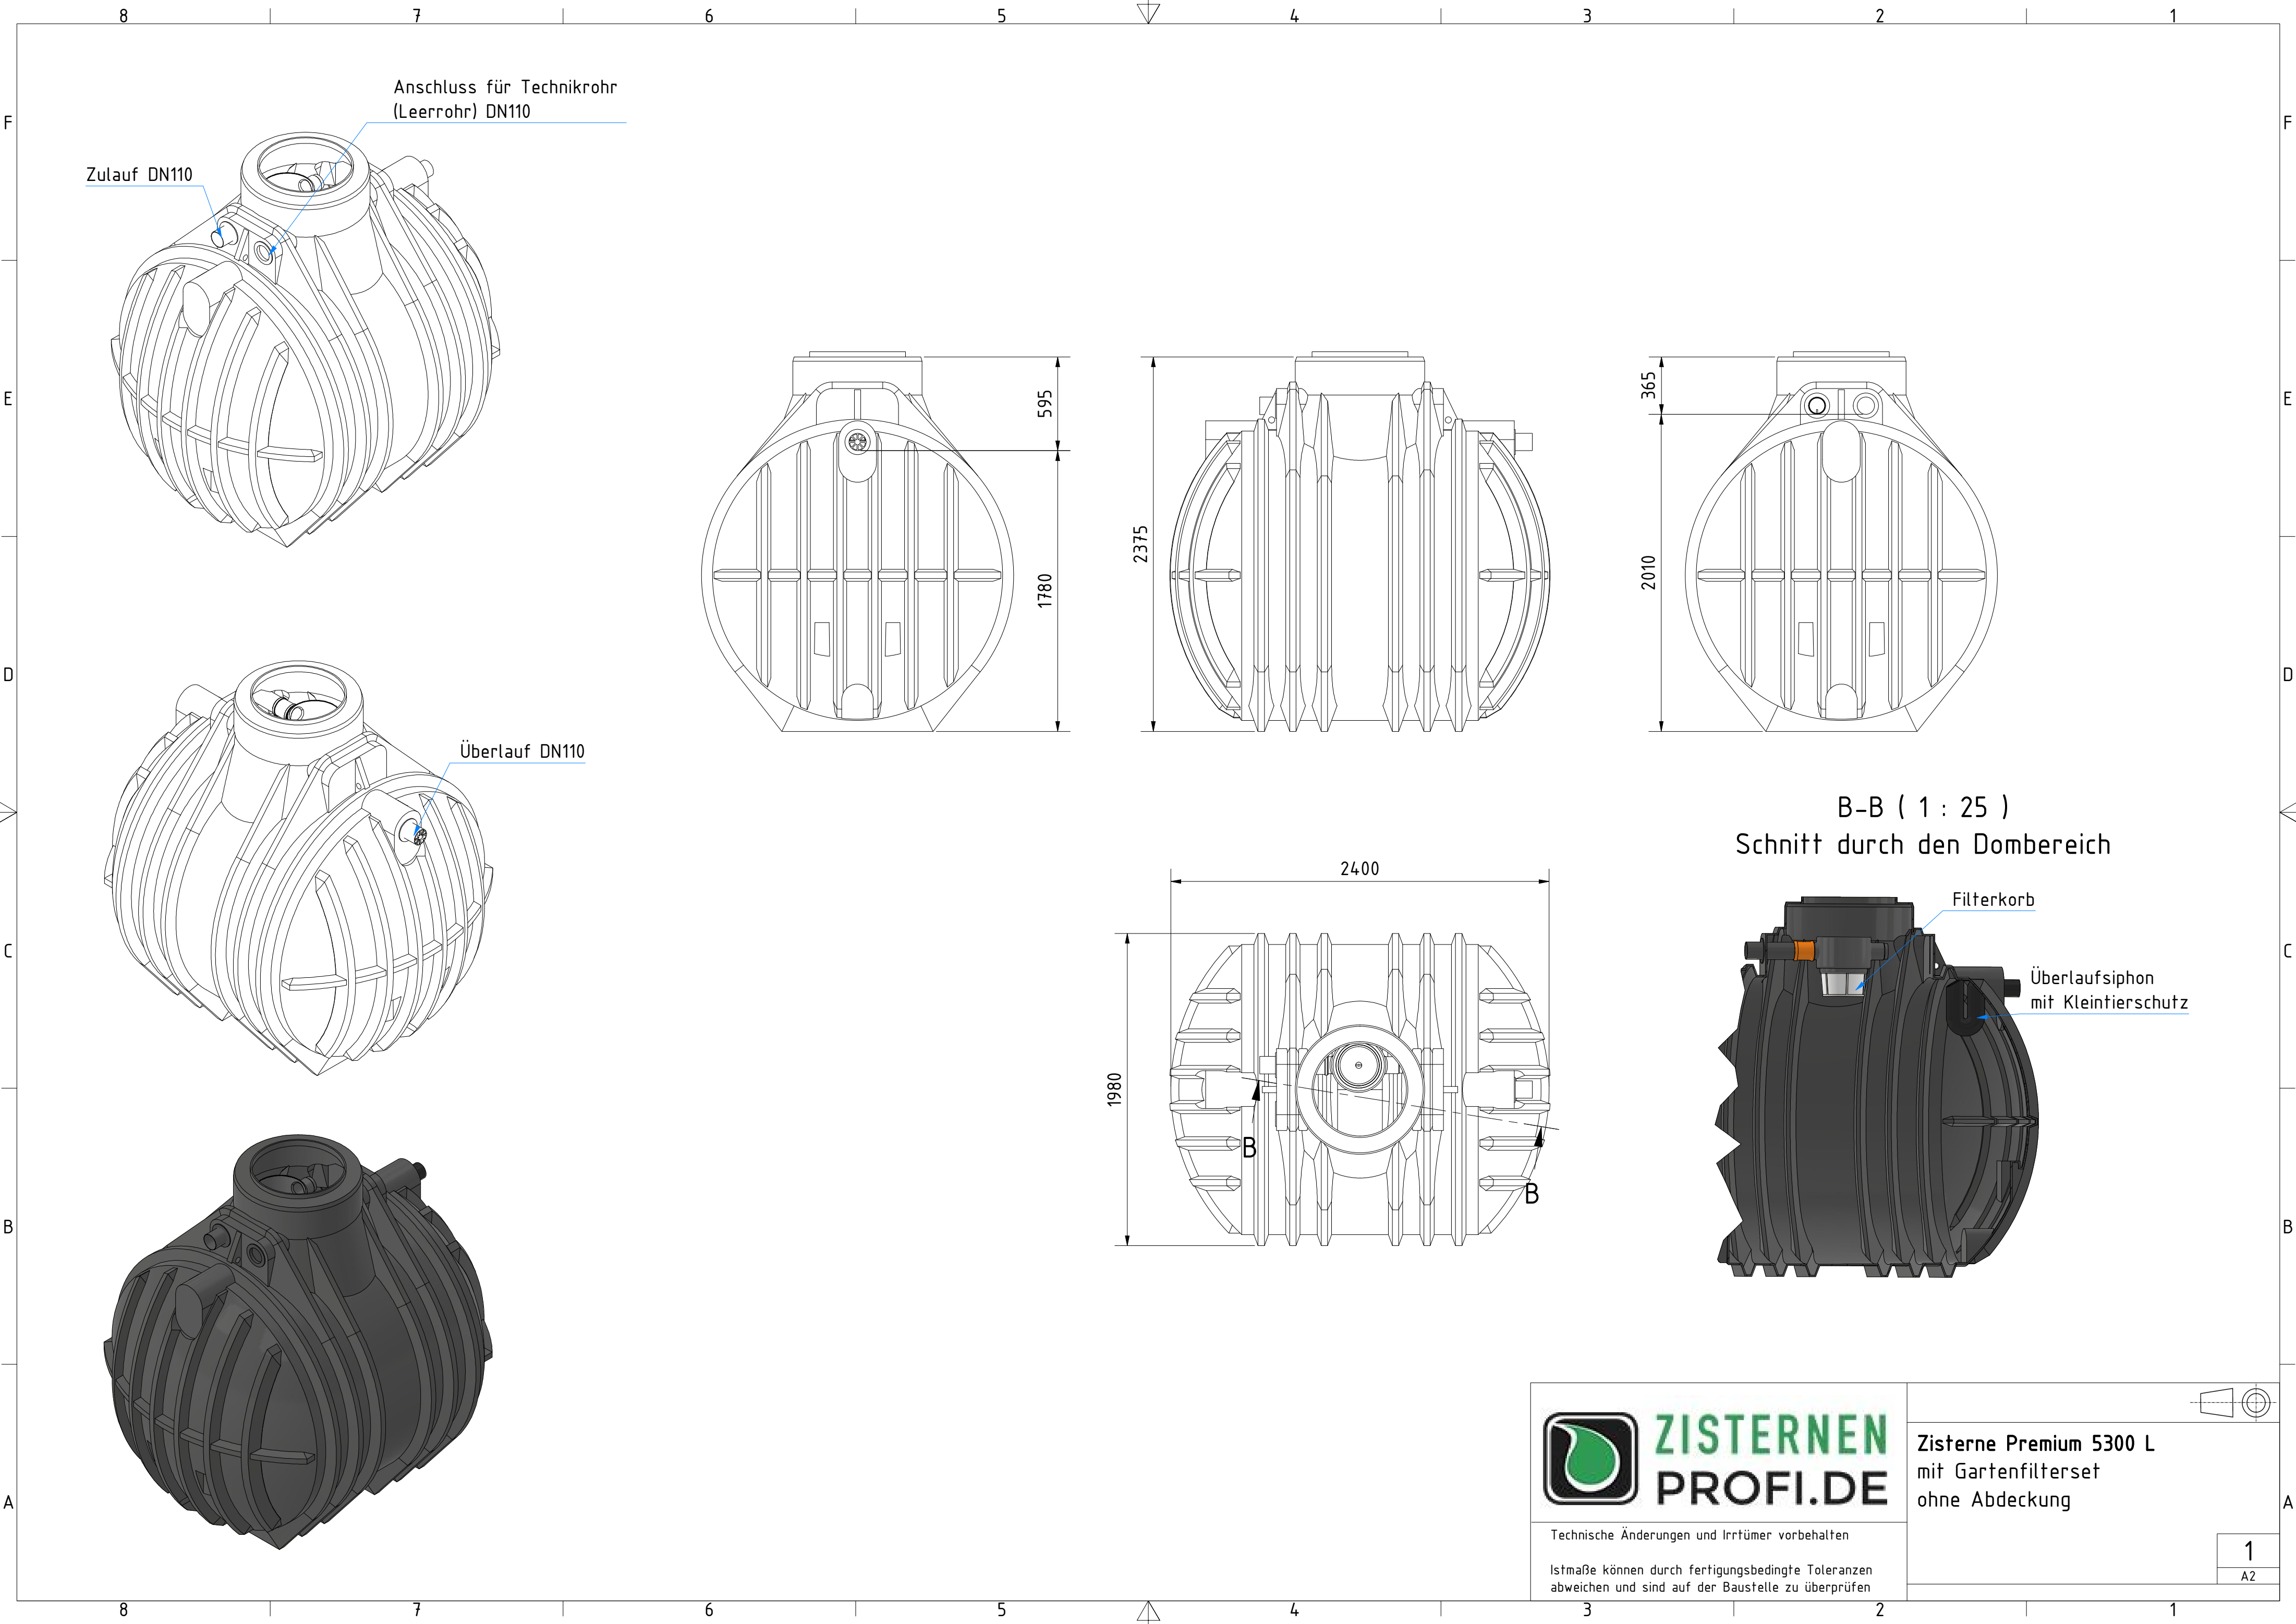
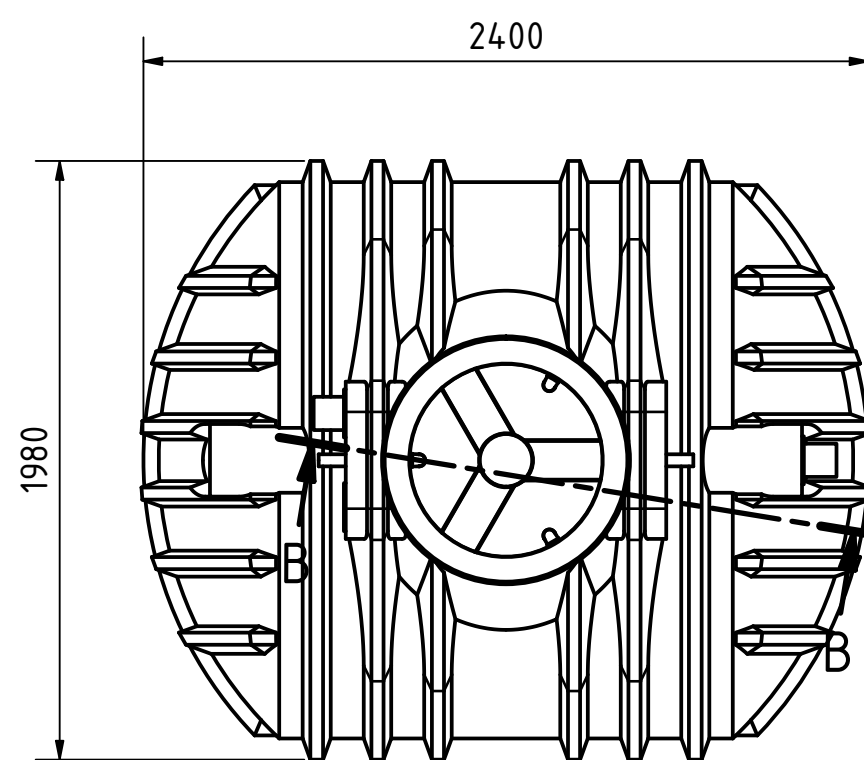
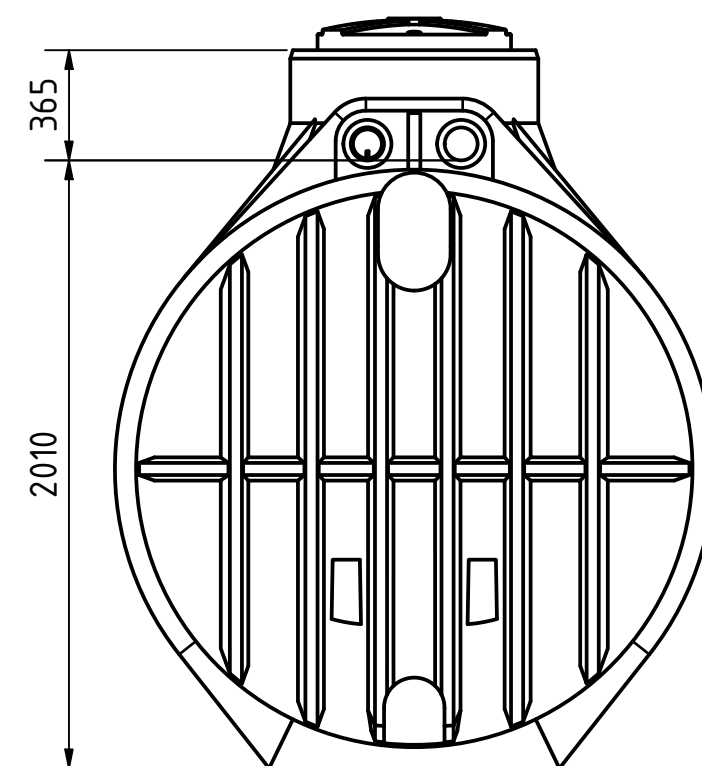
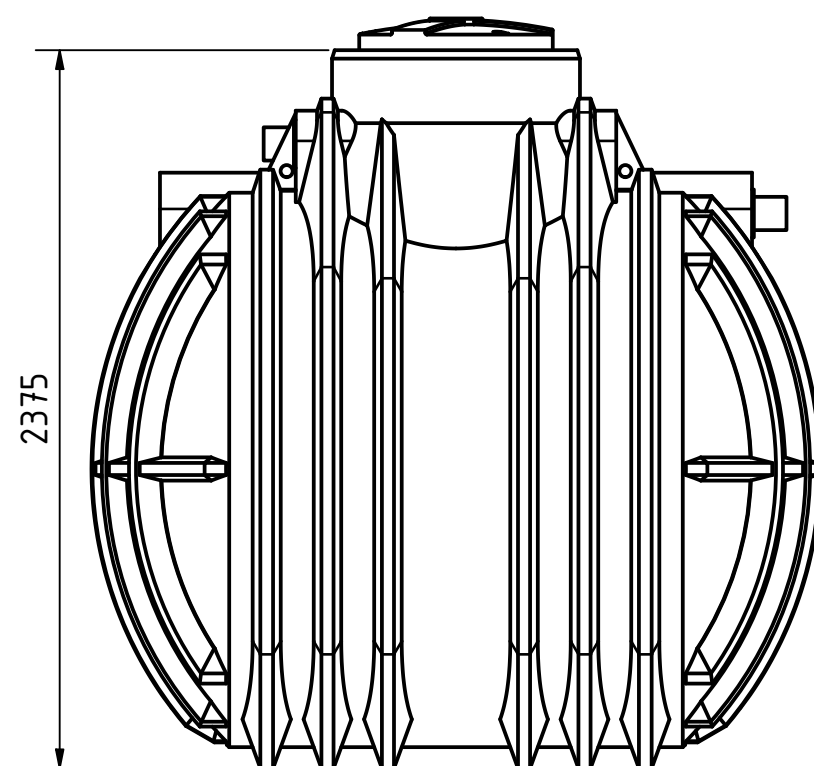
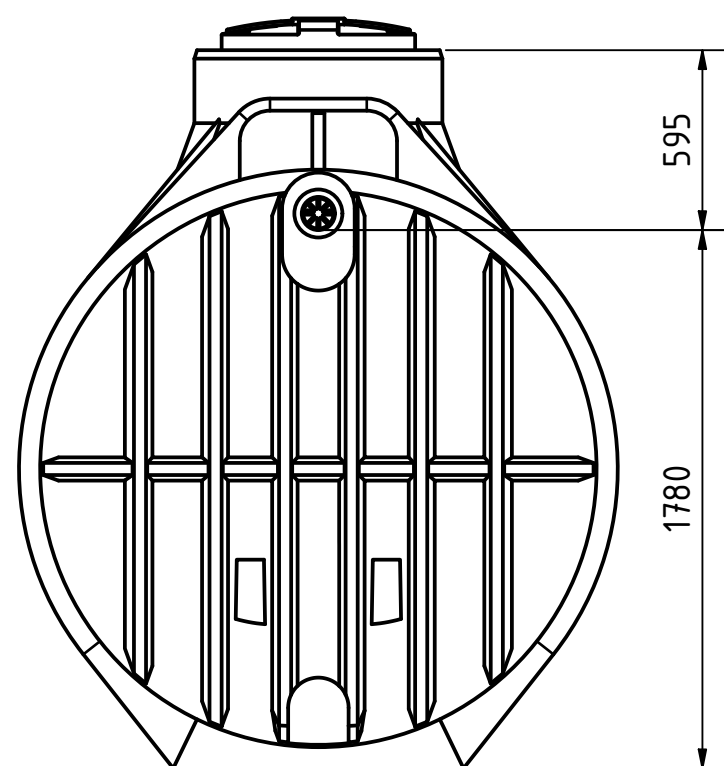
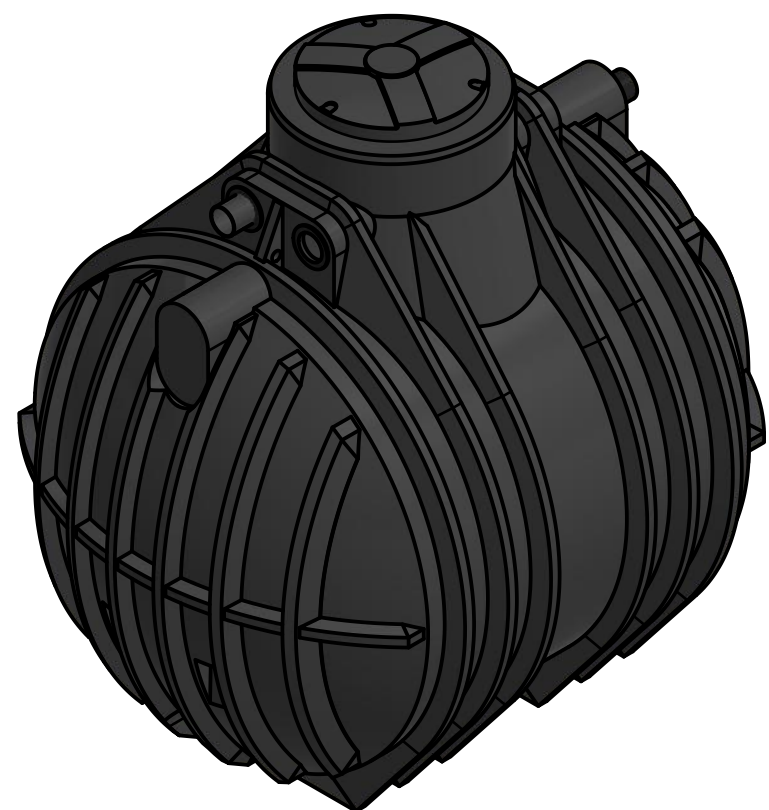


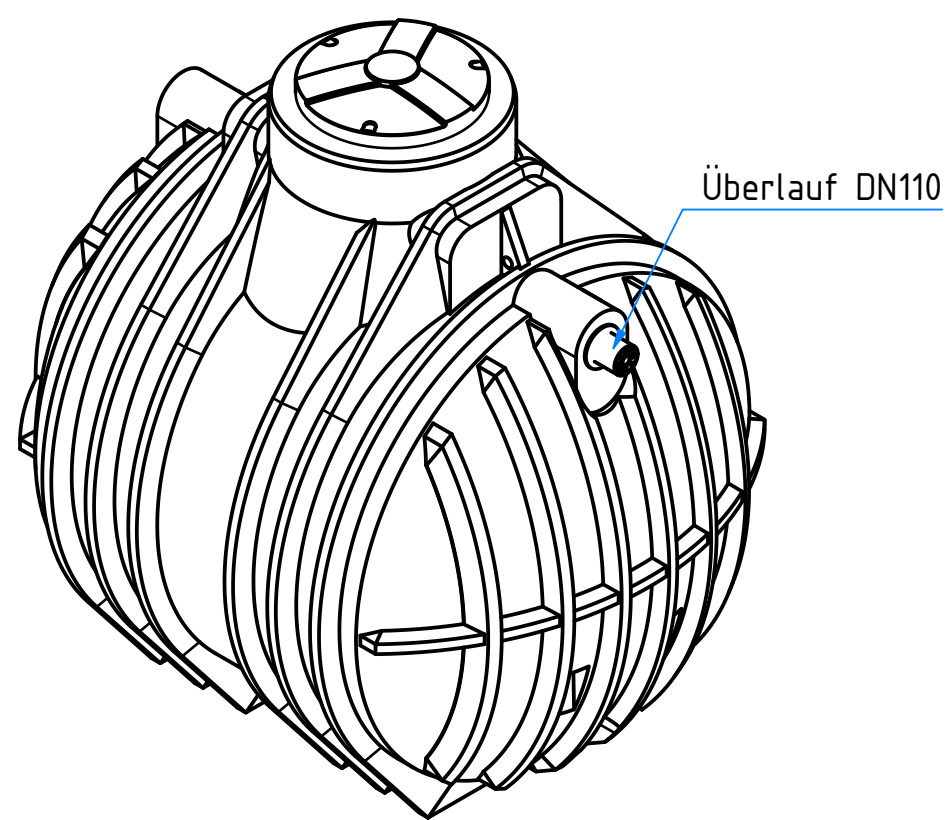


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Premium 5300 L  
mit Gartenfilterset  
ohne Abdeckung

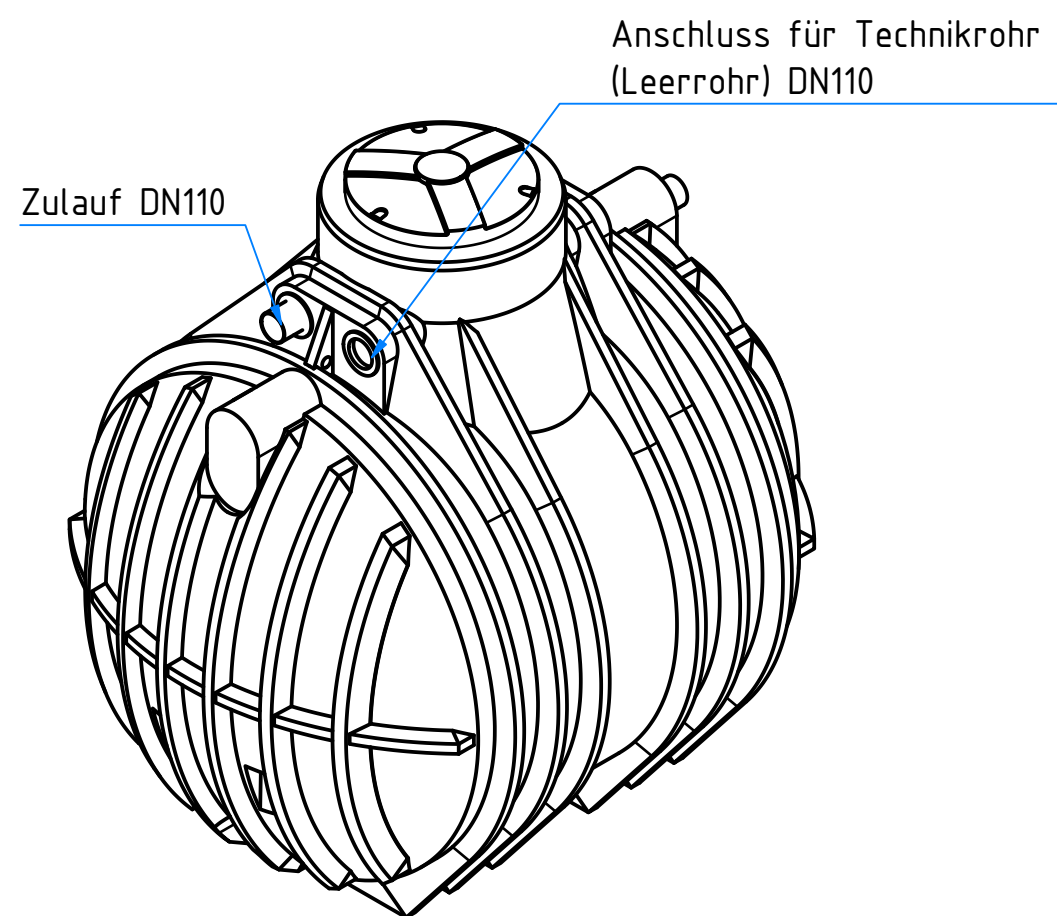

B-B ( 1 : 25 )  
Schnitt durch den Dombereich

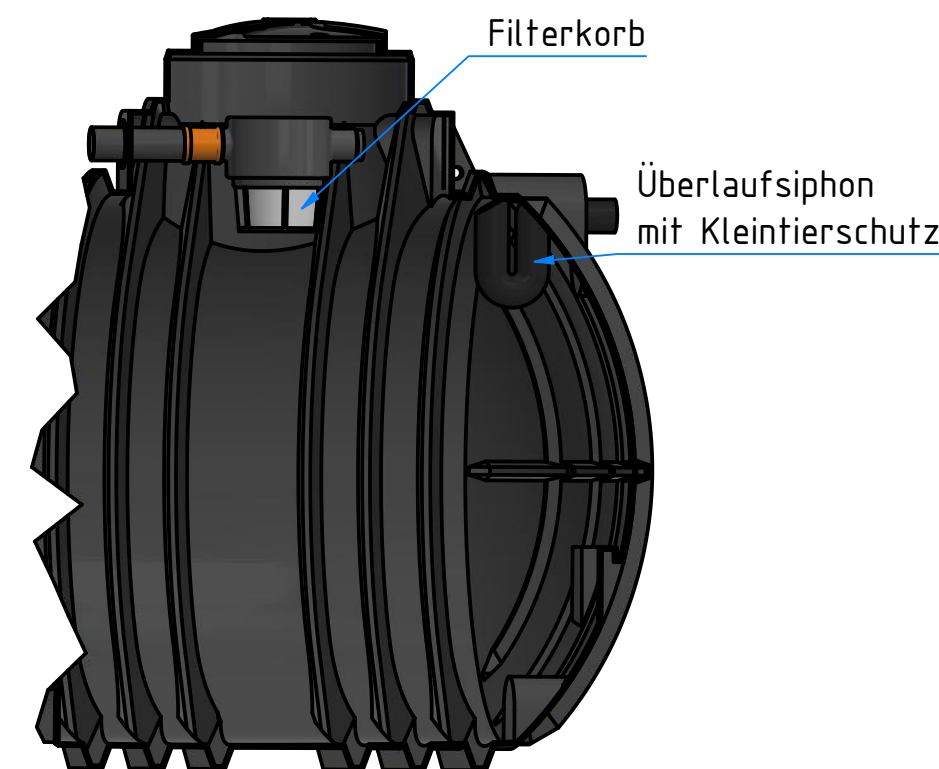








 **ZISTERNEN  
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Premium 5300 L  
mit Tankabdeckung "Basic" und  
Gartenfilterset

1  
A2

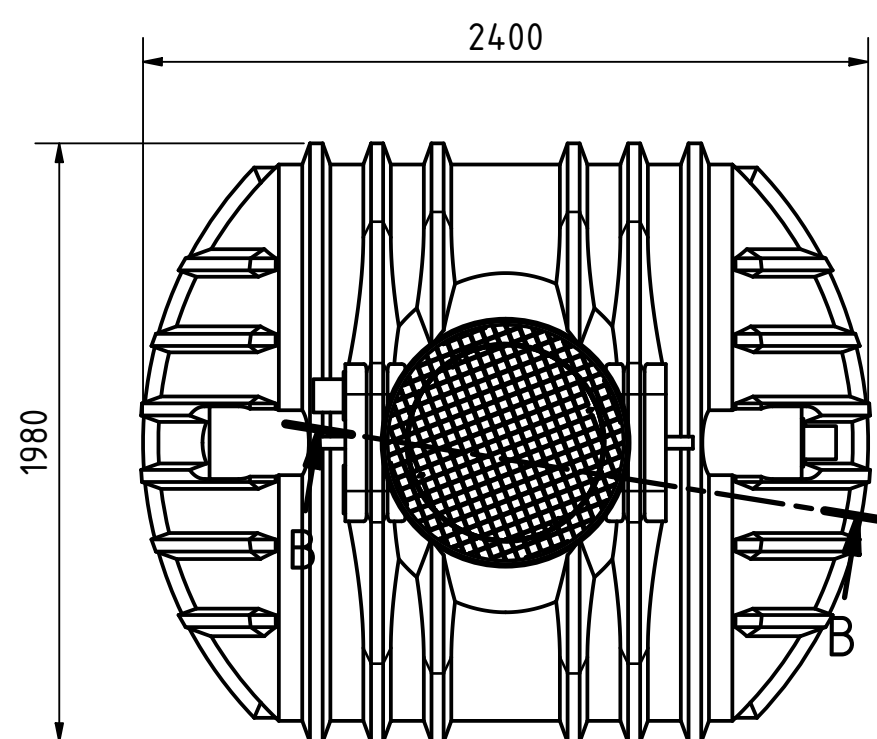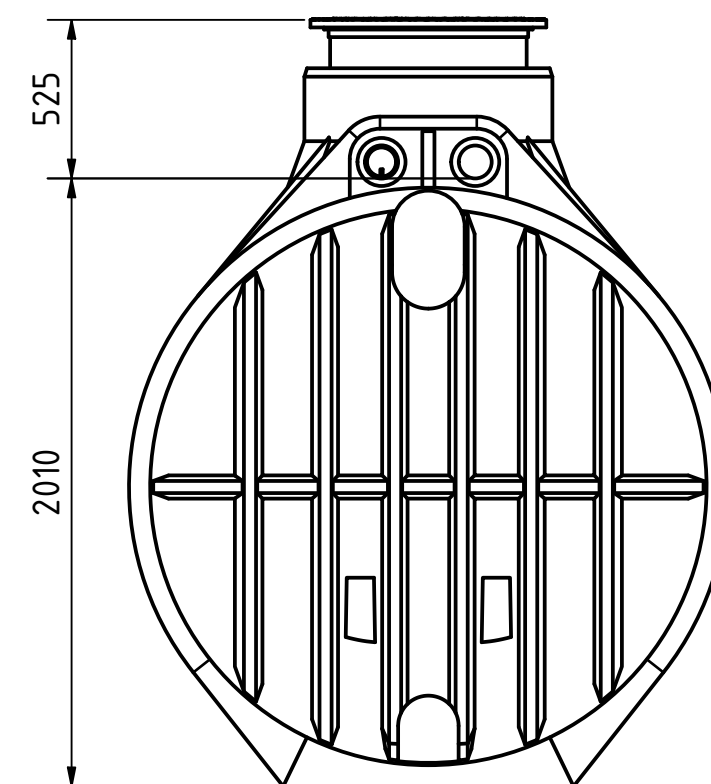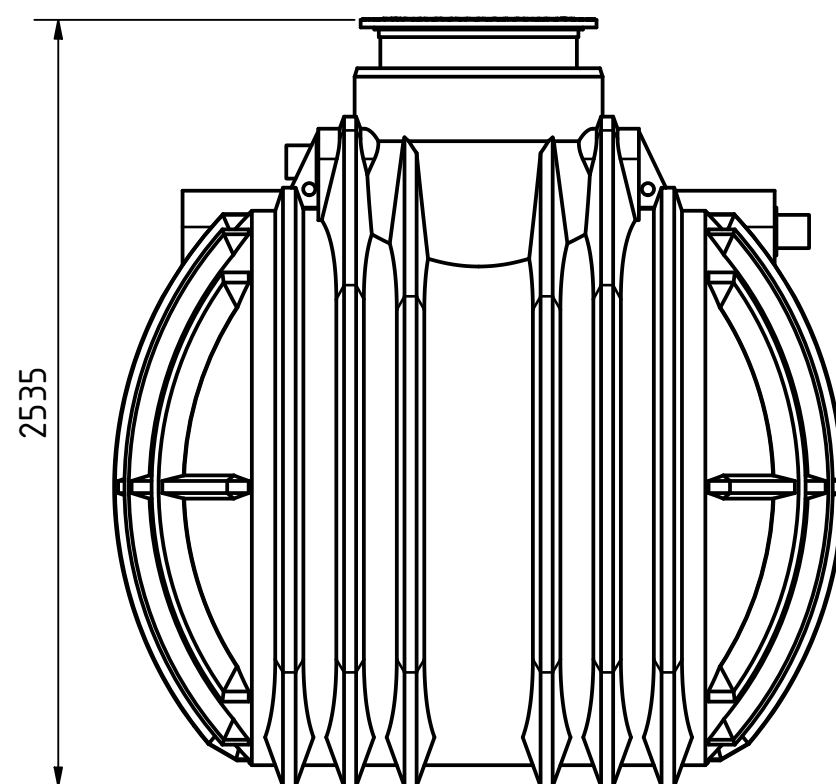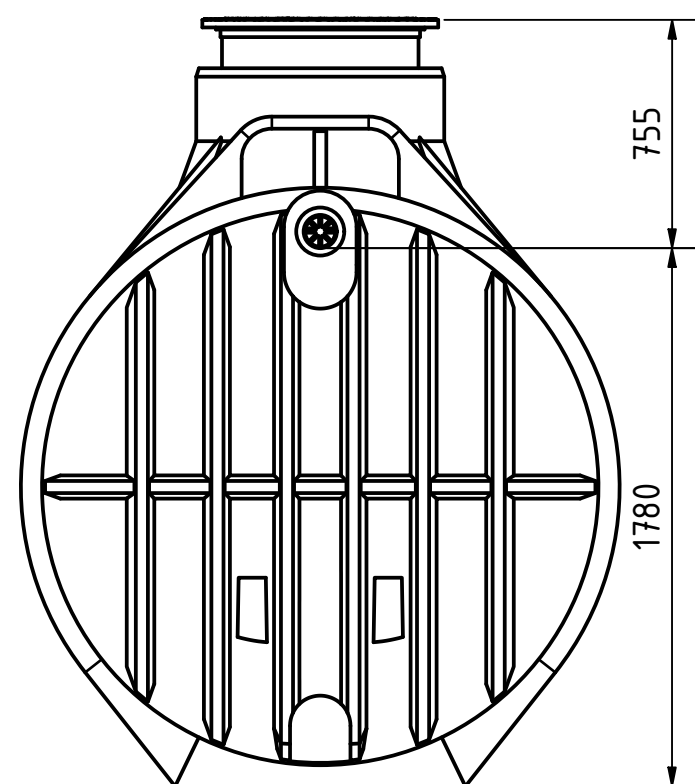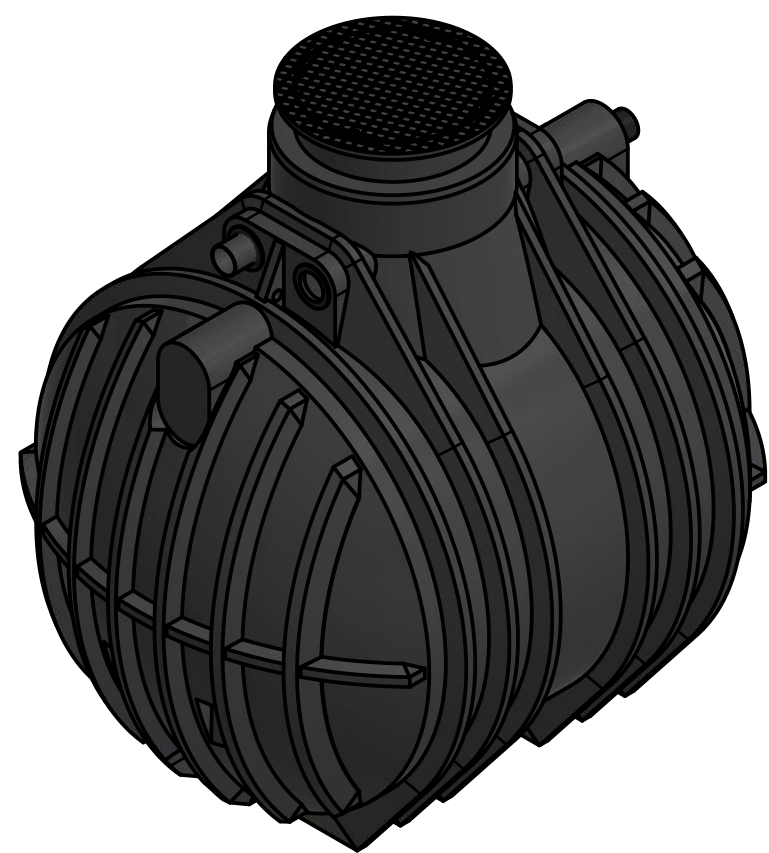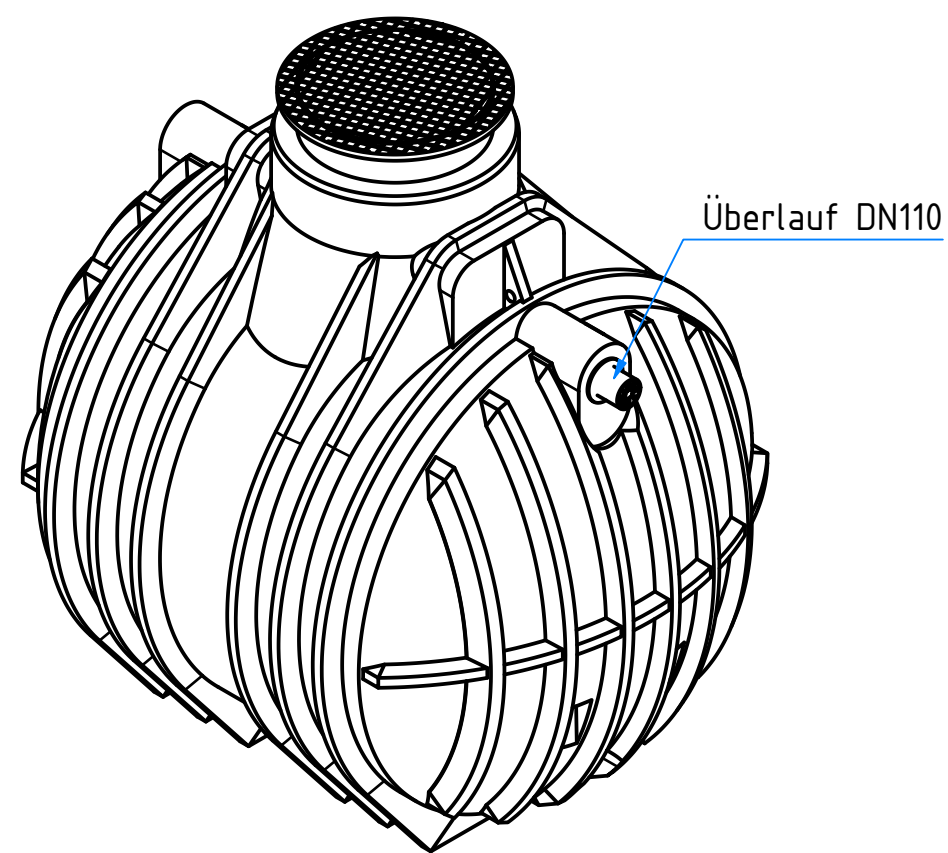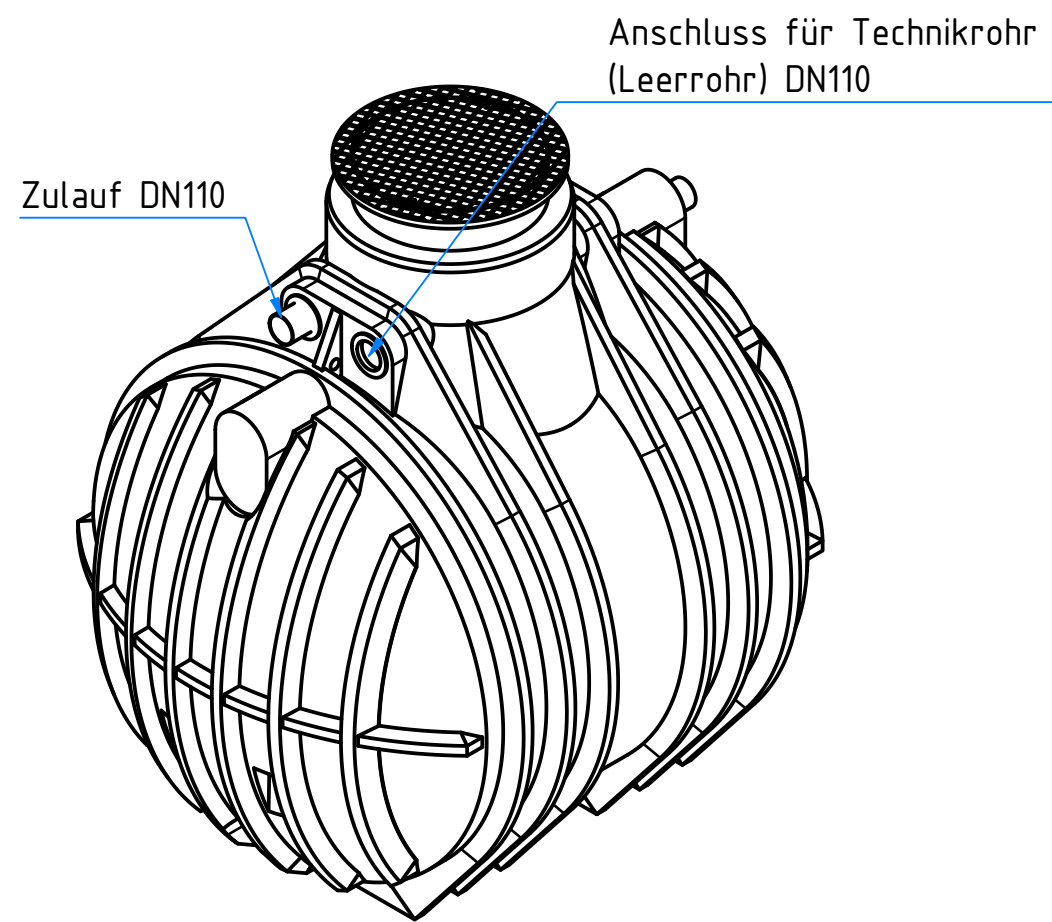


B-B ( 1 : 25 )  
Schnitt durch den Dombereich

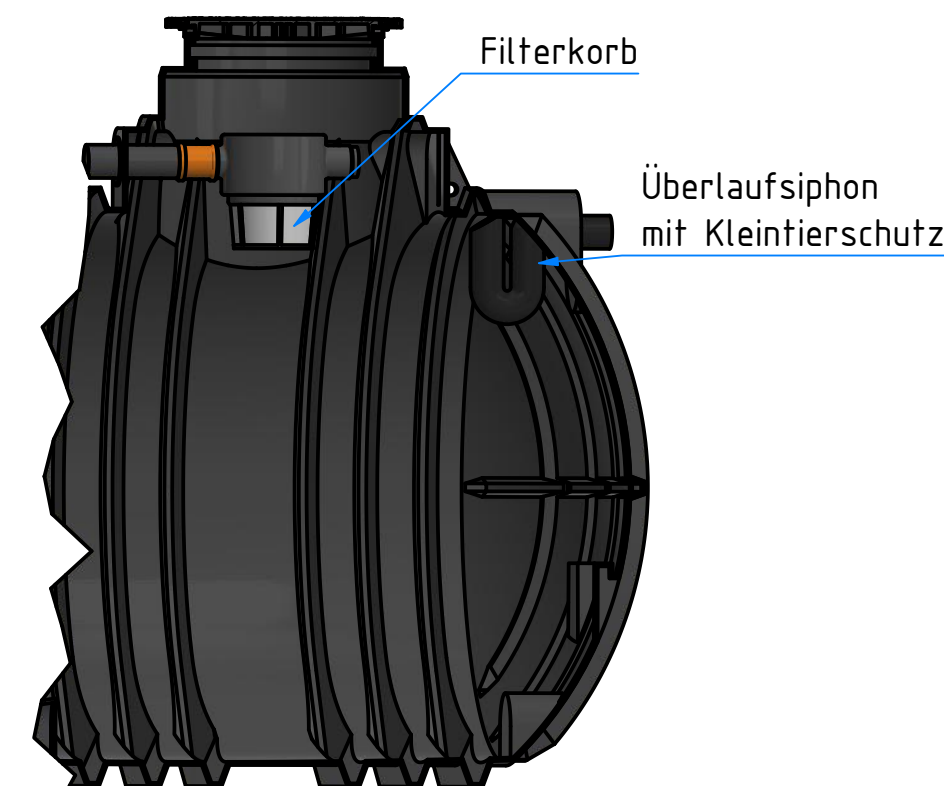


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Premium 5300 L  
mit Stabiflex PE-Abdeckung  
(TÜV-geprüft)  
und Gartenfilterset

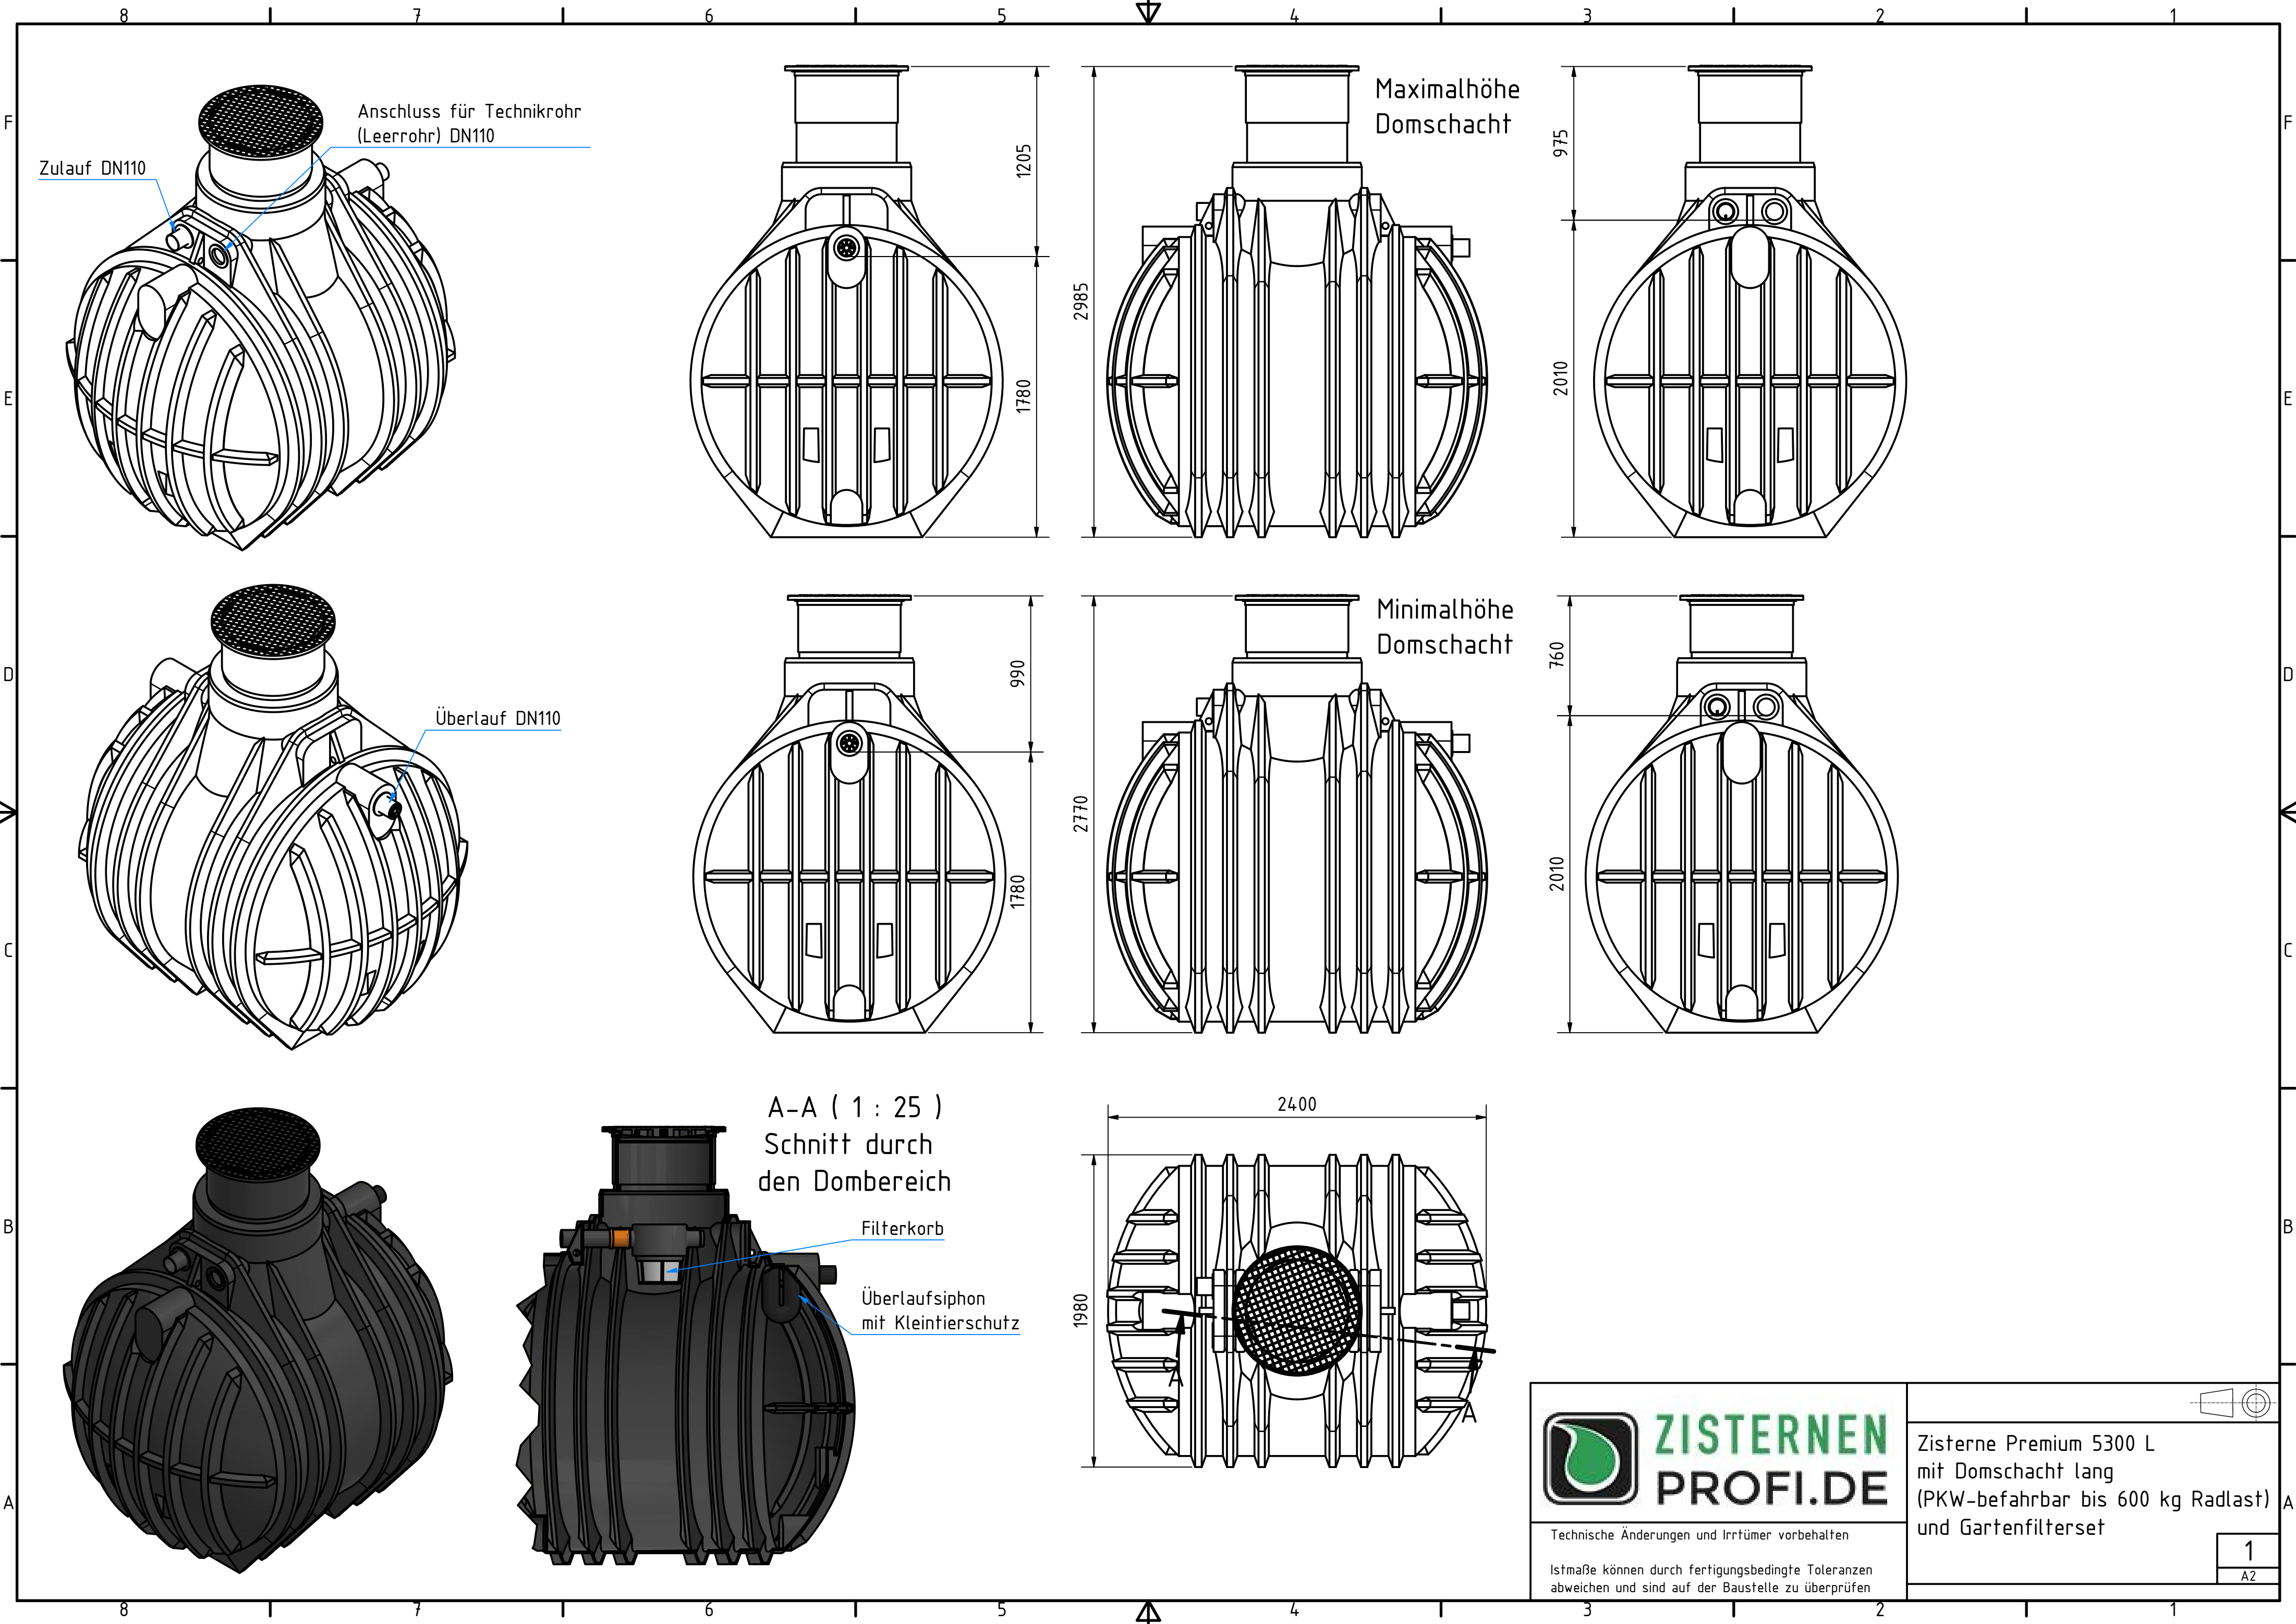

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZISTERNEN<br/>PROFI.DE</b> | Zisterne Premium 5300 L<br>mit Domschacht lang<br>(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)<br>und Gartenfilterset                                                |  |
|                                                                                                                     | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten<br>Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen<br>abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen |                                                                                       |