
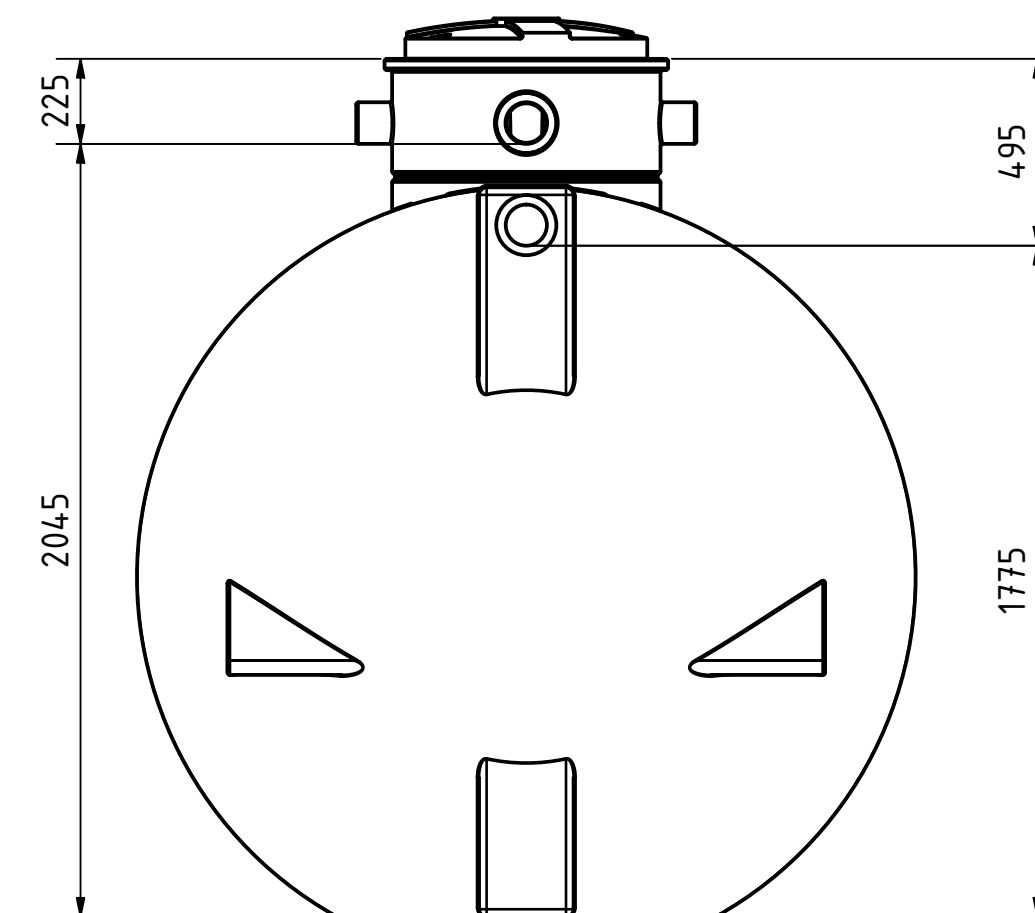
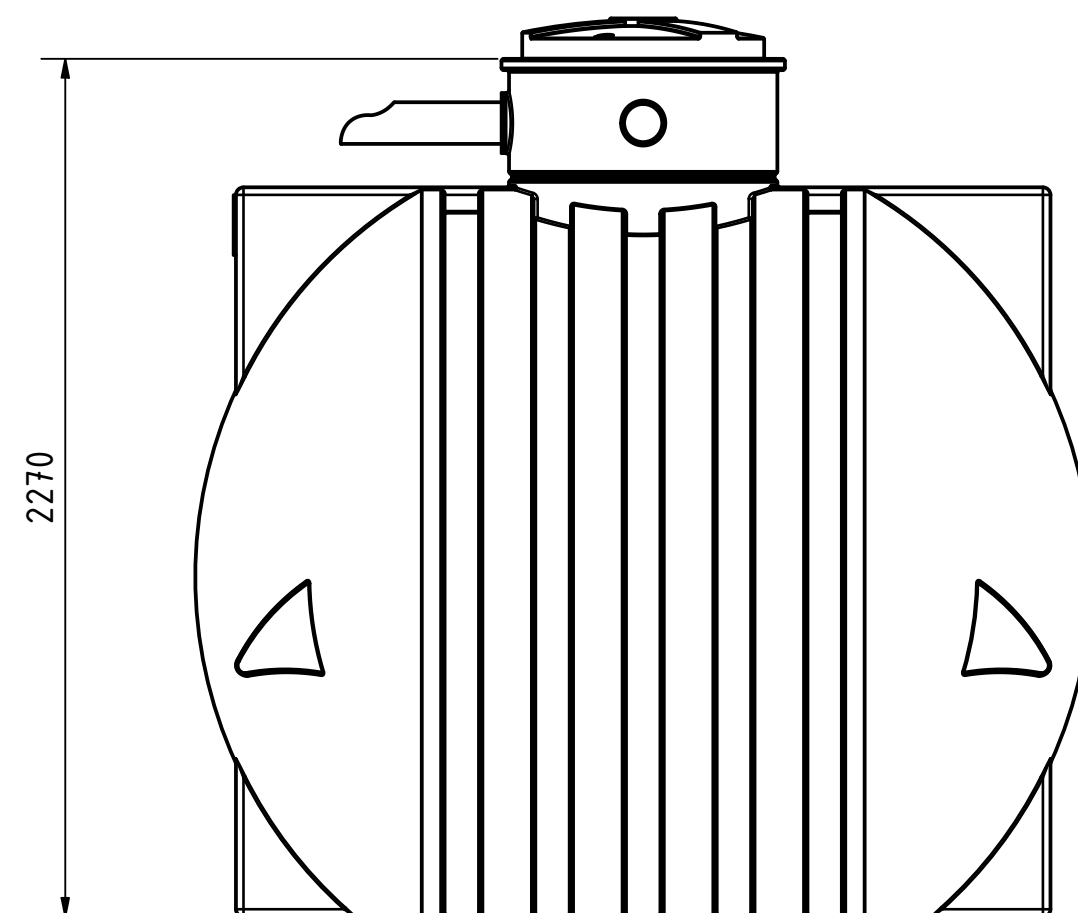


A (1 : 20)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110

Überlauf DN110

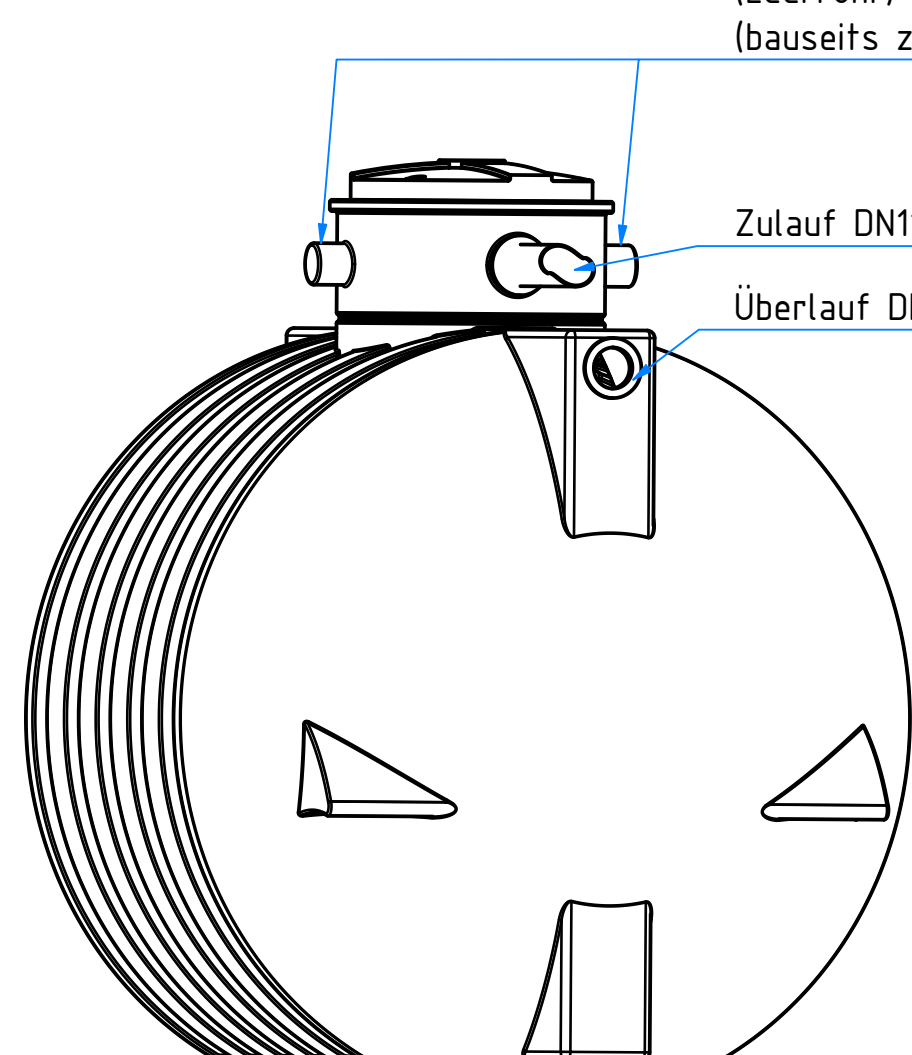


B-B (1 : 20)


Schnitt durch den Dombereich

bauseitiges
Zulaufrohr DN110
wird bis in den
Tankdom geführt

Gartenfilter "Basic"
(Montage bauseits)

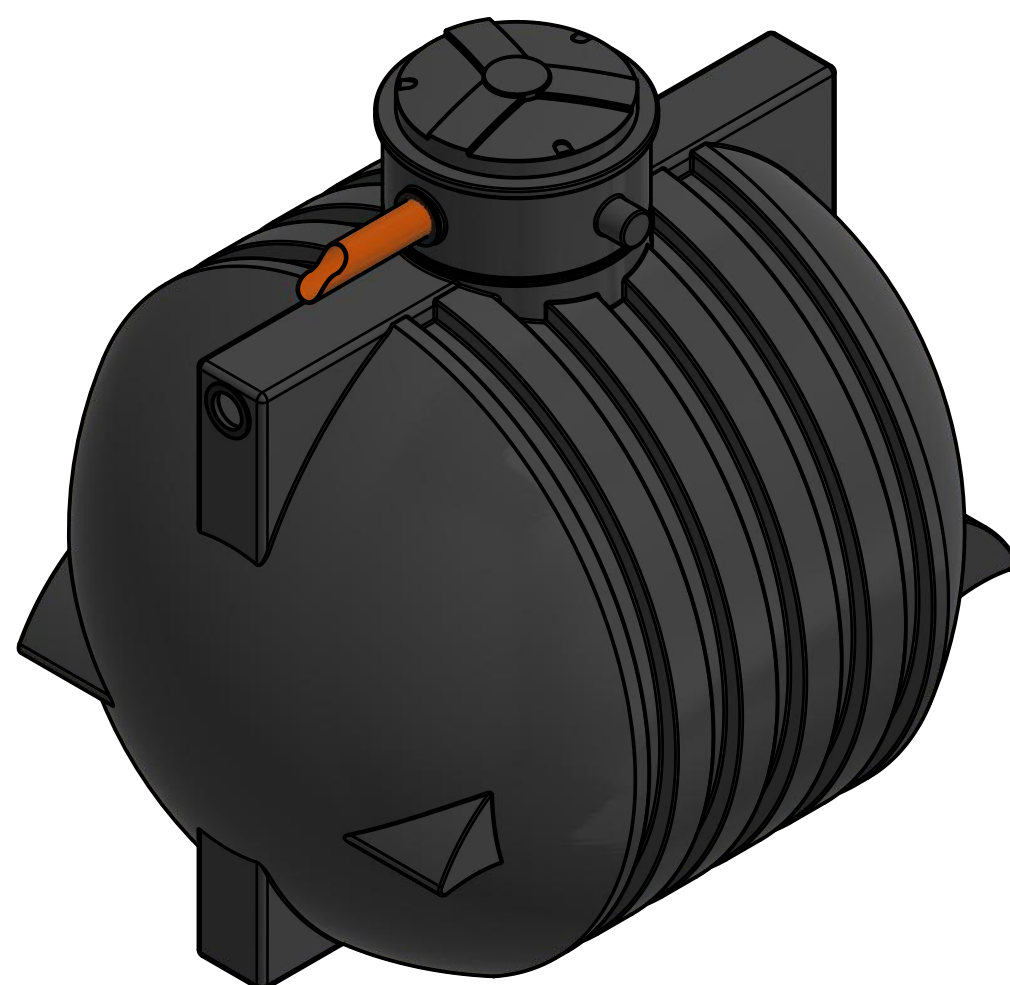

A

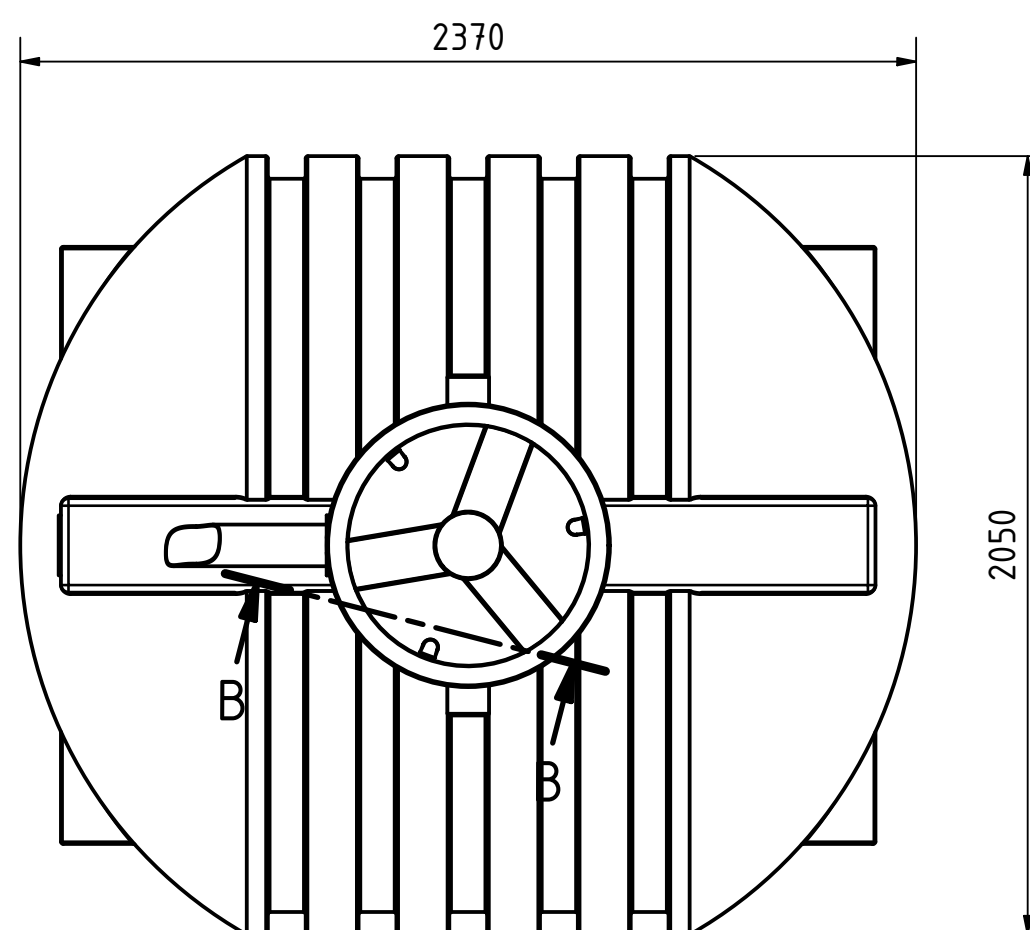

**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen




Zisterne Smart 6000 L
mit Tankabdeckung "Basic"
und Gartenfilter "Basic"

1
A2

A (1 : 20)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110
Überlauf DN110

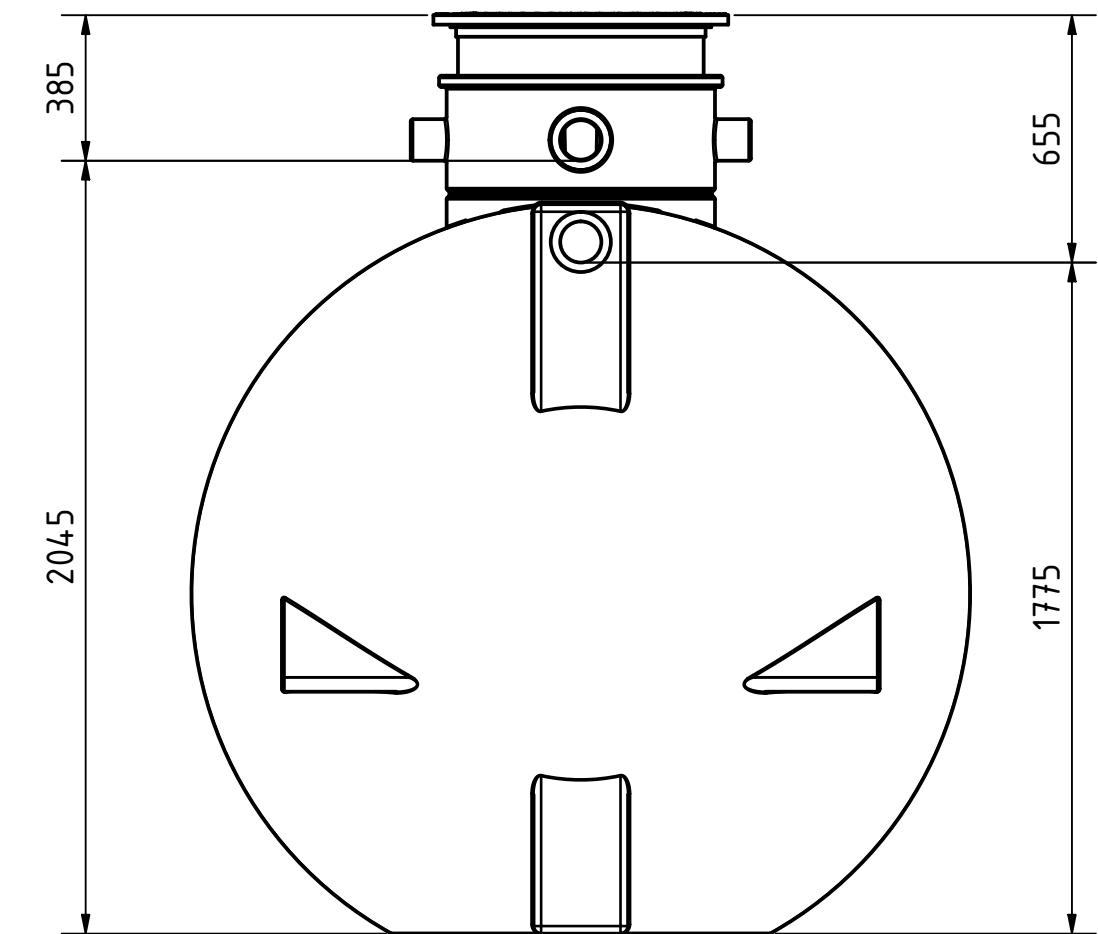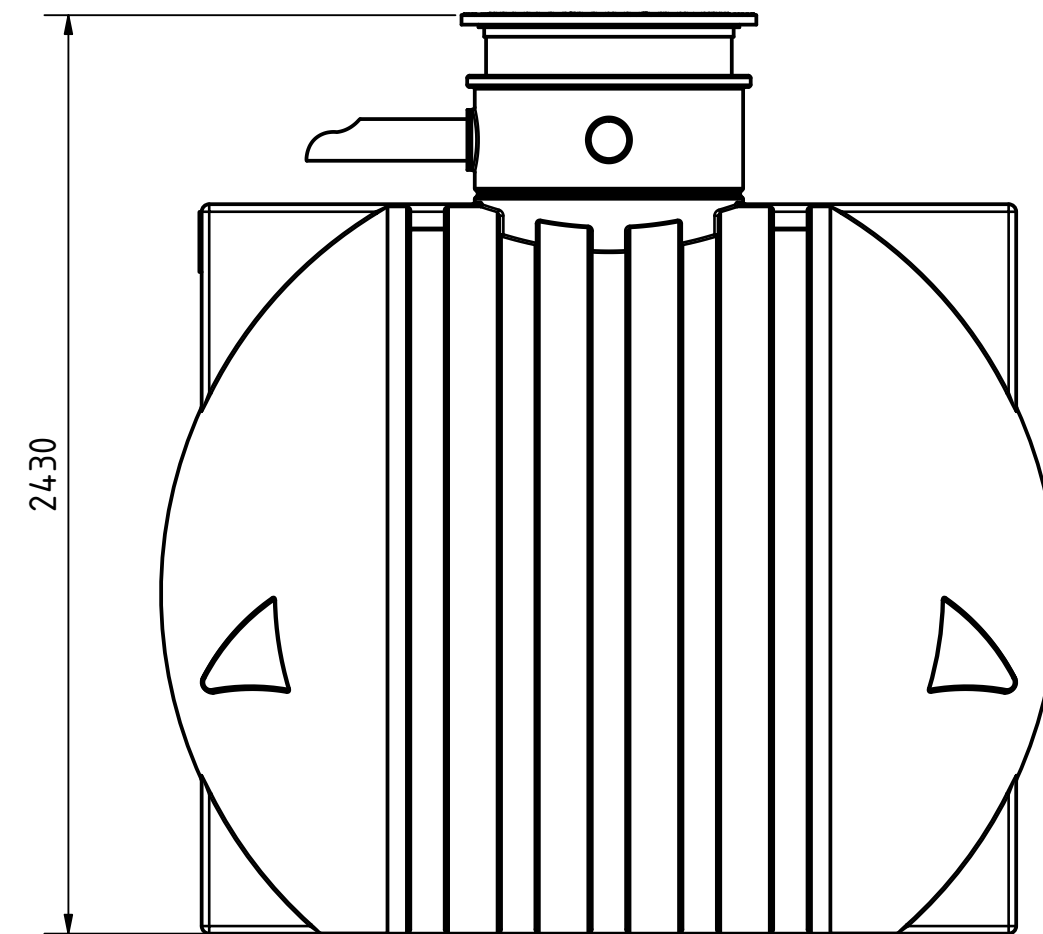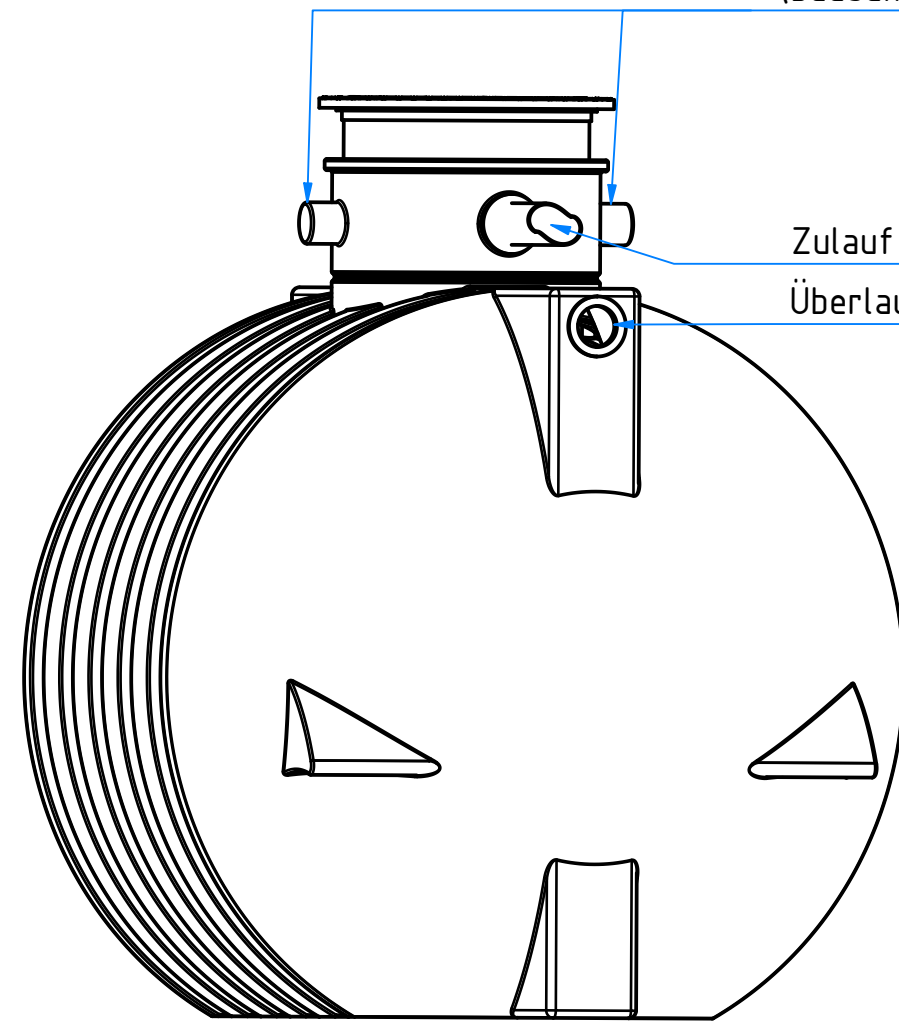


B-B (1 : 20)


Schnitt durch den Dombereich

bauseitiges
Zulaufrohr DN110
wird bis in den
Tankdom geführt

Gartenfilter Basic
(Montage bauseits)

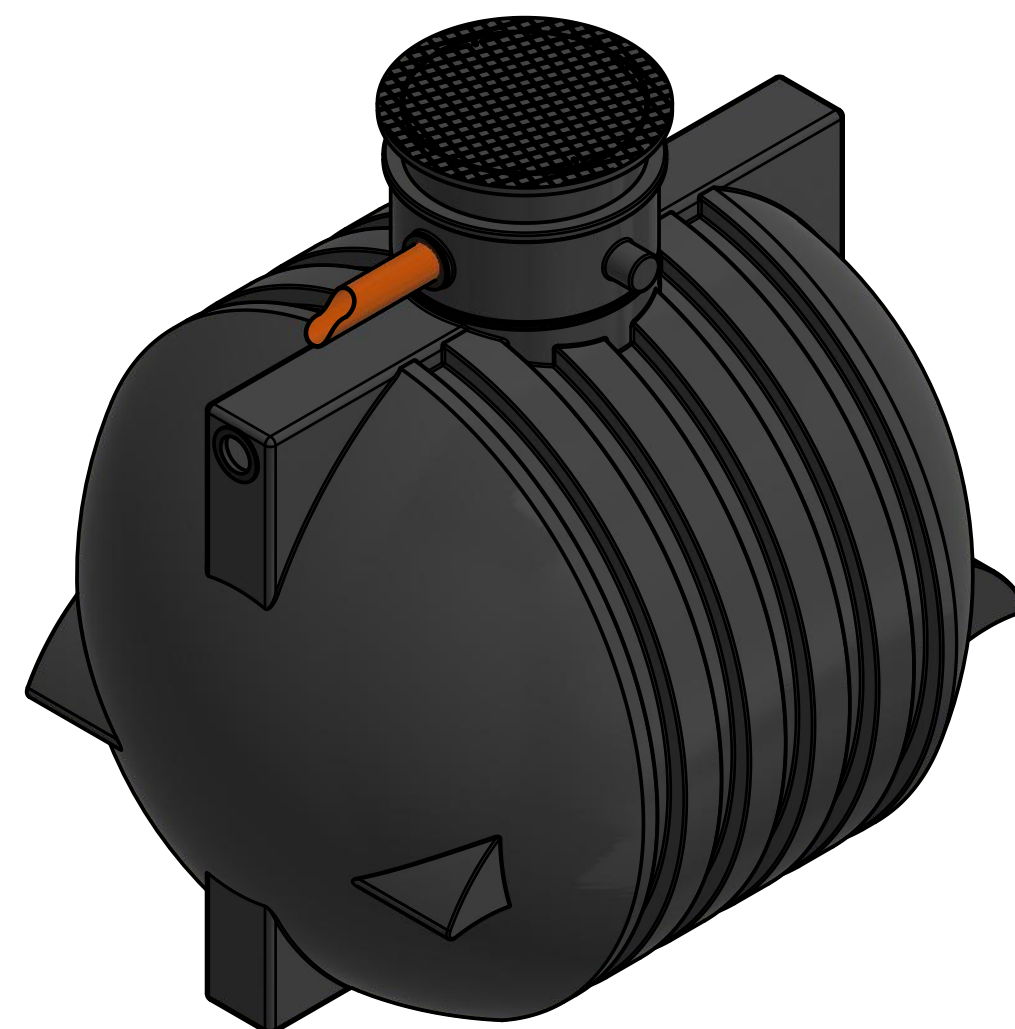

A

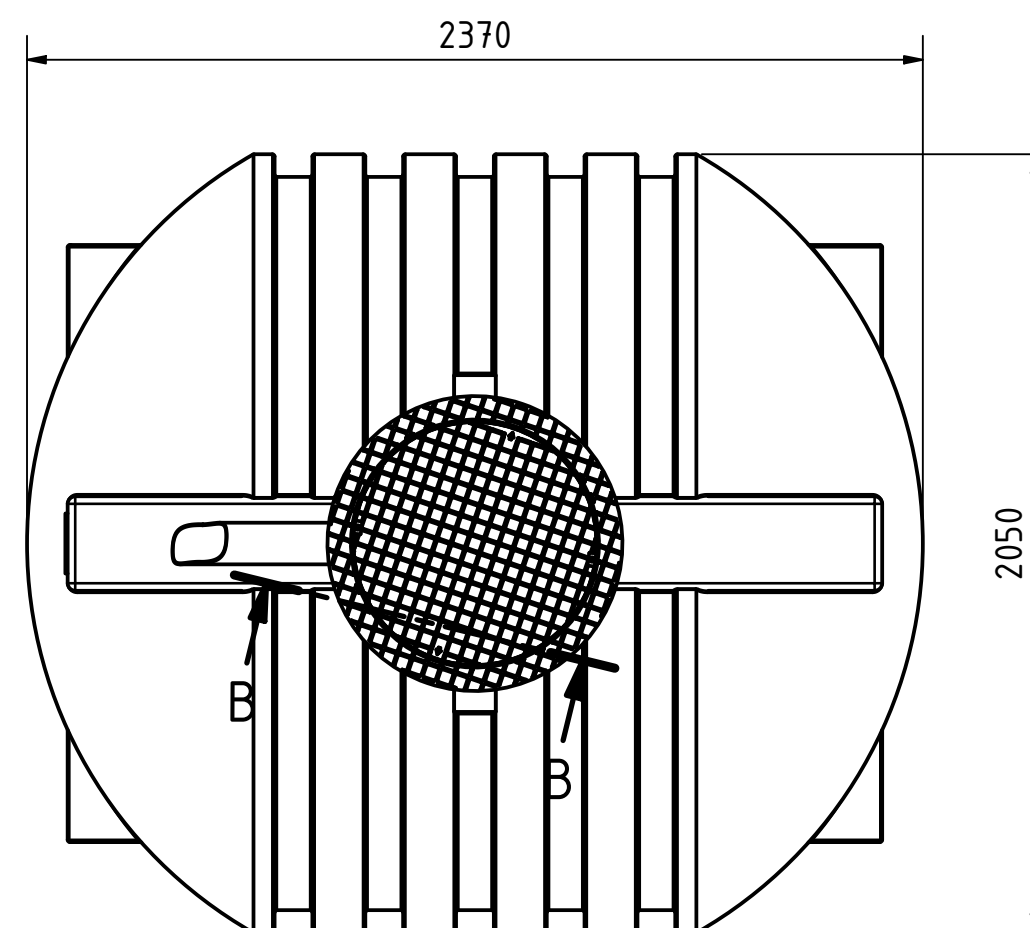









**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 6000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
und Gartenfilter "Basic"

1
A2

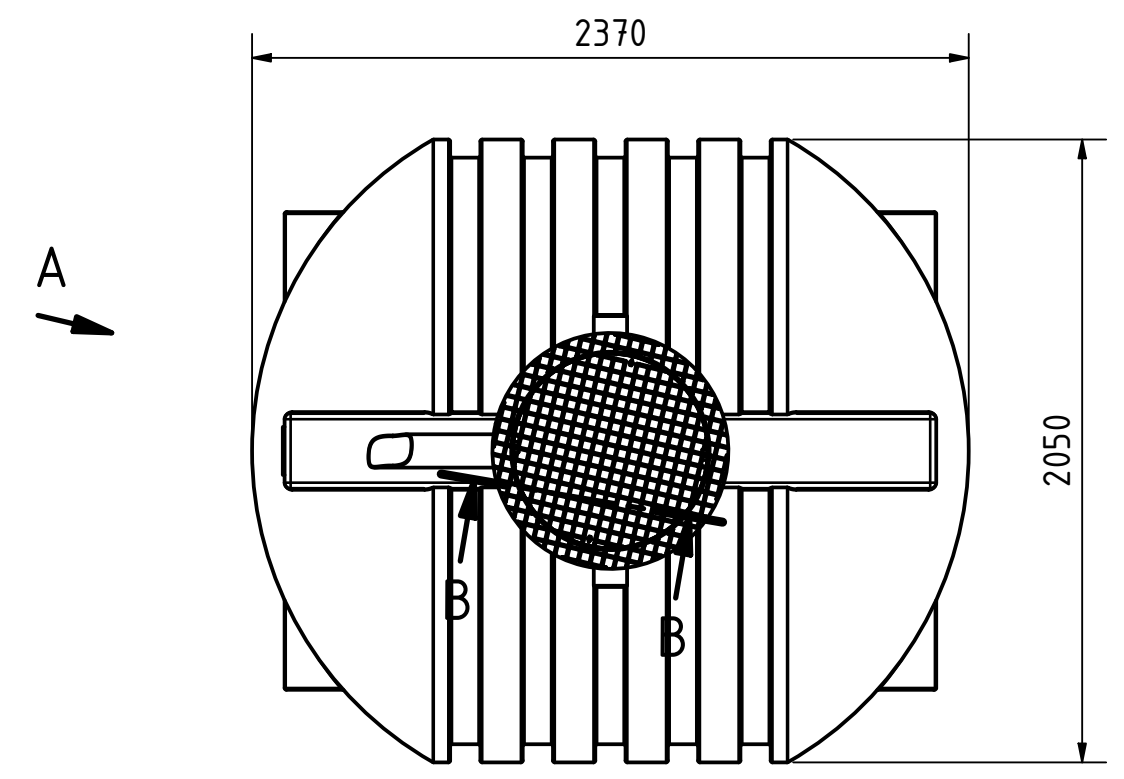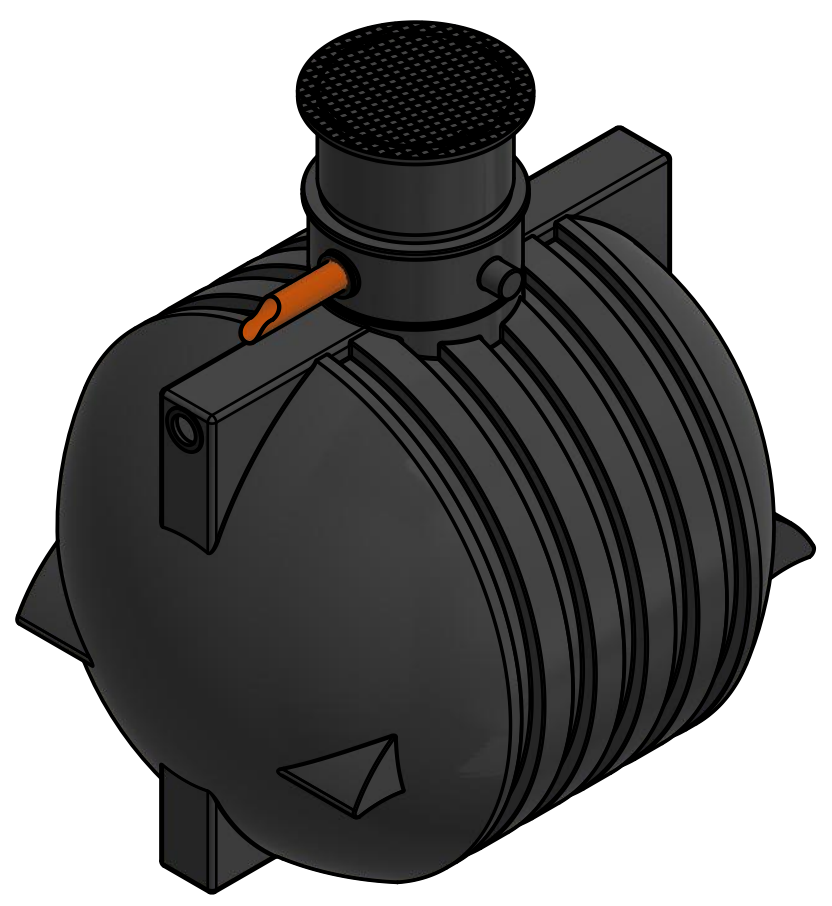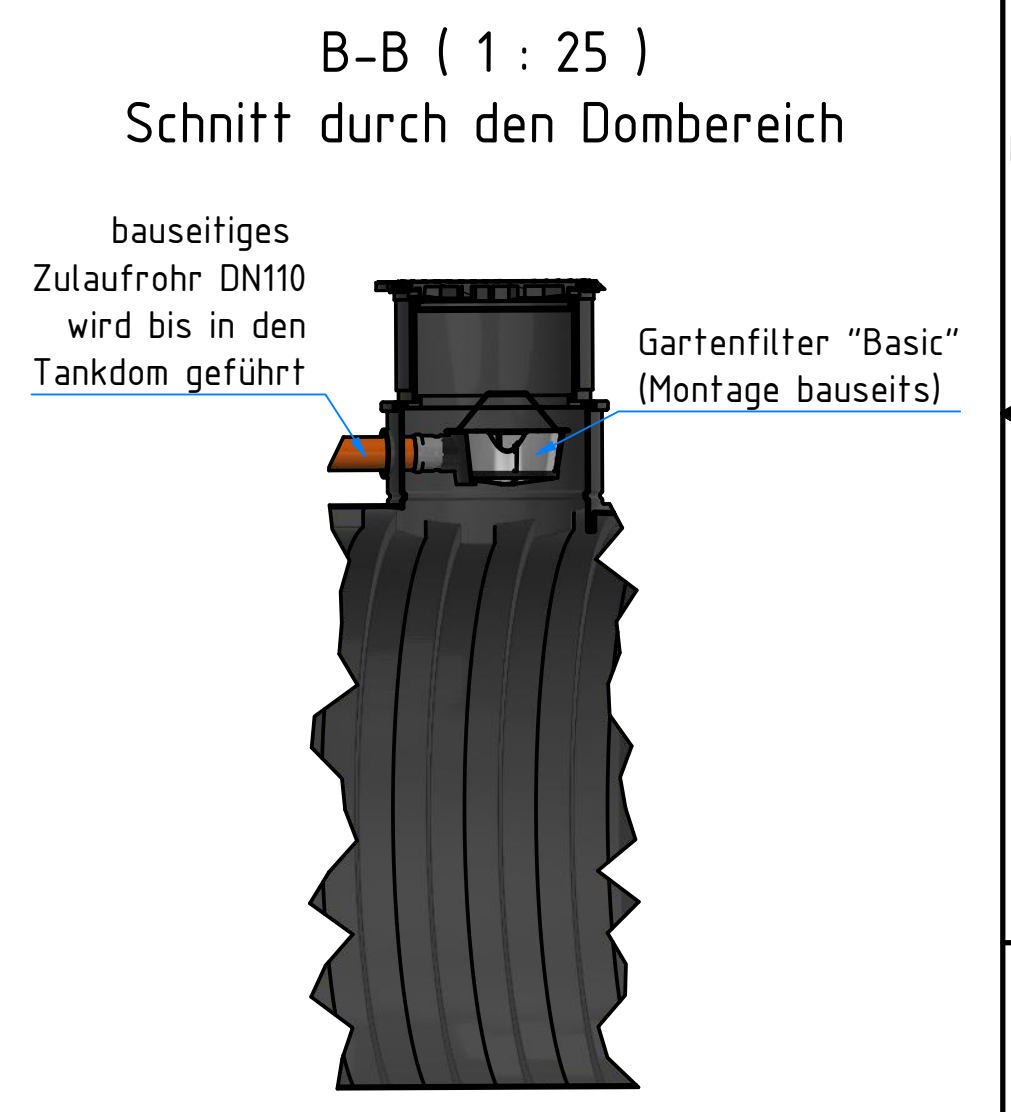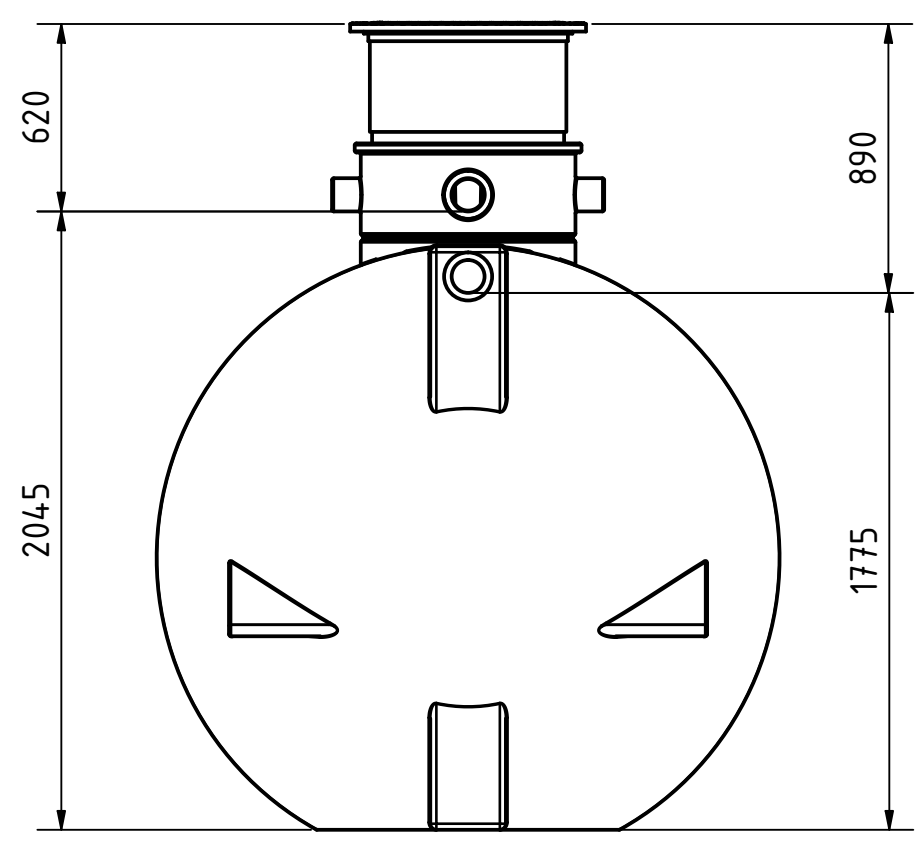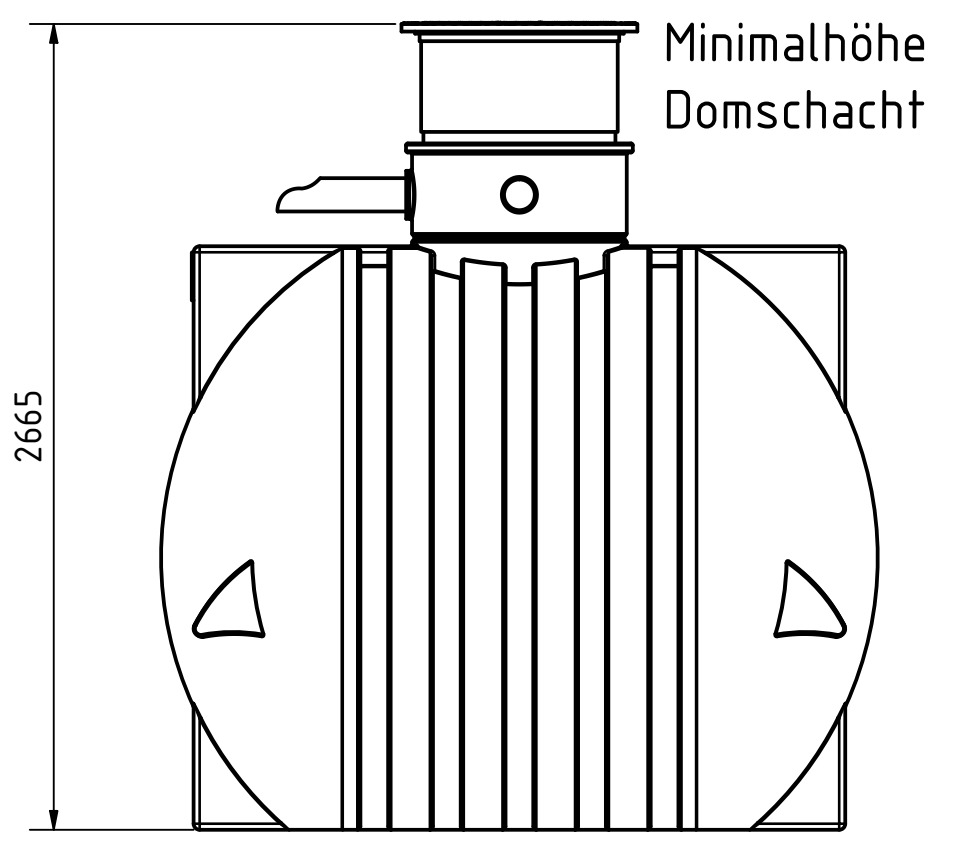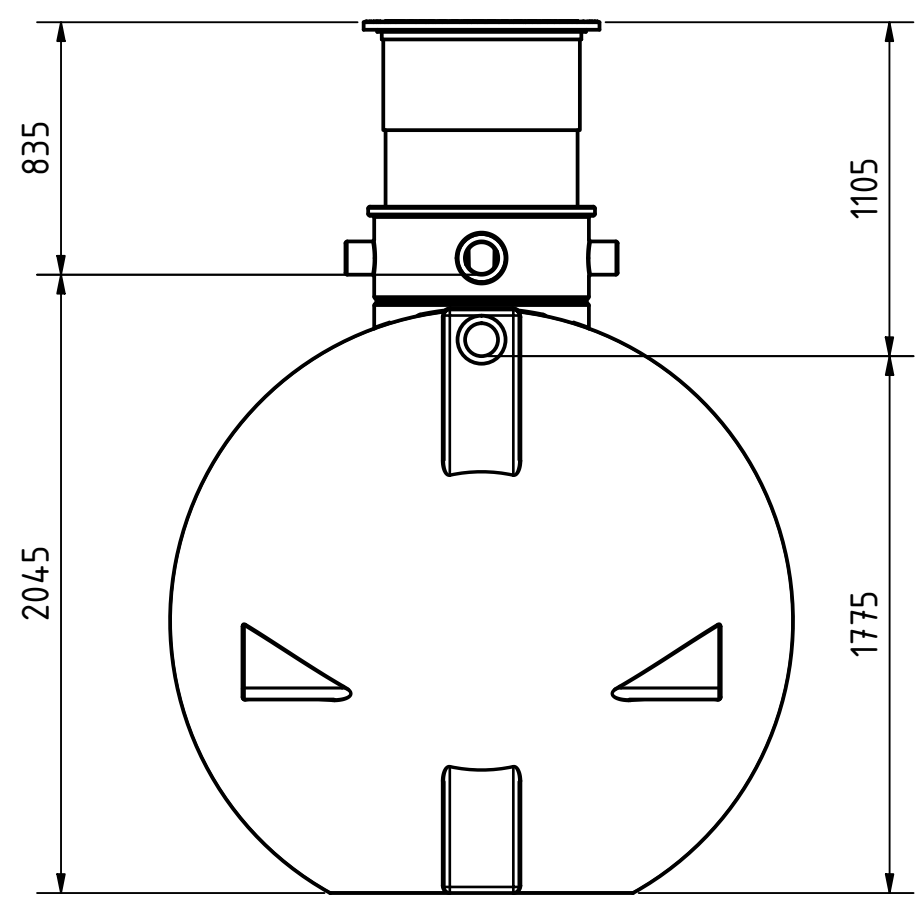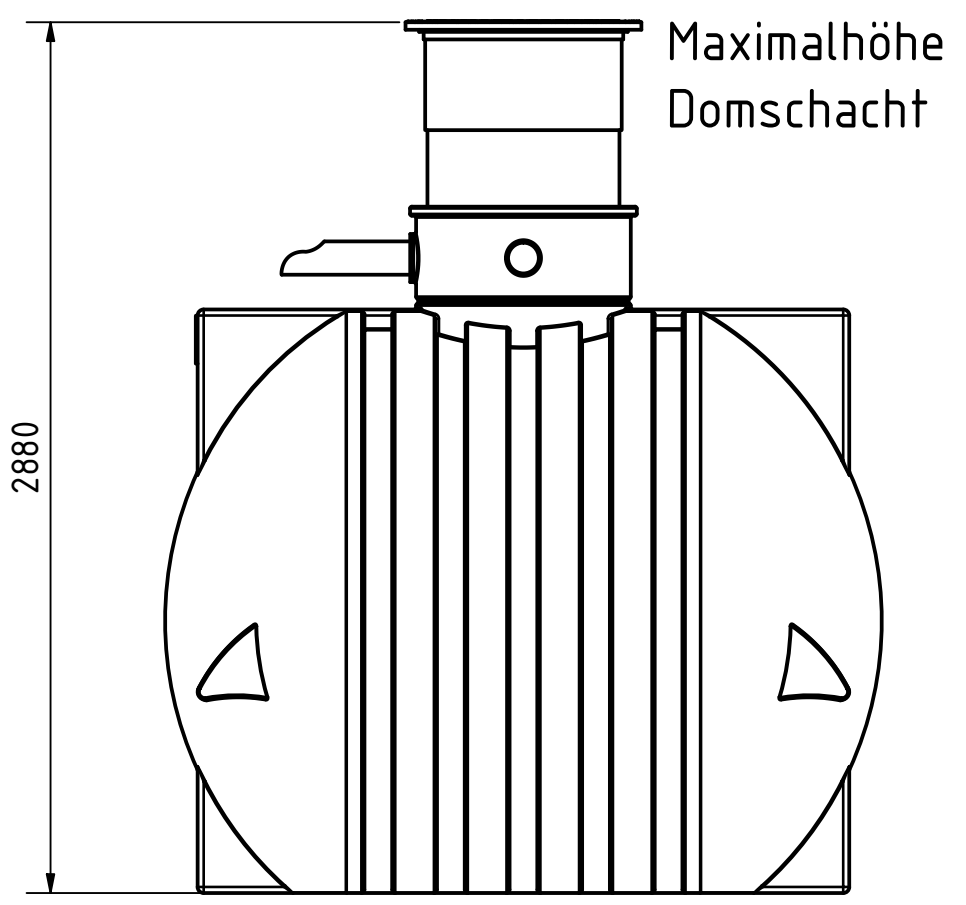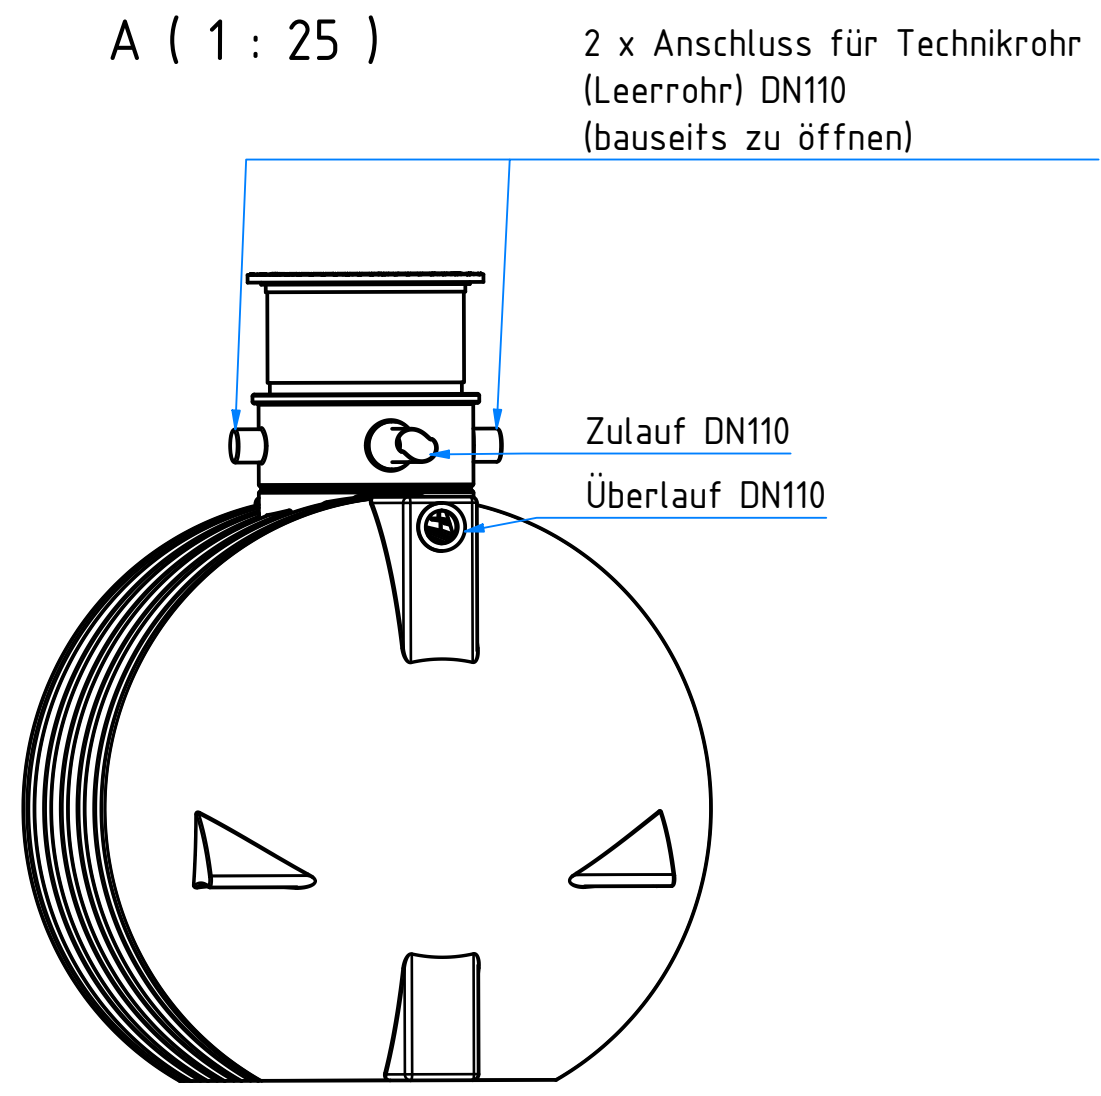



**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 6000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
und Gartenfilter "Basic"

1
A2