


**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



Zisterne Smart 6000 L
ohne Filter / ohne Abdeckung




1
A2

A (1 : 20)


2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110

Überlauf DN110

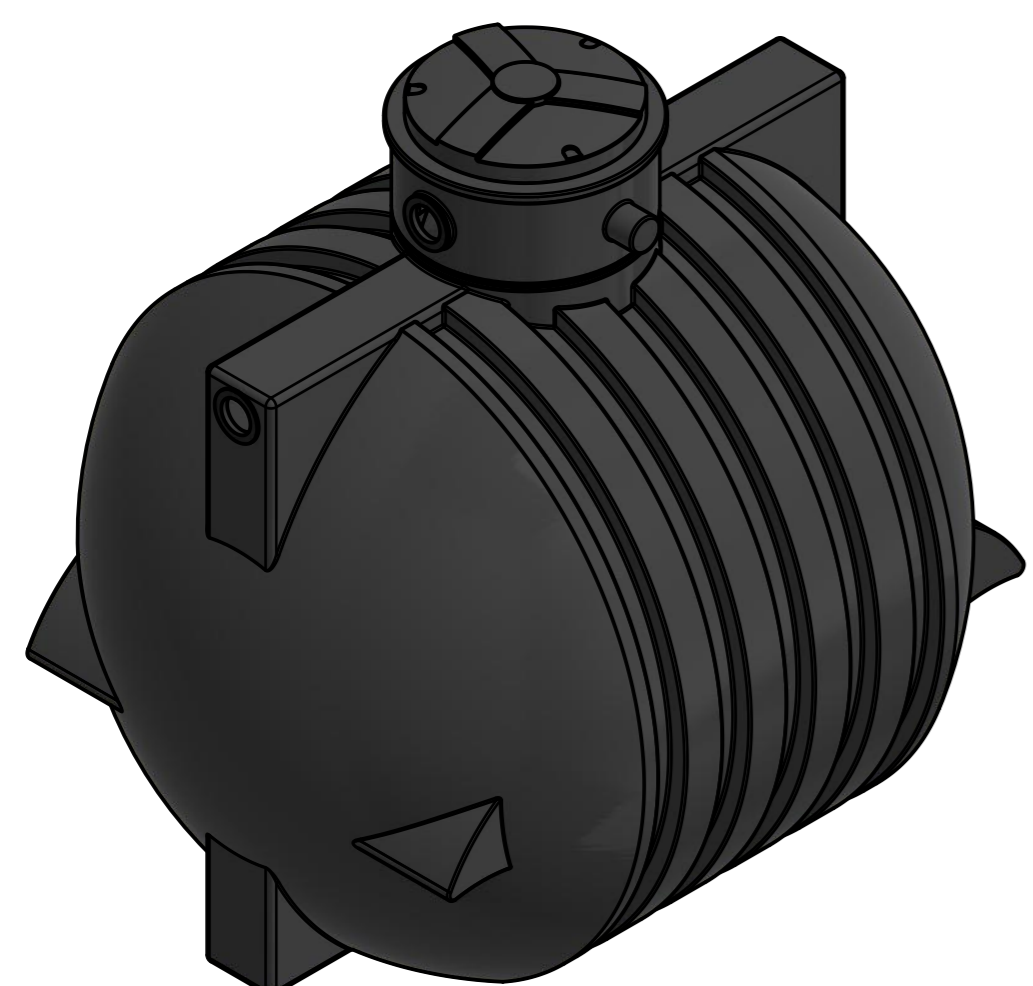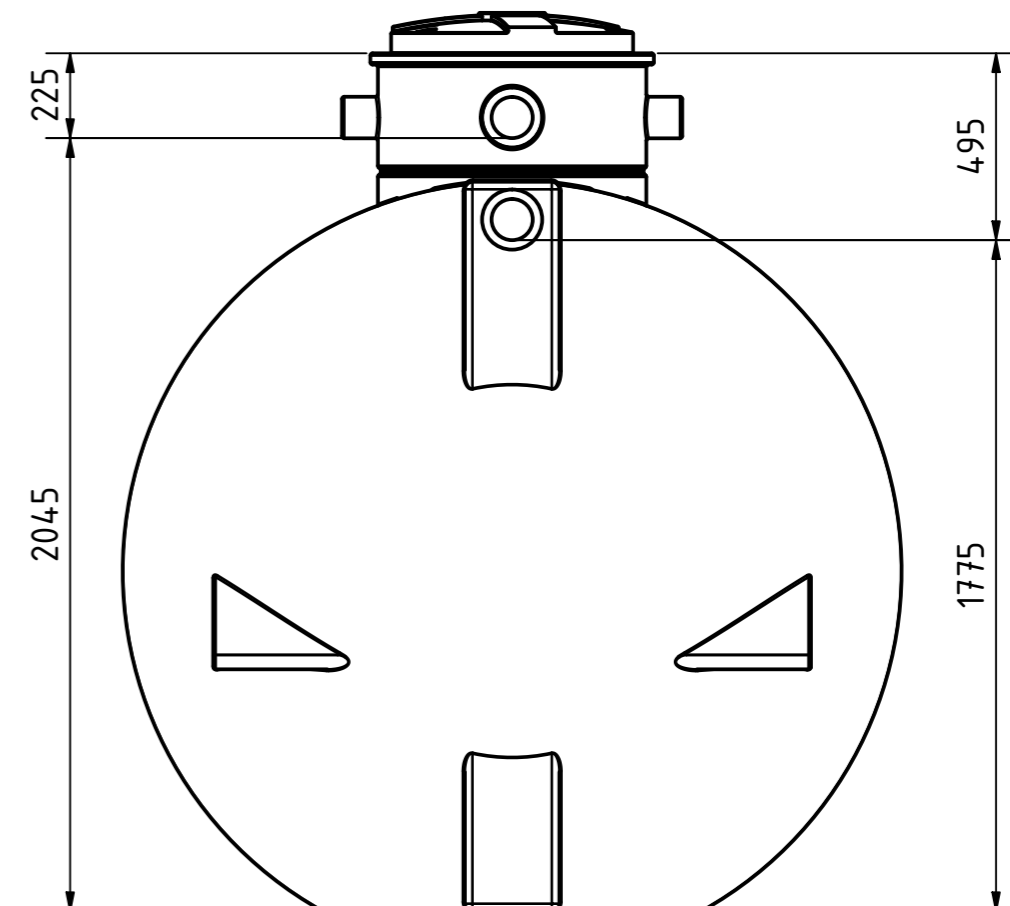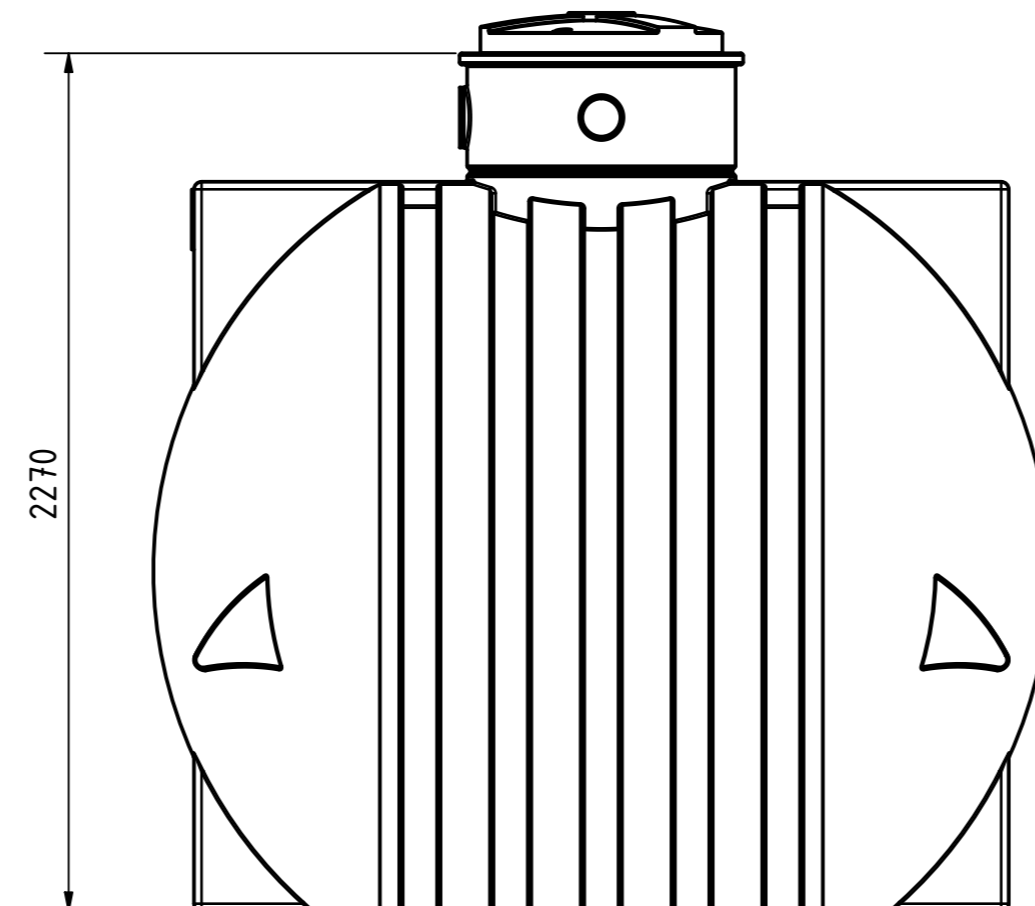

A ↗

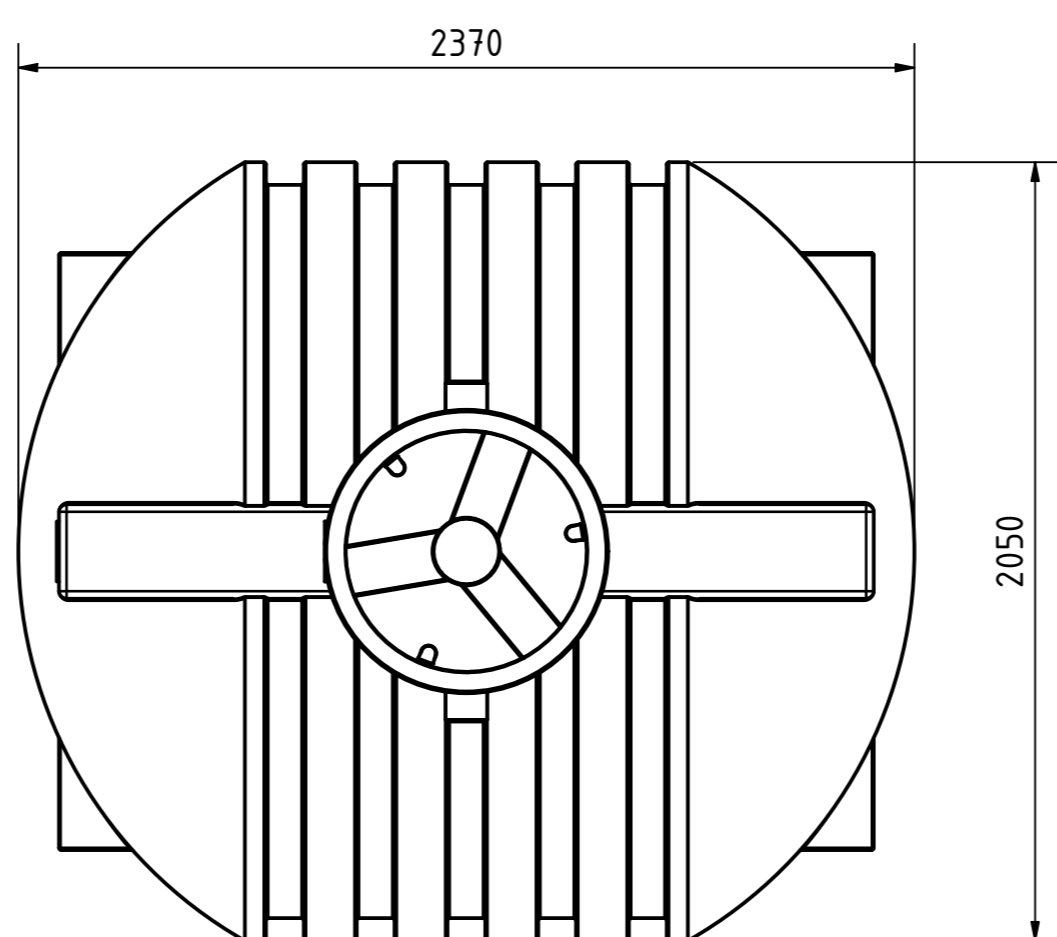

**ZISTERNEN
PROFI.DE**





Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 6000 L mit Tankabdeckung "Basic" ohne Filter	
1	
A2	


A (1 : 20)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110
Überlauf DN110

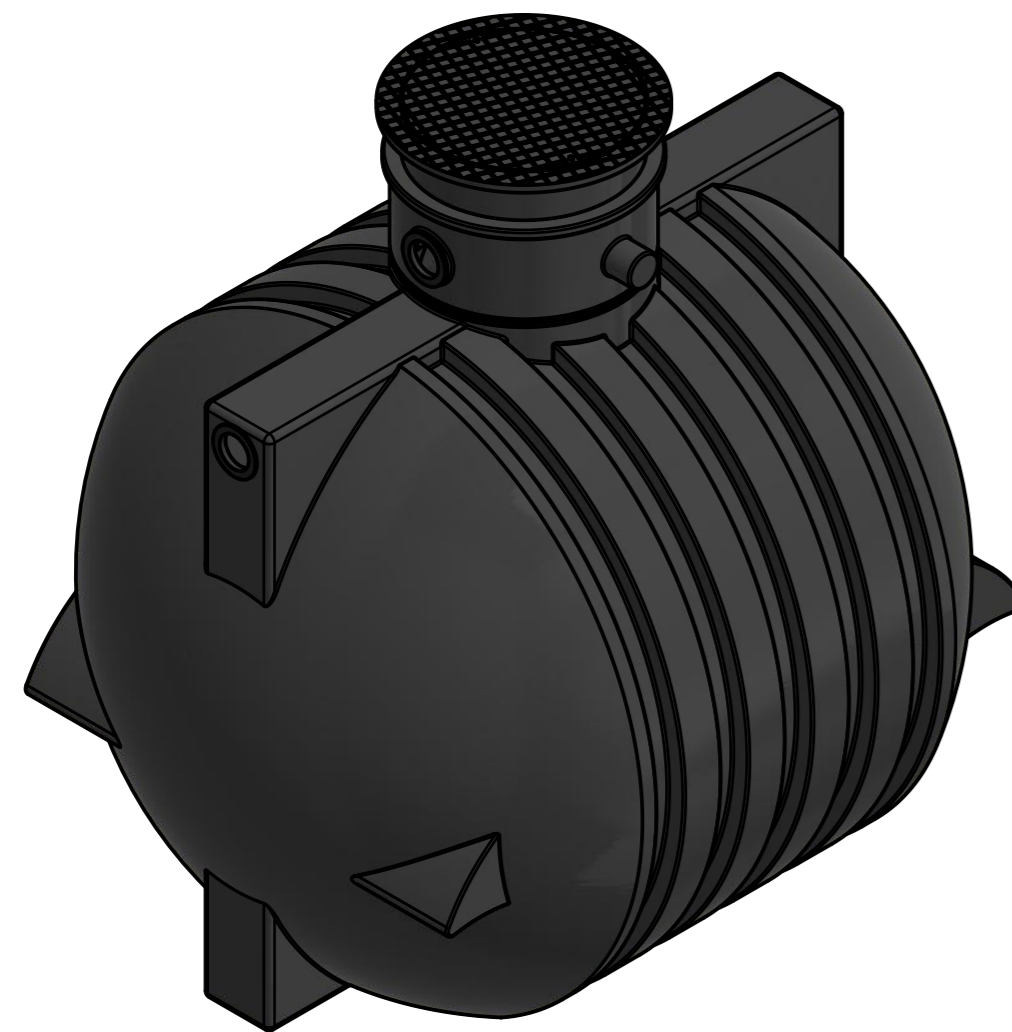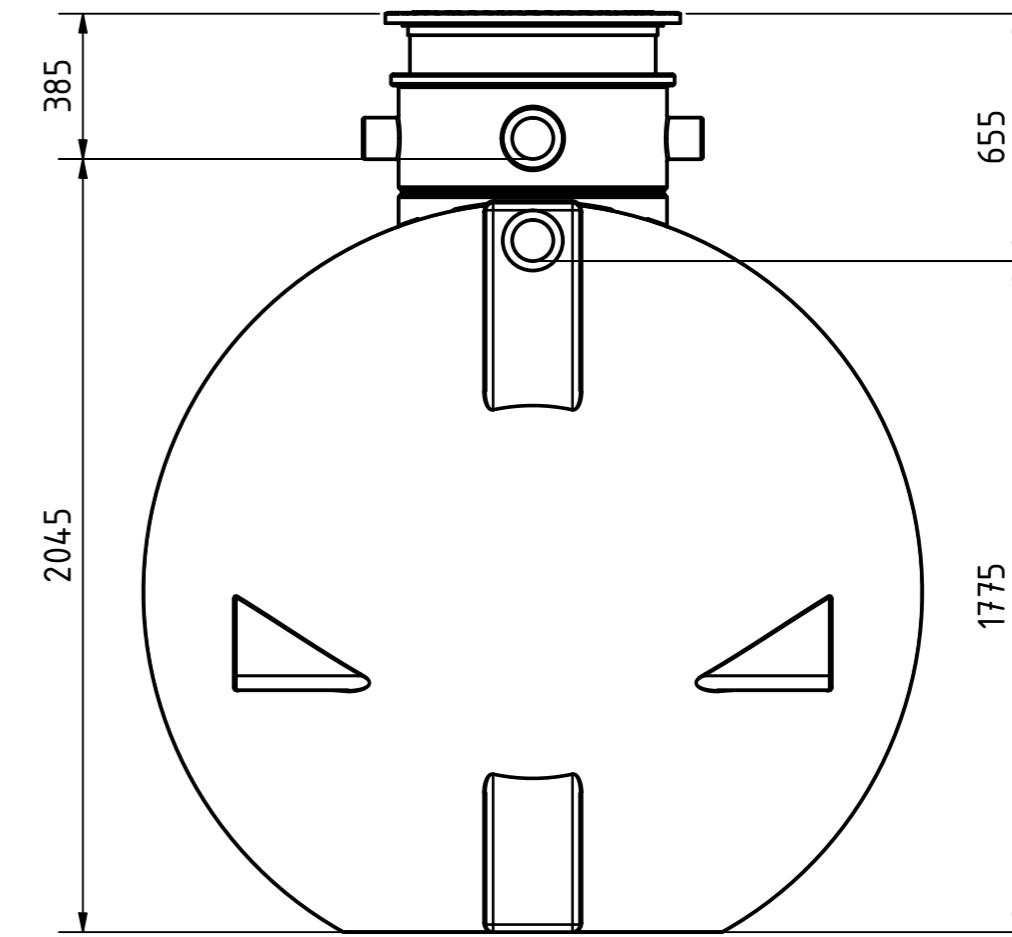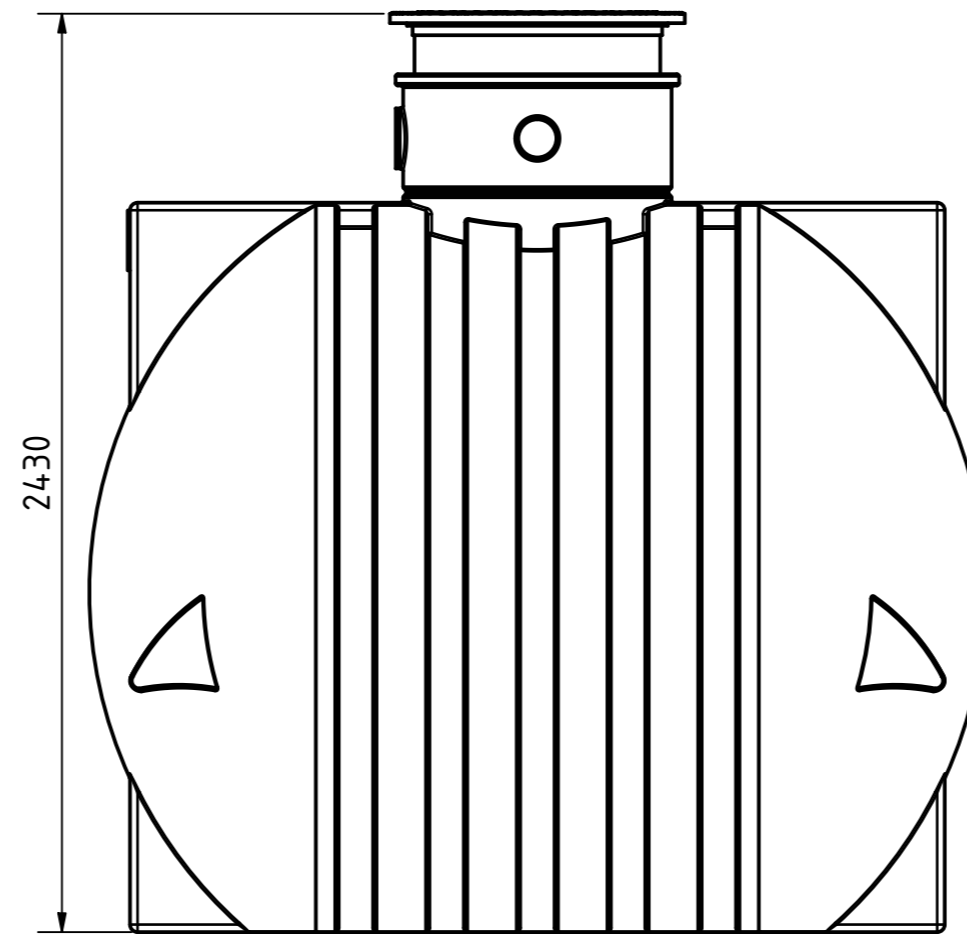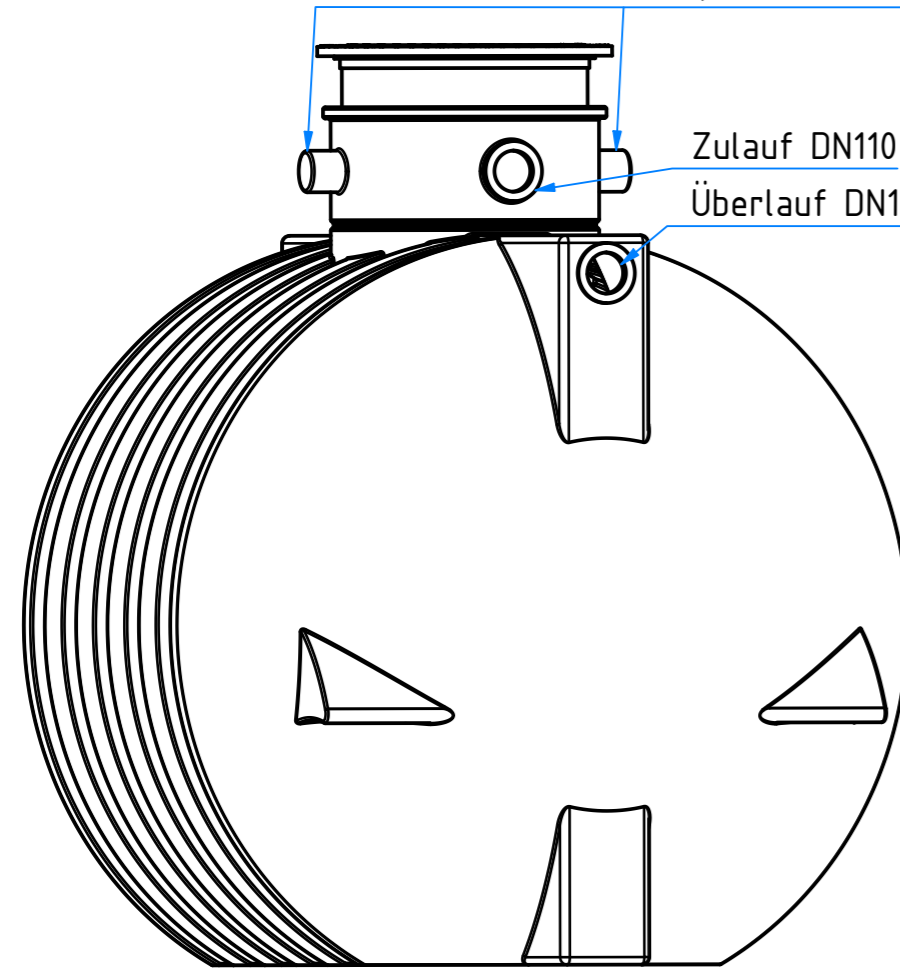

A

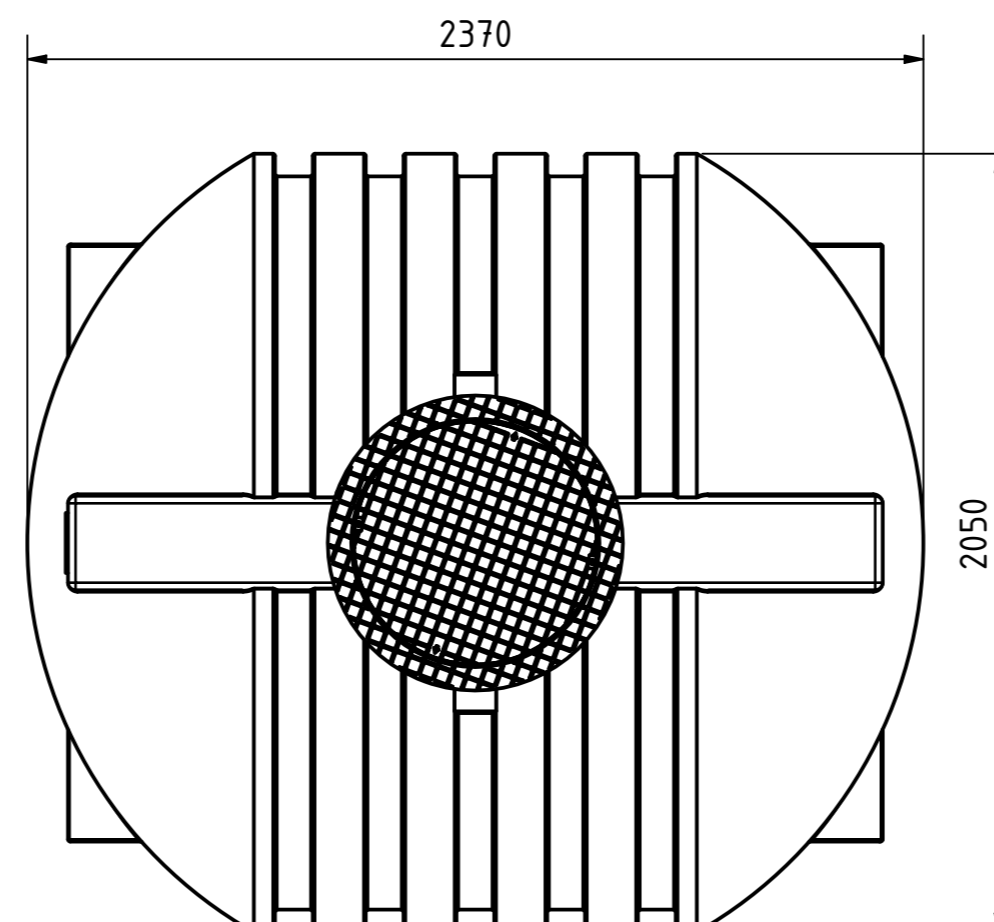

	ZISTERNEN PROFI.DE	
	Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen	
Zisterne Smart 6000 L mit Stabiflex PE-Abdeckung (TÜV-geprüft) ohne Filter		<div>1</div> <div>A2</div>

A (1 : 25)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110

Überlauf DN110

Maximalhöhe
Domschacht

Minimalhöhe
Domschacht

A



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 6000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
ohne Filter

1

A2