


E-E ( 1 : 25 )  
Schnitt durch den Dombereich  
zeigt bauseitige Montage  
des Gartenfilters

bauseitiges  
Zulaufrohr DN110  
wird bis in den  
Tankdom geführt

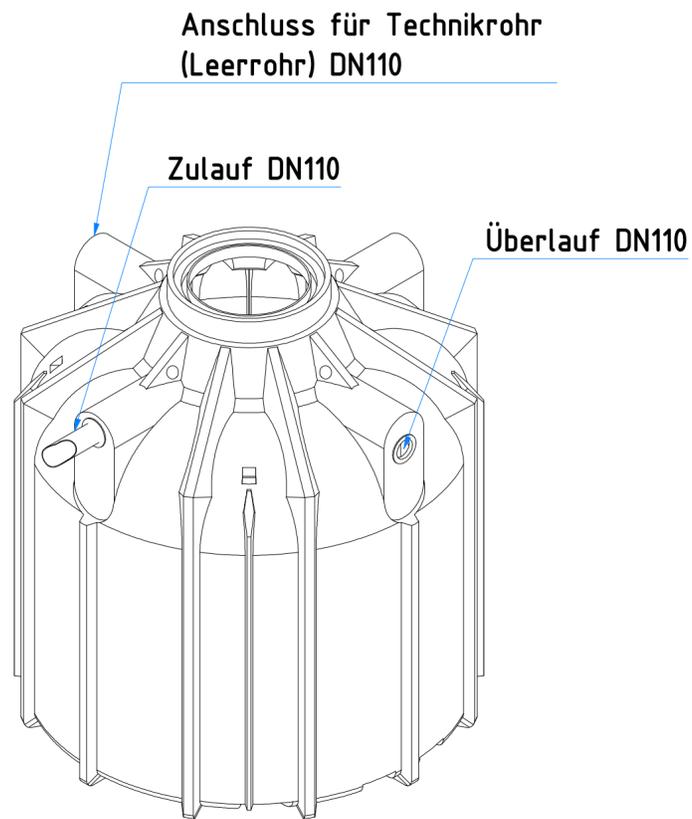







Zisterne Smart 8300 L  
mit Gartenfilter "Basic"  
ohne Tankabdeckung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



1  
A2

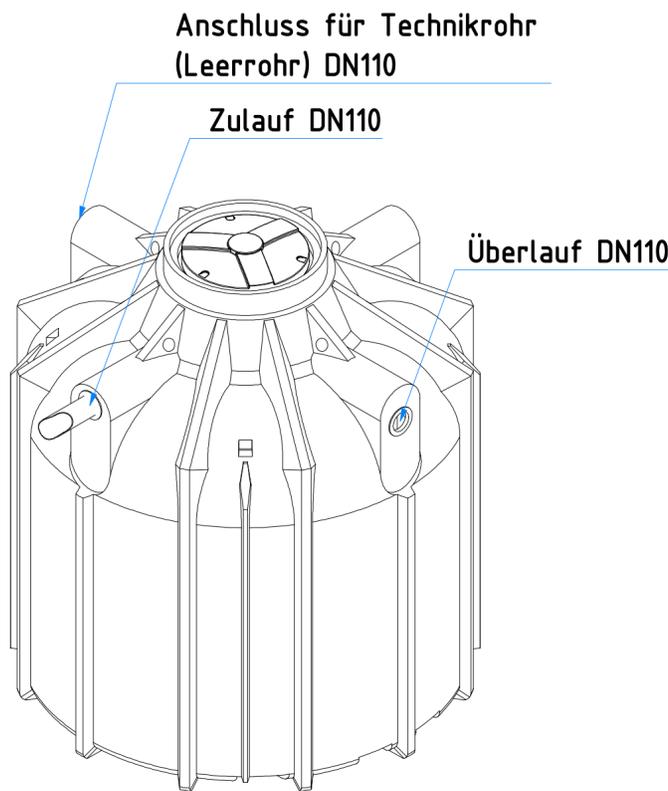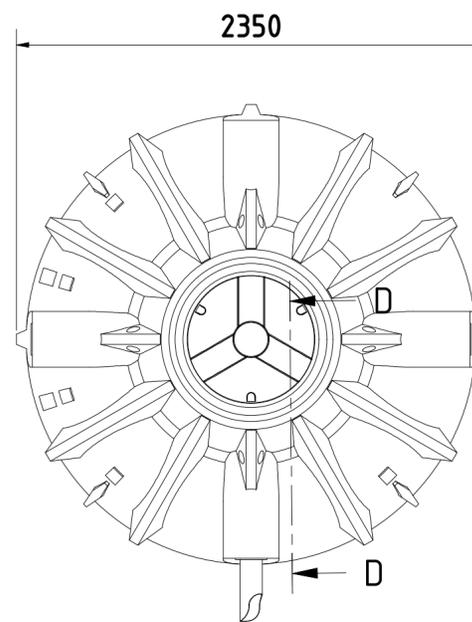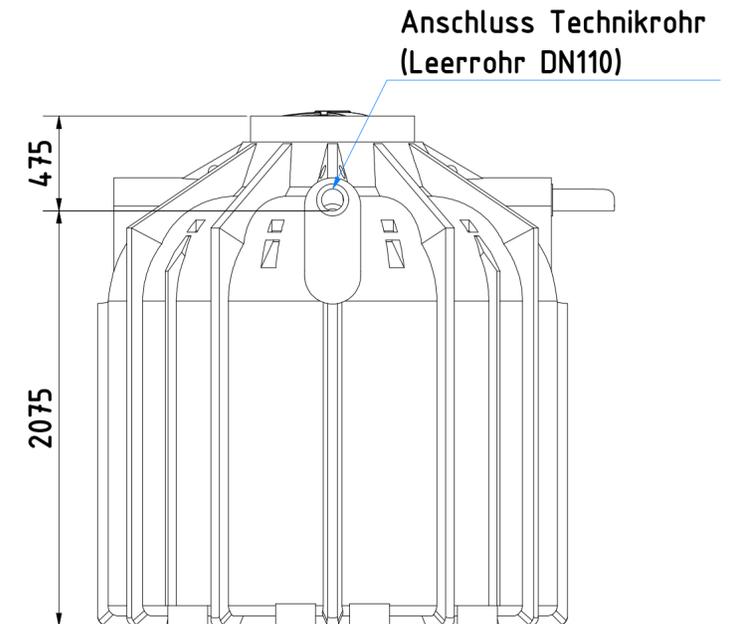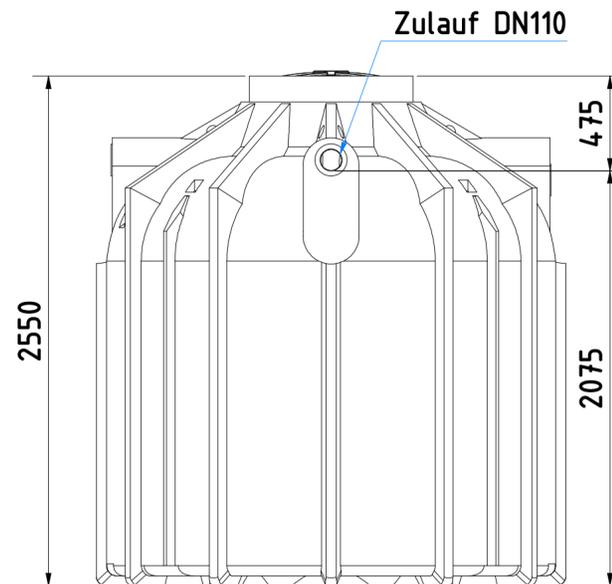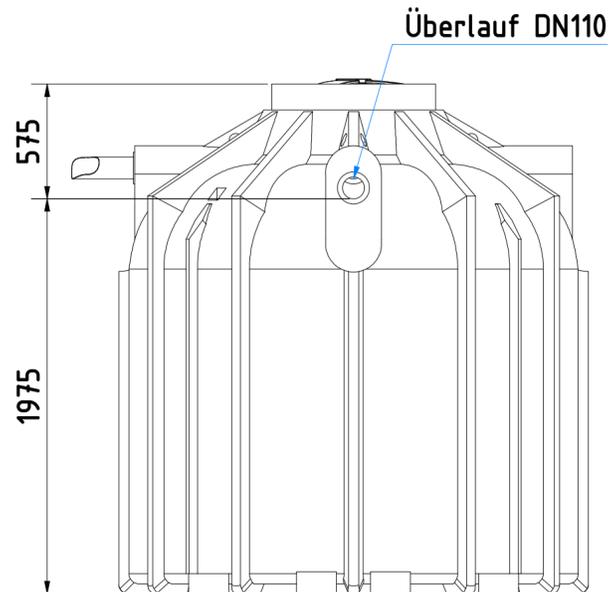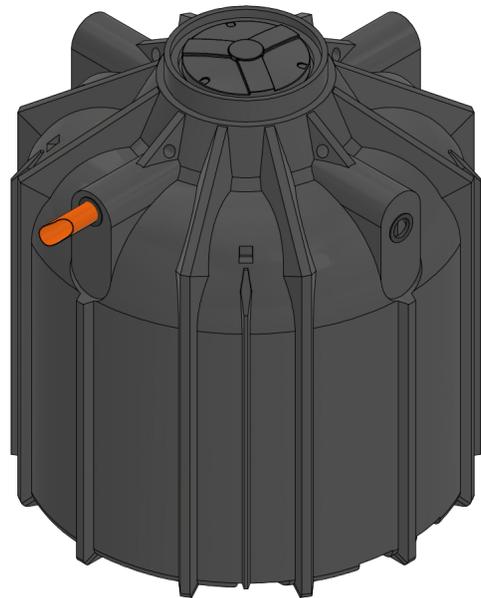

D-D ( 1 : 25 )  
Schnitt durch den Dombereich  
zeigt bauseitige Montage  
des Gartenfilters

bauseitiges  
Zulaufrohr DN110  
wird bis in den  
Tankdom geführt

Gartenfilter "Basic"  
(Montage bauseits)



**ZISTERNEN  
PROFI.DE**







Zisterne Smart 8300 L  
mit Tankabdeckung "Basic"  
und Gartenfilter "Basic"

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen  
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



1  
A2

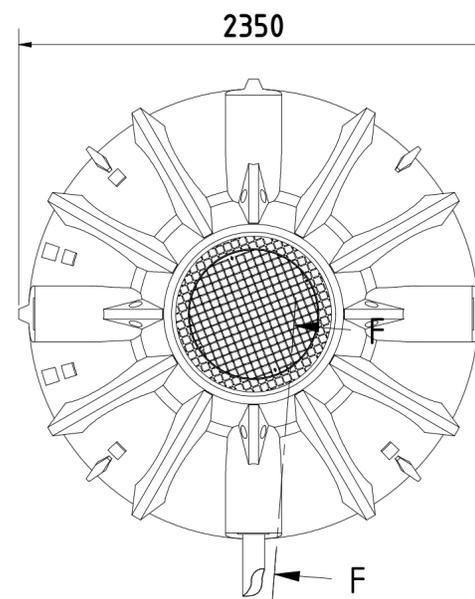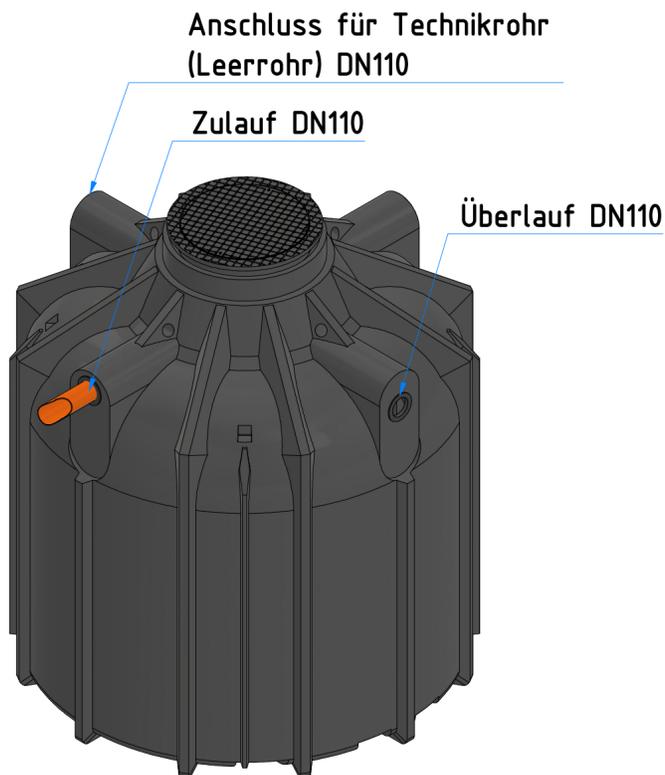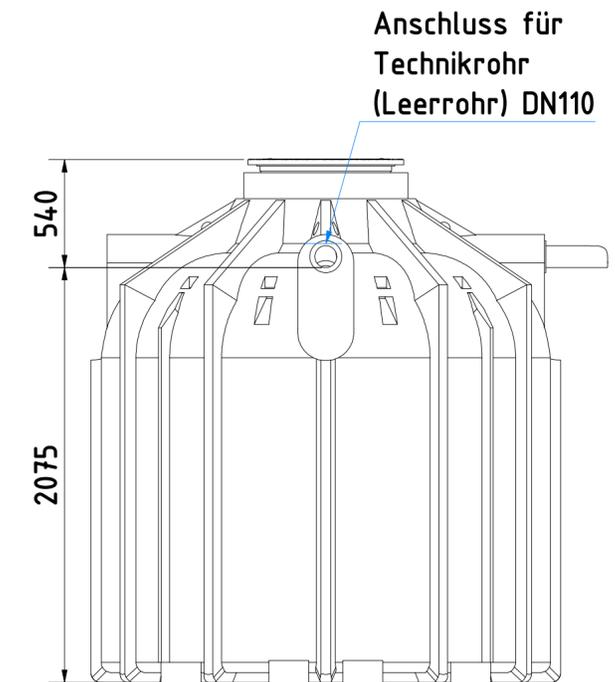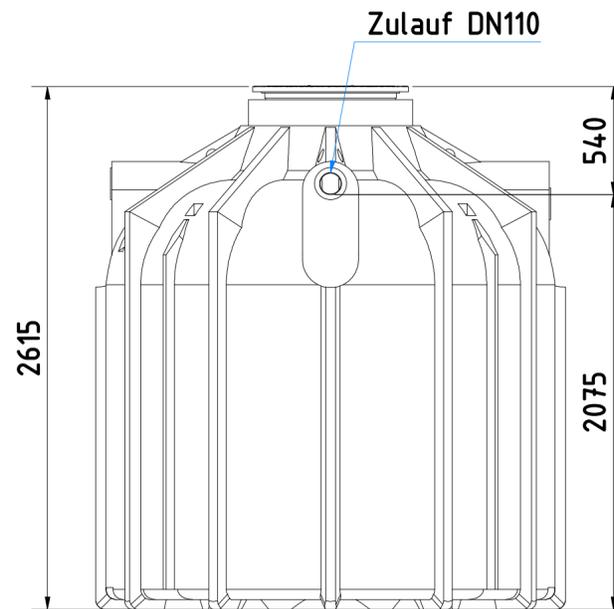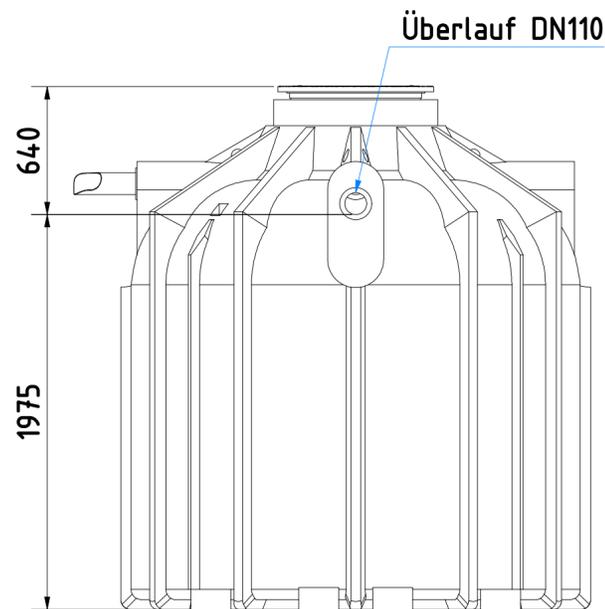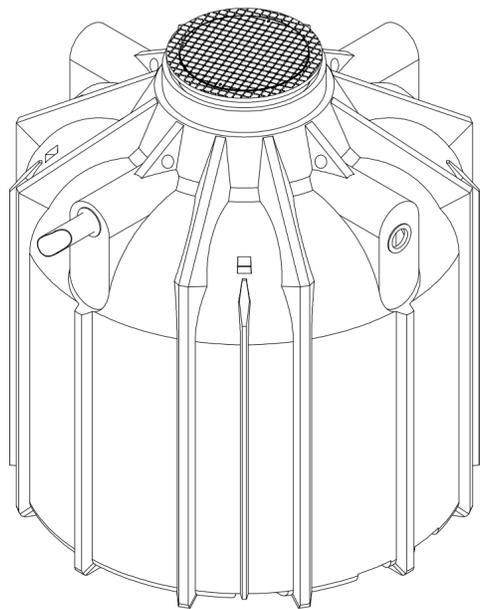

F-F ( 1 : 25 )  
Schnitt durch den Dombereich  
zeigt bauseitige Montage  
des Gartenfilters

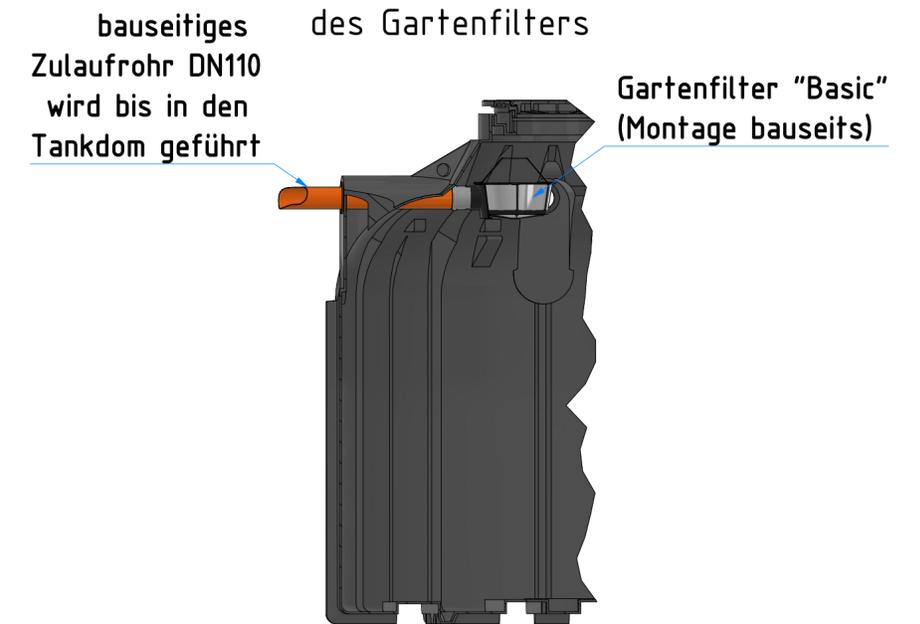

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 8300 L  
mit Stabiflex PE-Abdeckung  
(TÜV-geprüft)  
und Gartenfilter "Basic"

1  
A2