



 ZISTERNEN PROFI.DE	<p>Zisterne Premium 7000 L ohne Filter / ohne Abdeckung</p>	
<p>1</p> <p>A2</p>		

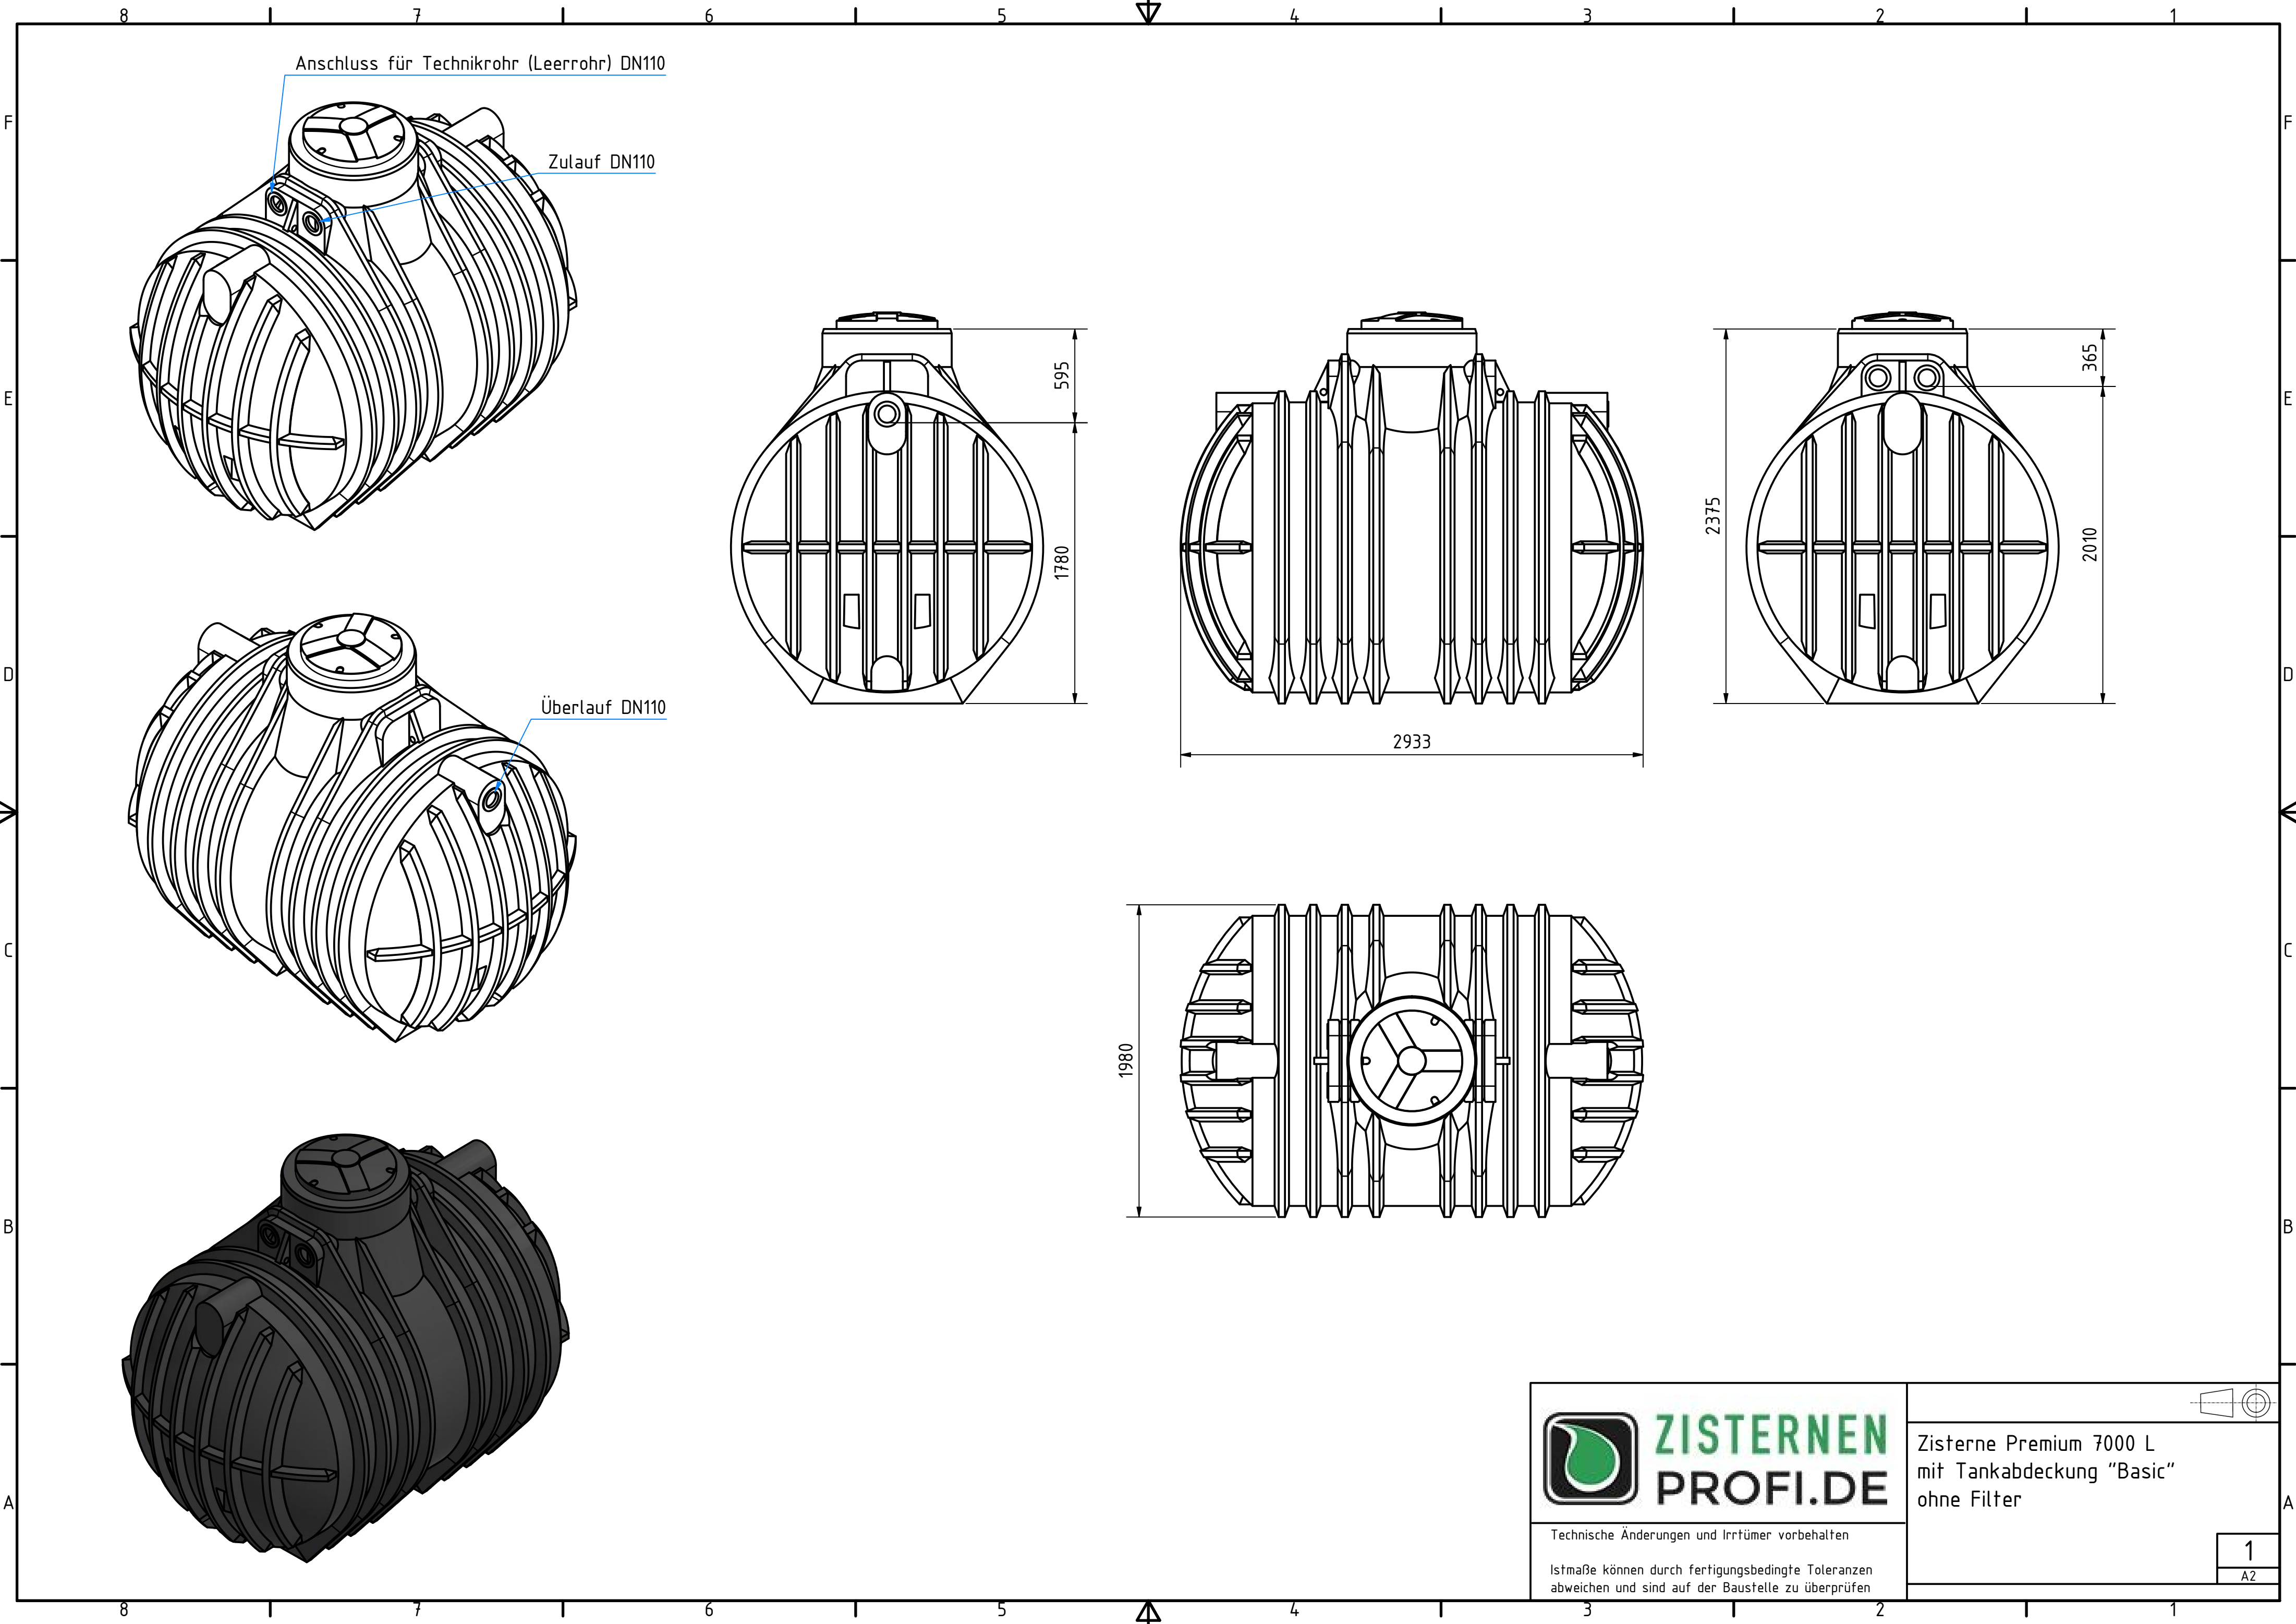

 ZISTERNEN PROFI.DE	Zisterne Premium 7000 L mit Tankabdeckung "Basic" ohne Filter	
	Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen	

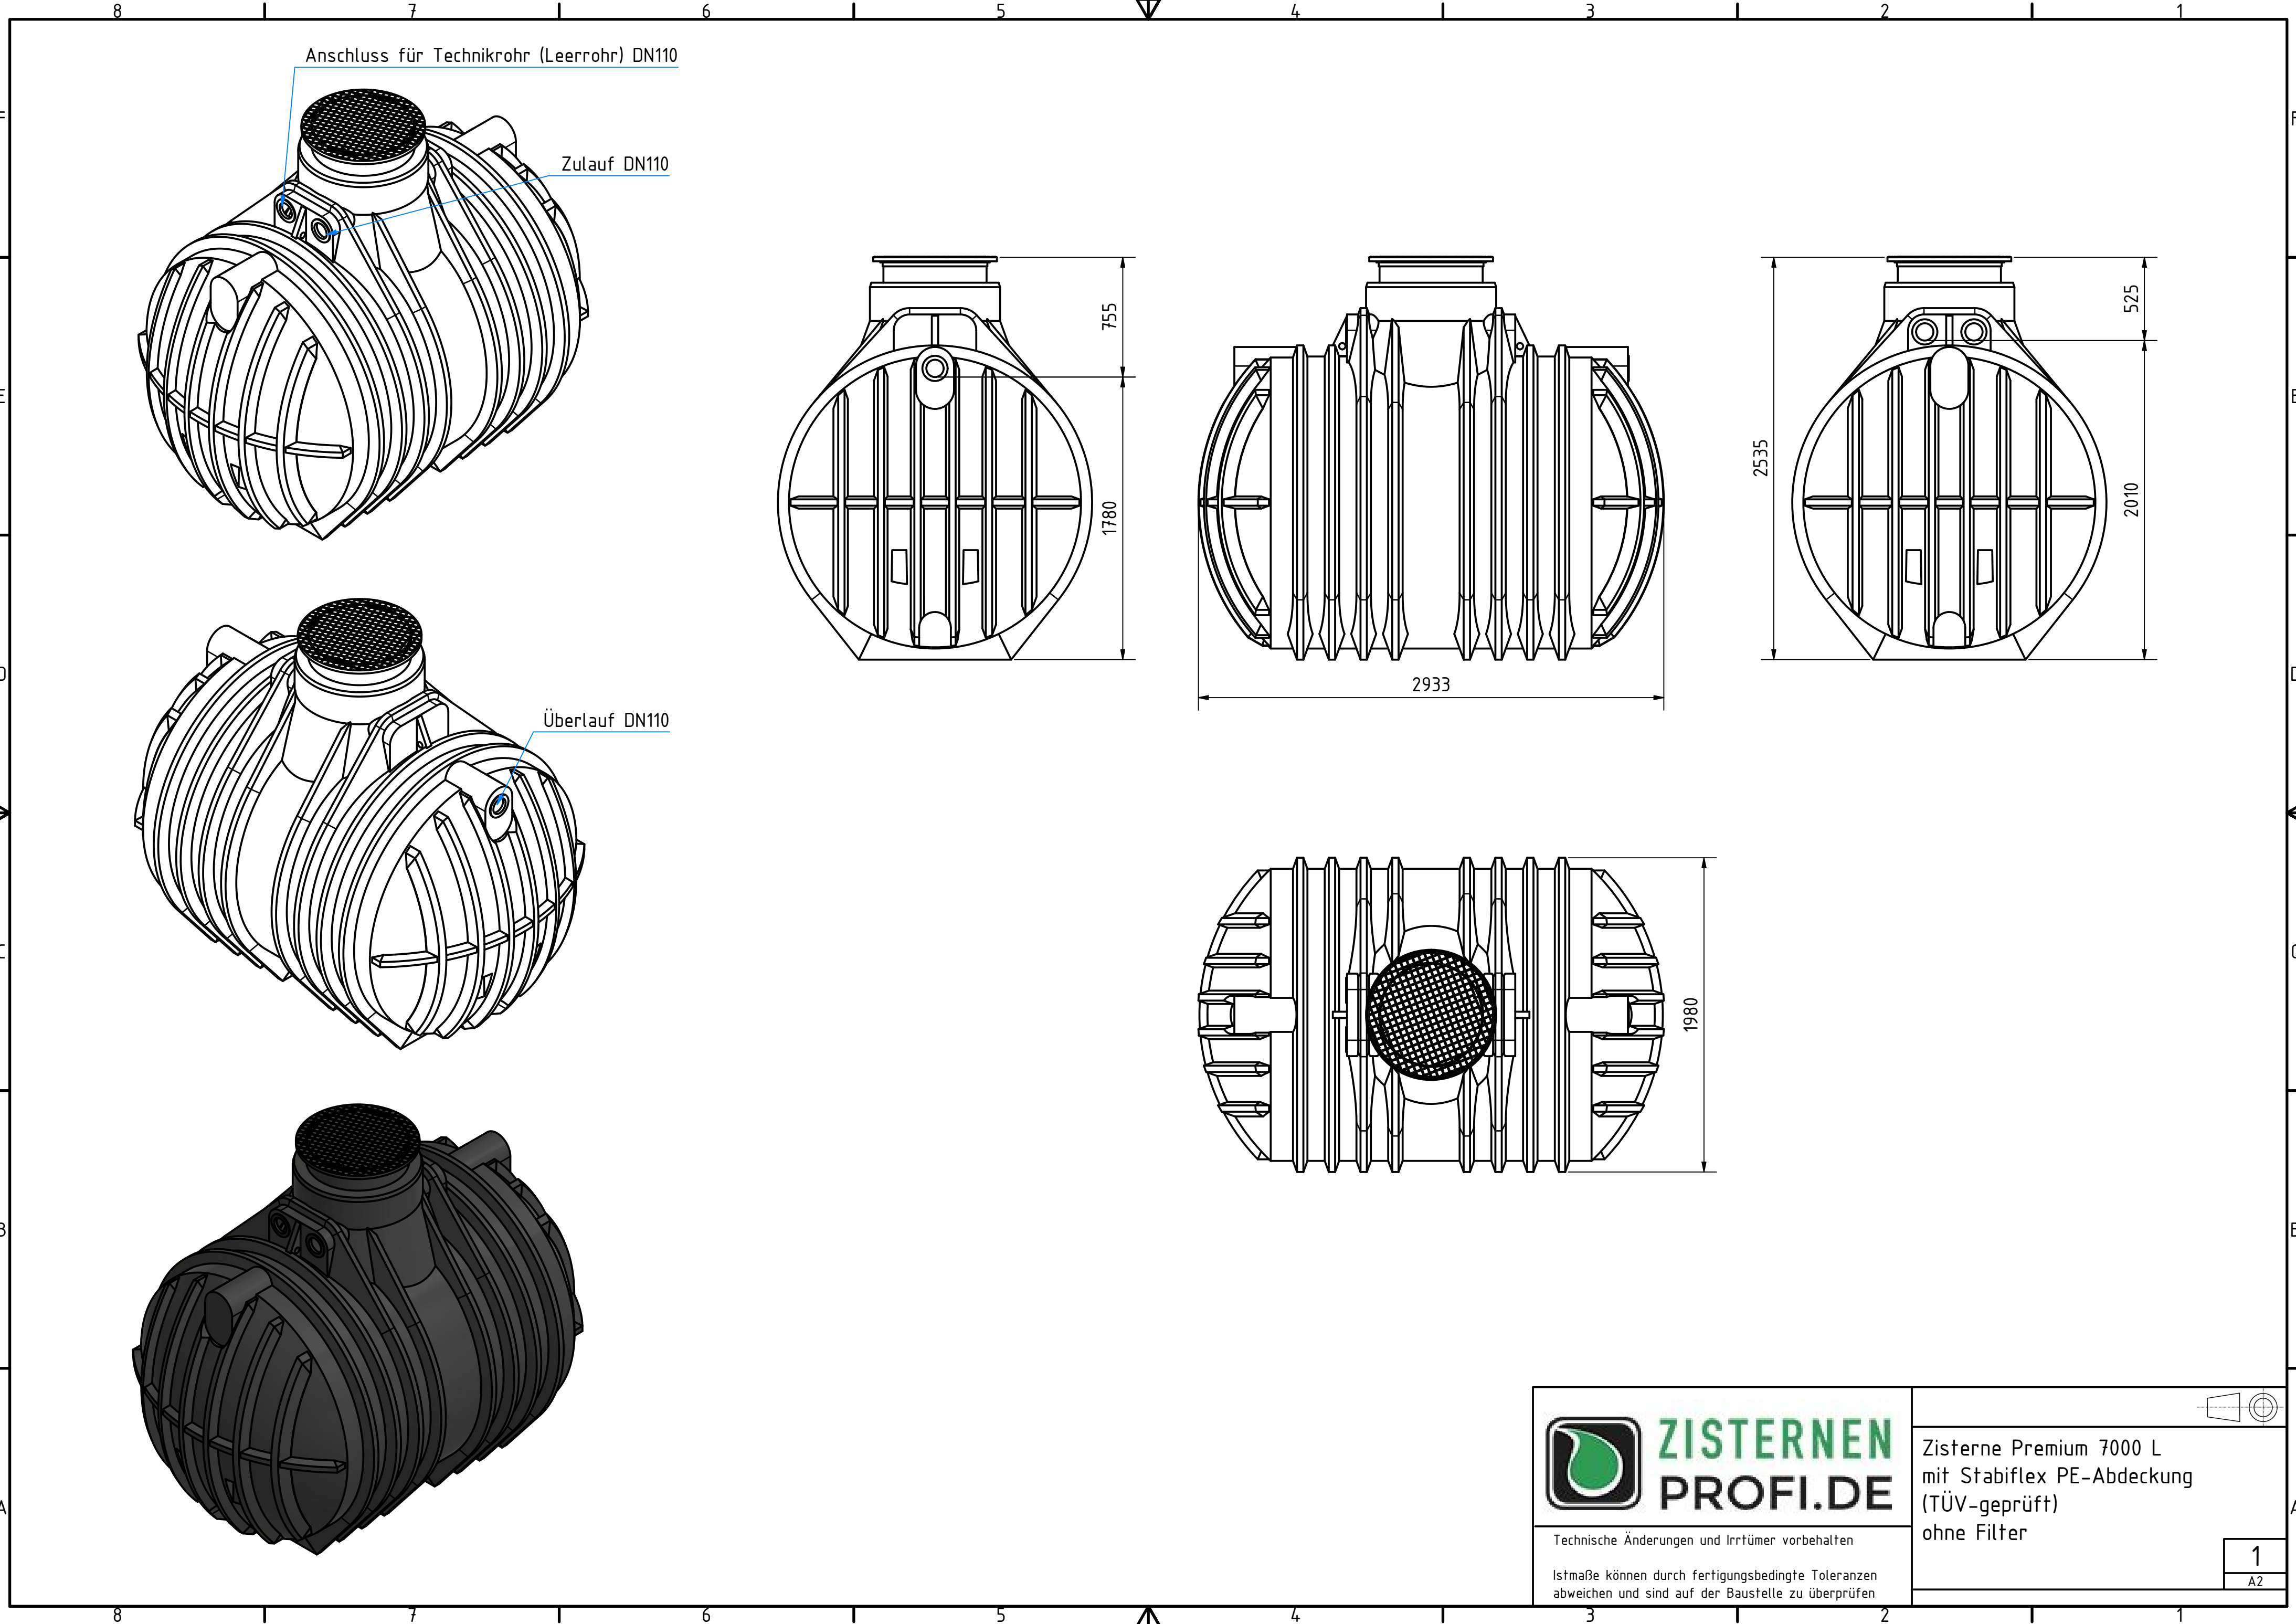

Anschluss für Technikrohr (Leerrohr) DN110

Zulauf DN110

Überlauf DN110

755

1780

2933

525

2010


2535

1980




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Premium 7000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
ohne Filter

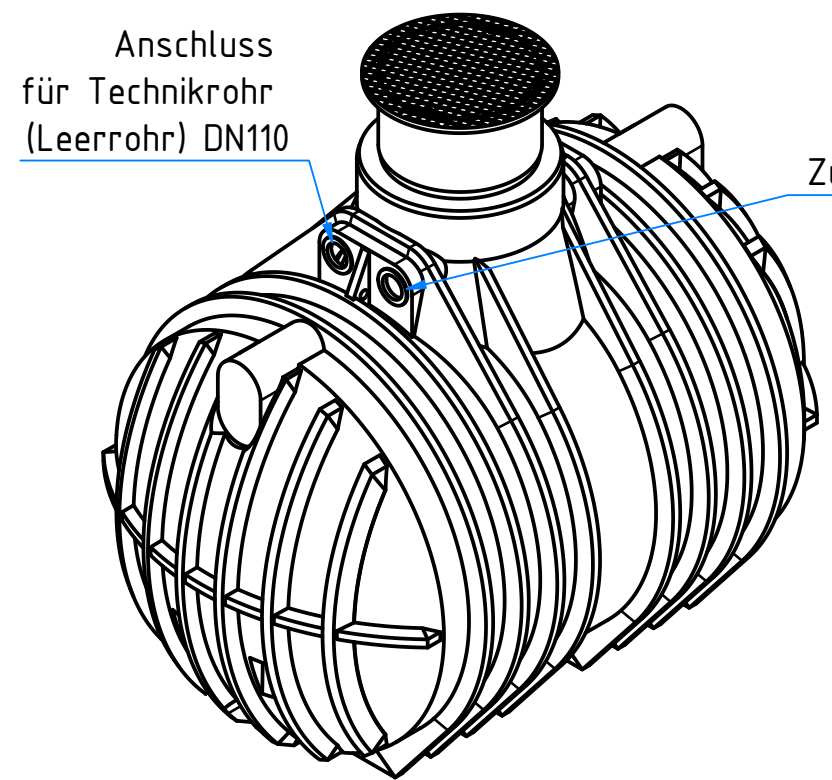


Anschluss
für Technikrohr
(Leerrohr) DN110

Zulauf DN110

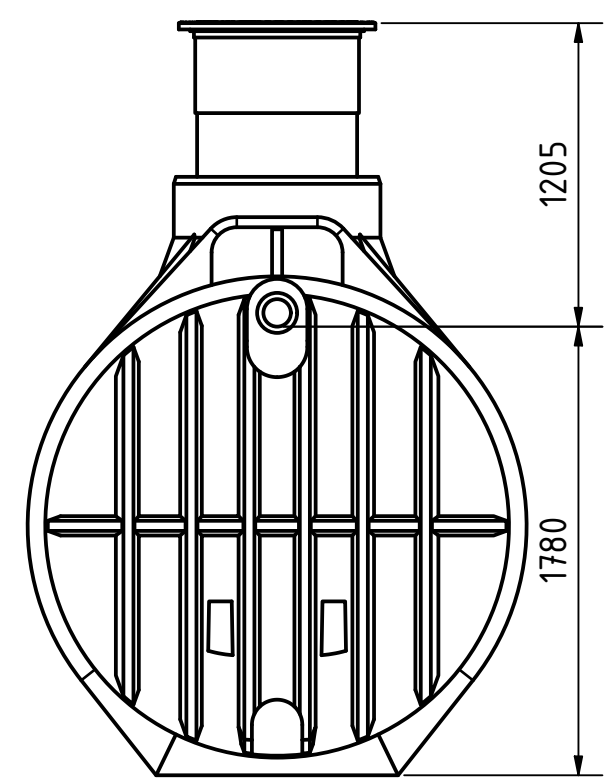


1205

1780

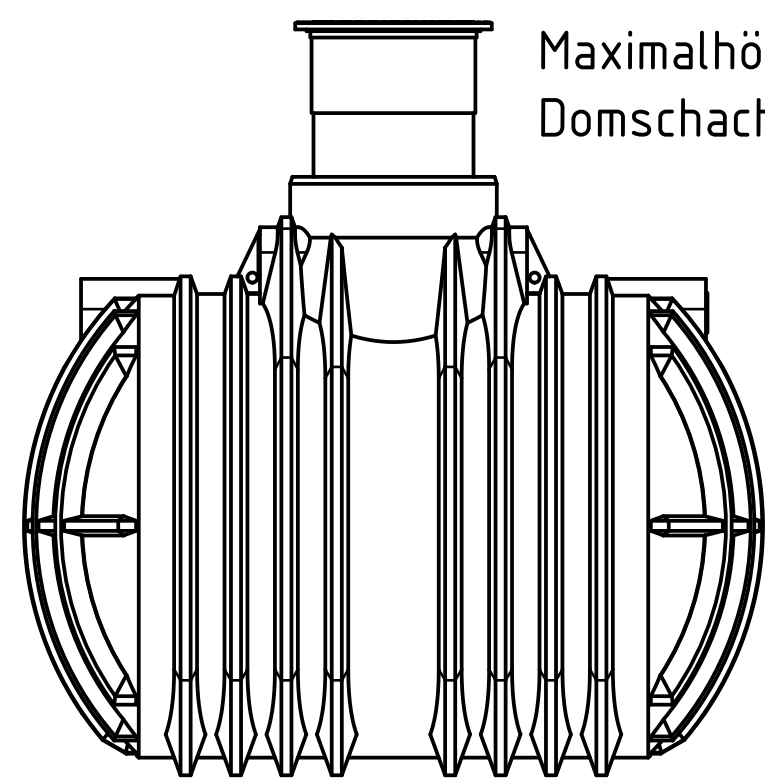


Maximalhöhe
Domschacht

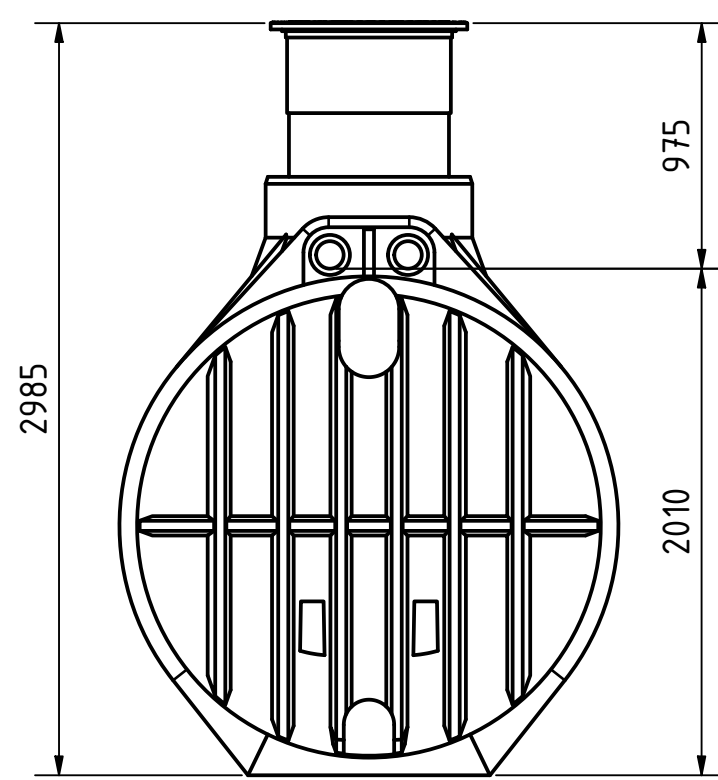


2985

975

2010

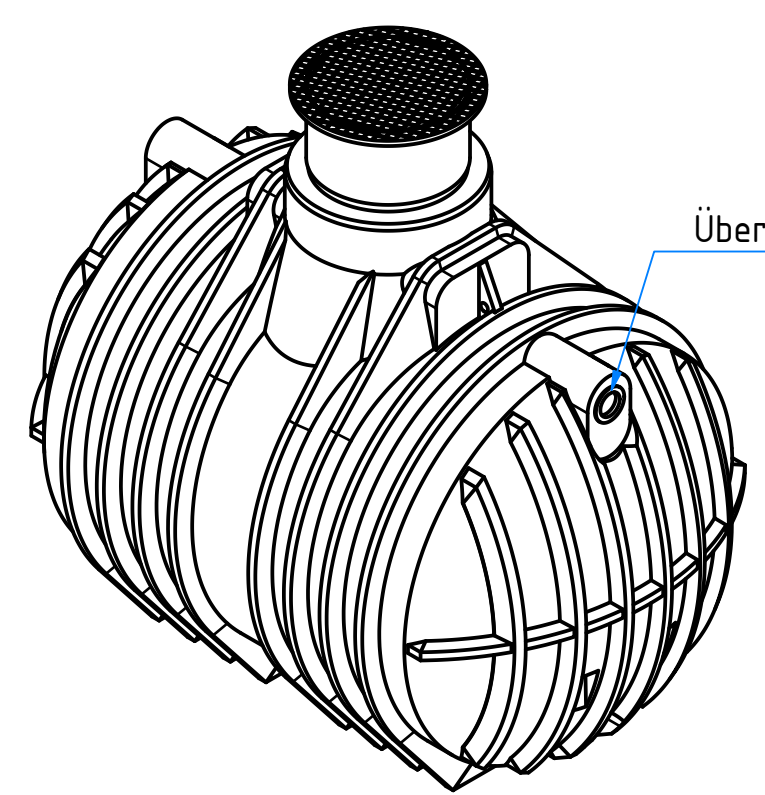


Überlauf DN110

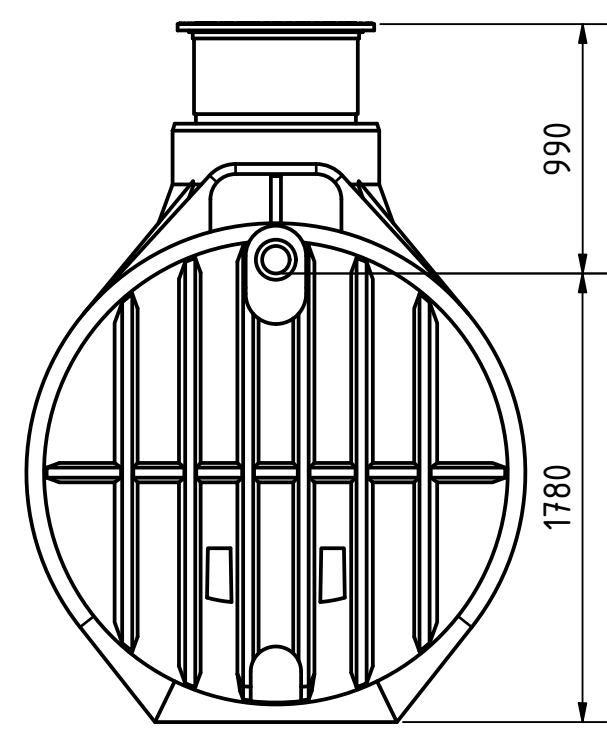


990

1780

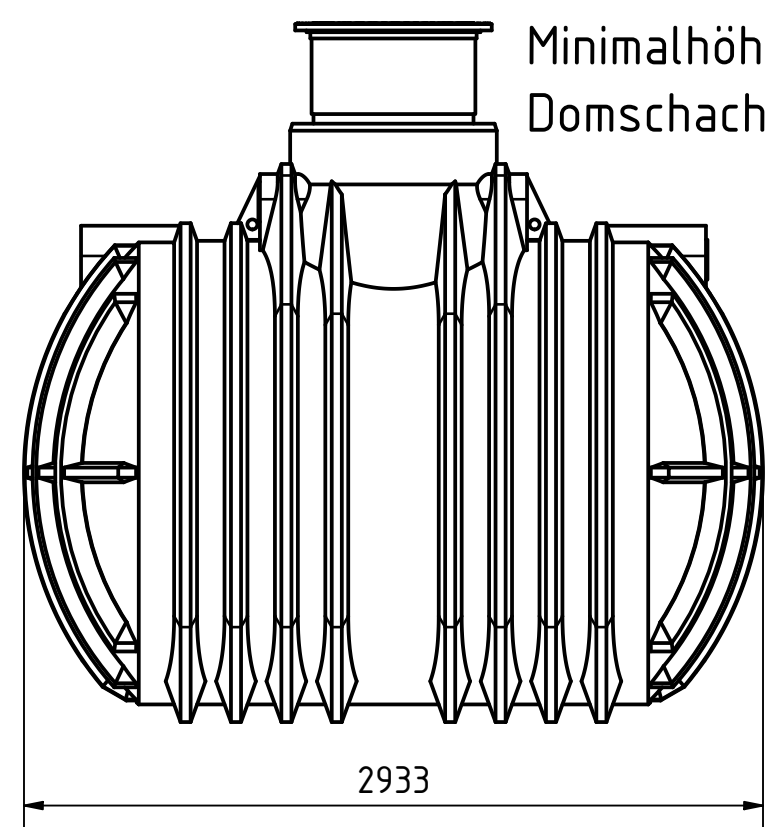

Minimalhöhe
Domschacht



2933

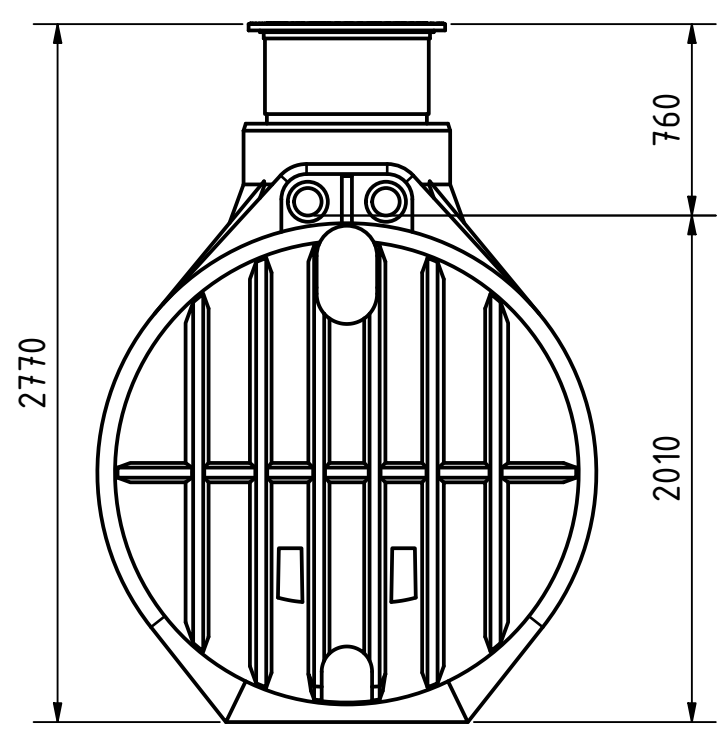

2770

760

2010

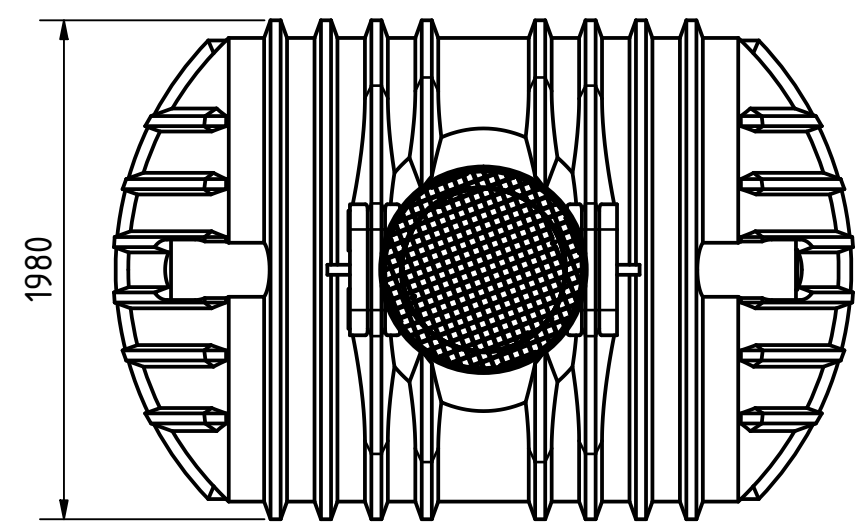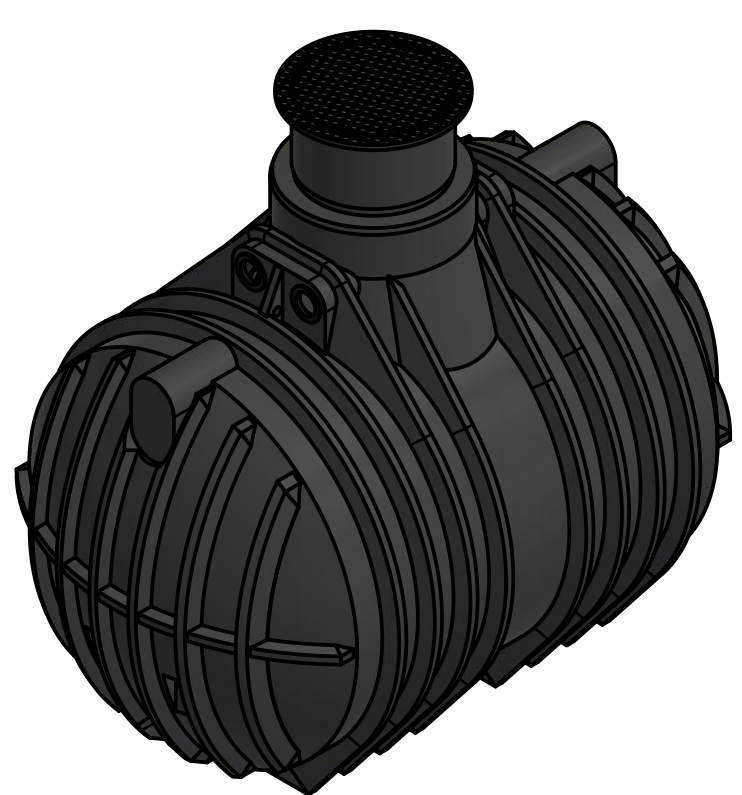

1980



Zisterne Premium 7000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
ohne Filter

