
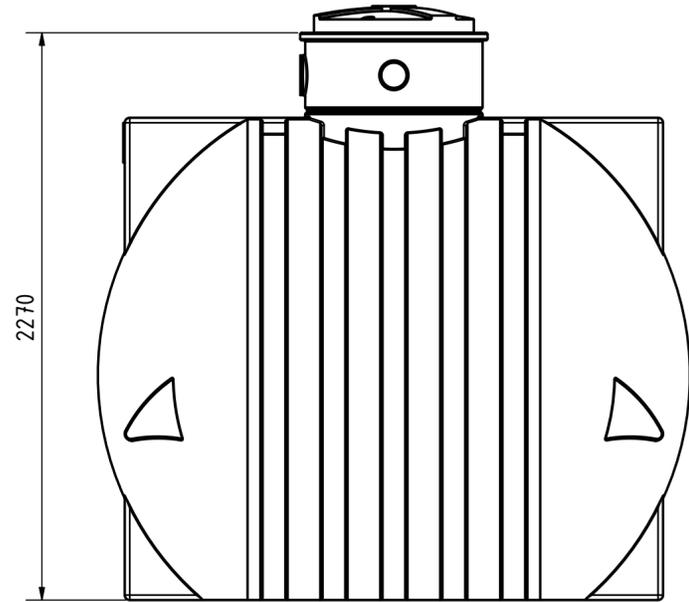


A (1 : 20)


2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110

Überlauf DN110

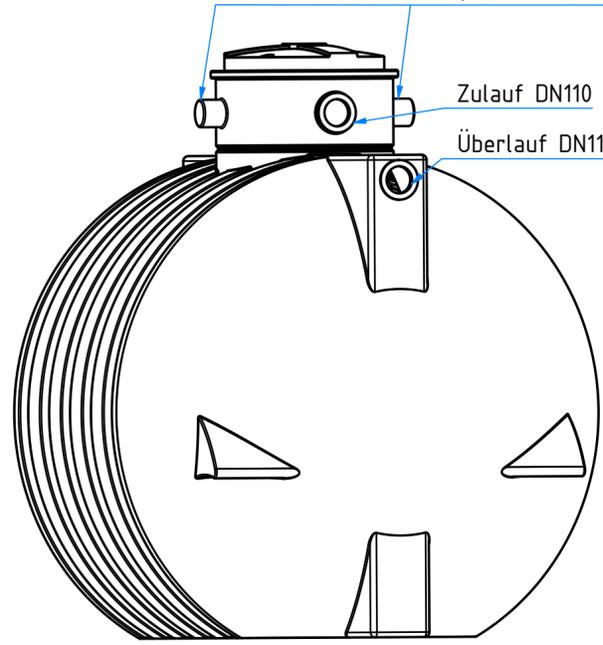

2270

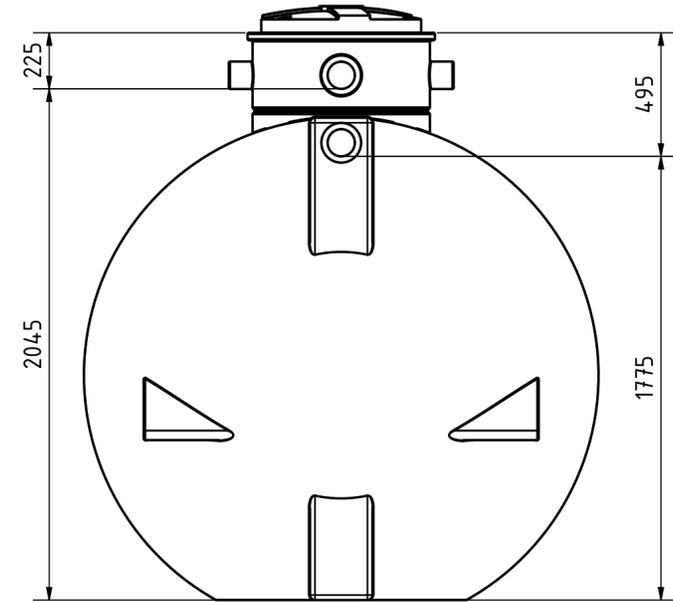


225


495

2045

1775

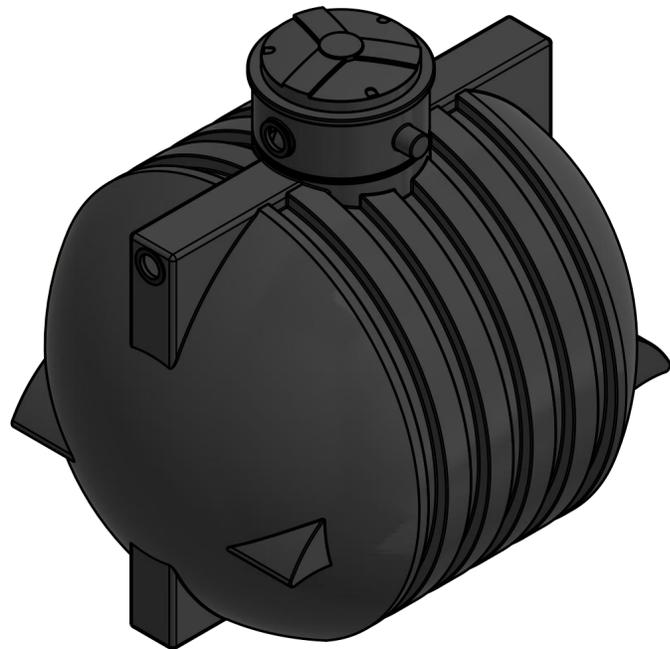

A ↗

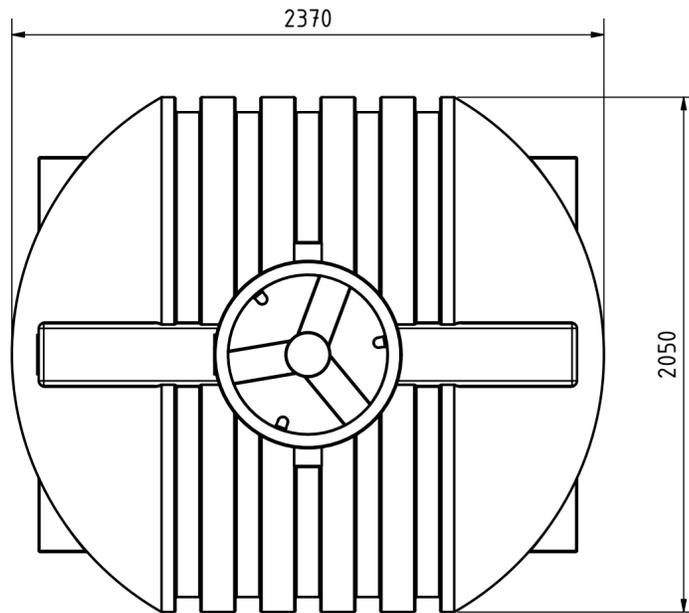

2370

2050



**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Zisterne Smart 6000 L
mit Tankabdeckung "Basic"
ohne Filter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen







1
A2


A (1 : 20)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110
Überlauf DN110

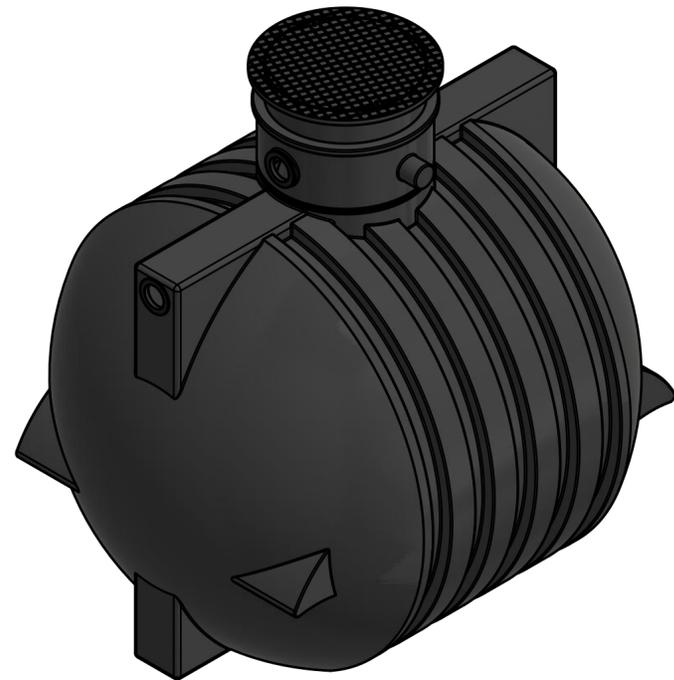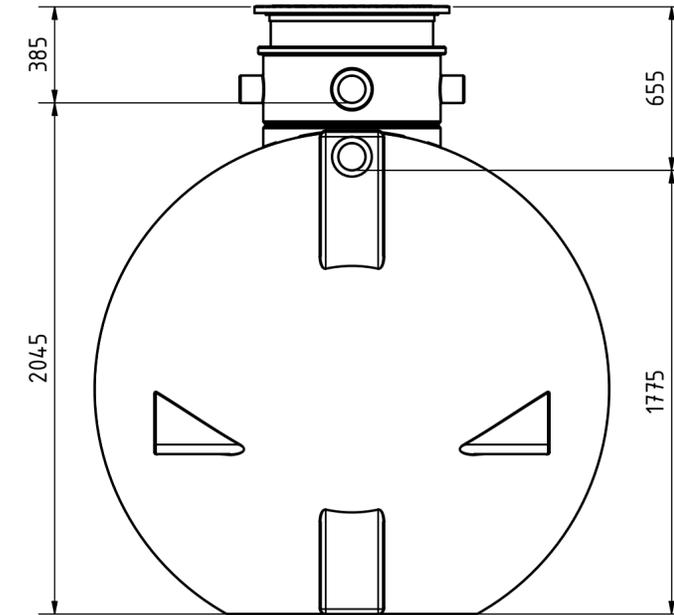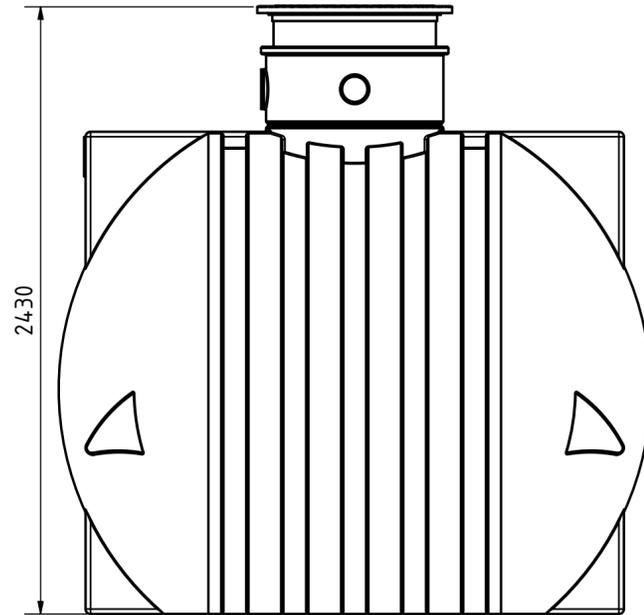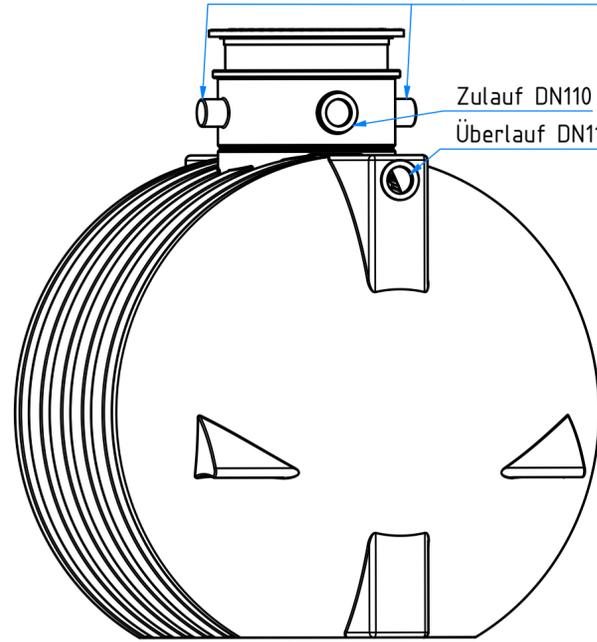

A

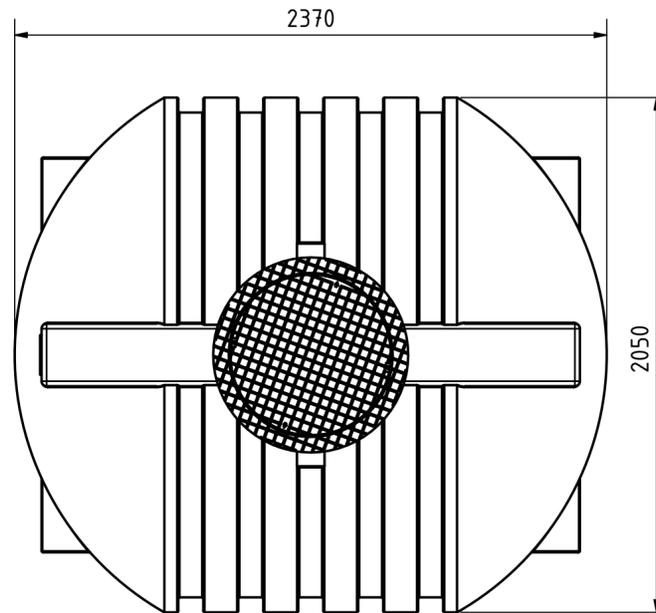

Zisterne Smart 6000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
ohne Filter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen










1
A2

A (1 : 25)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110
Überlauf DN110

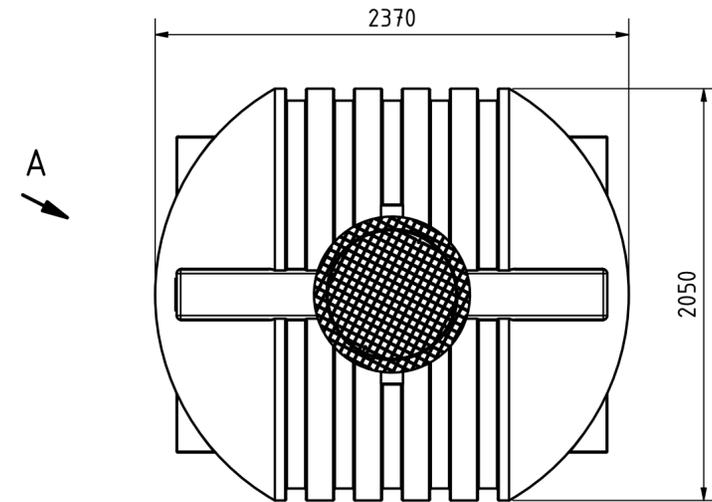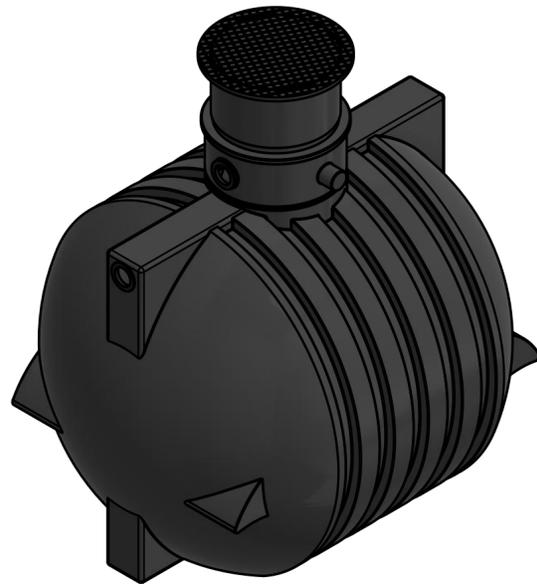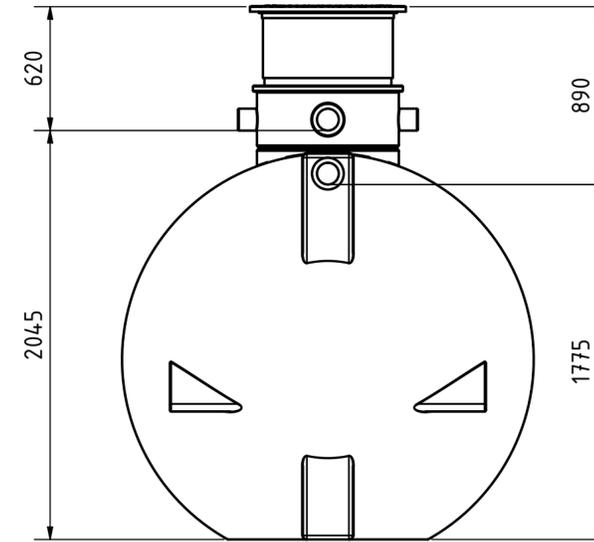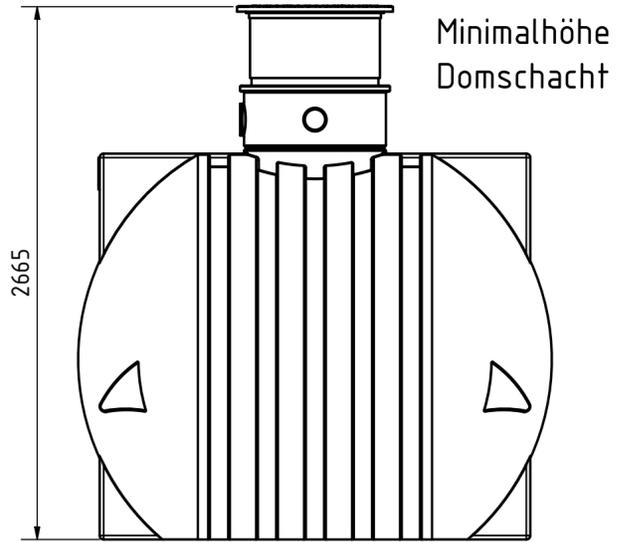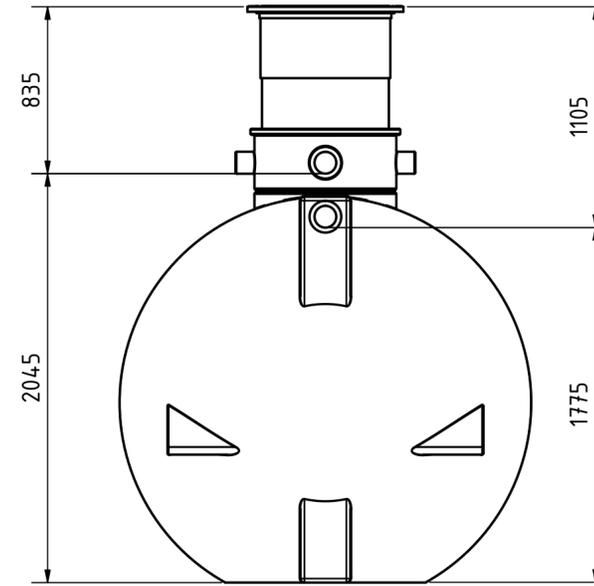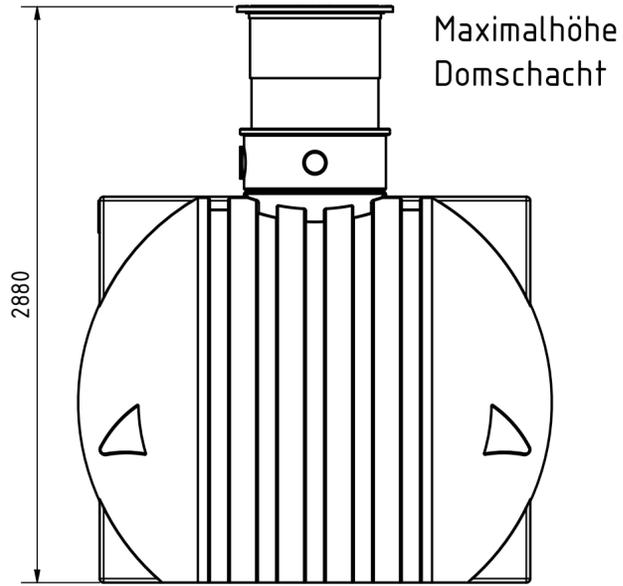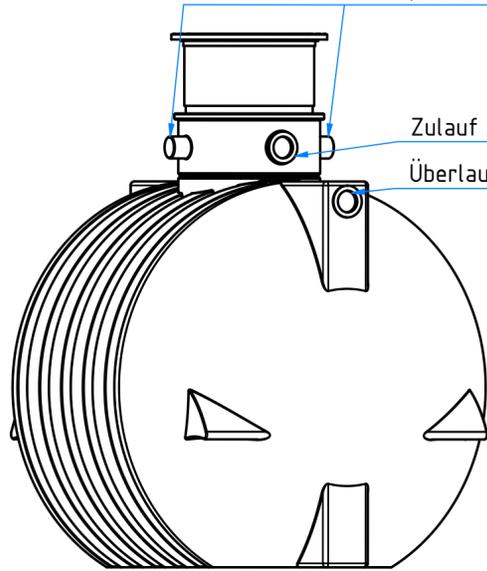

 ZISTERNEN PROFI.DE	Zisterne Smart 6000 L mit Domschacht lang (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast) ohne Filter	
	Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1 A2 </div>