D (1 : 20)

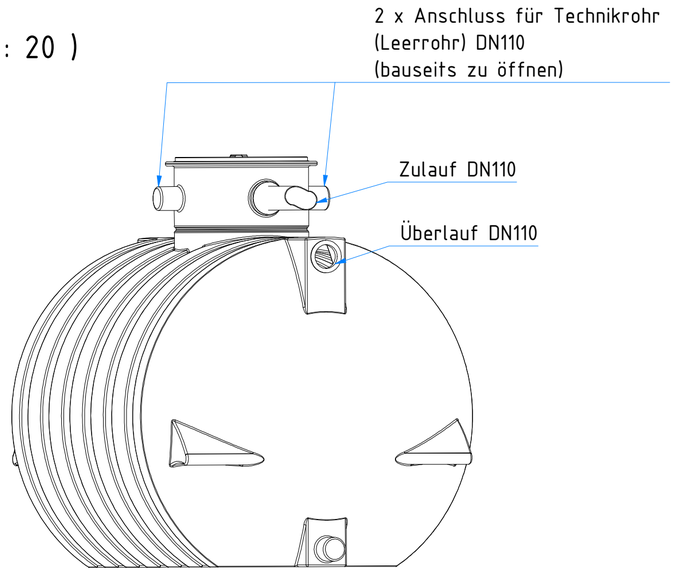

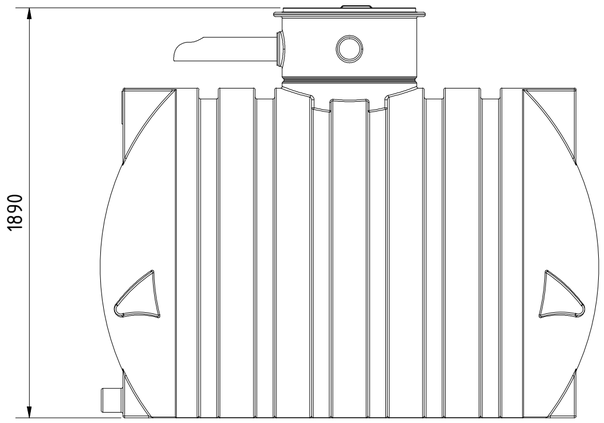

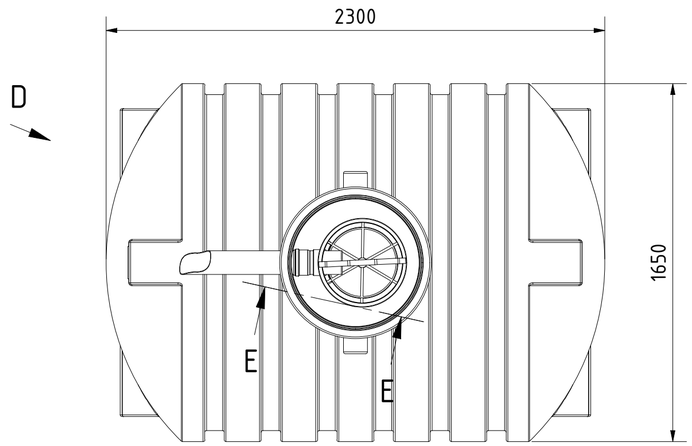

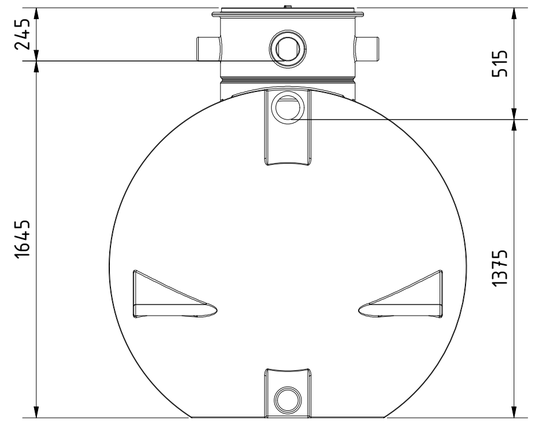

E-E (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich

bauseitiges
Zulaufrohr DN110
wird bis in den
Tankdom geführt

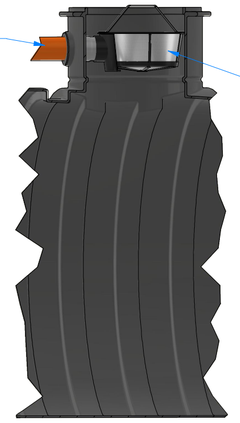

ZISTERNEN PROFI.DE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 4000 L
mit Gartenfilter "Basic"
ohne Abdeckung

1
A2

A (1 : 20)

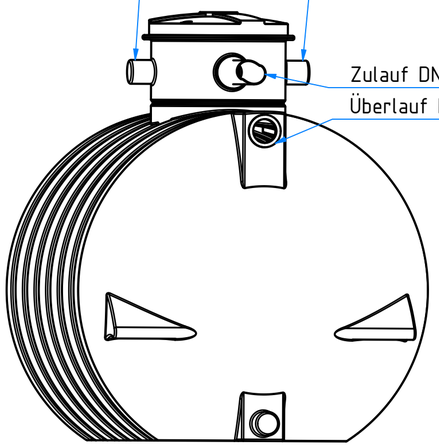

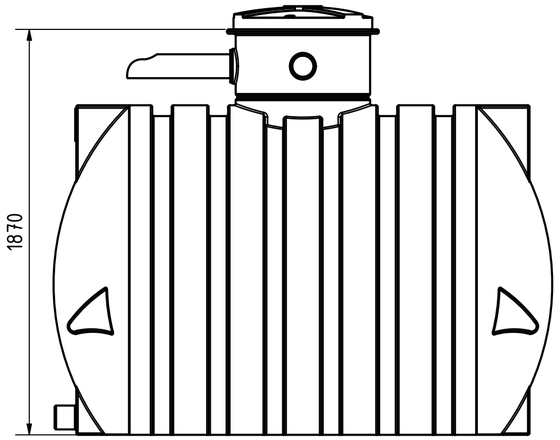

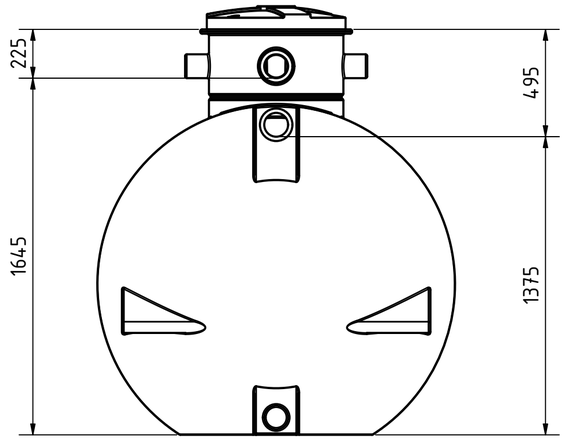

B-B (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich

A

ZISTERNEN PROFI.DE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 4000 L
mit Tankabdeckung "Basic"
und Gartenfilter "Basic"

1
A2

A (1 : 20)

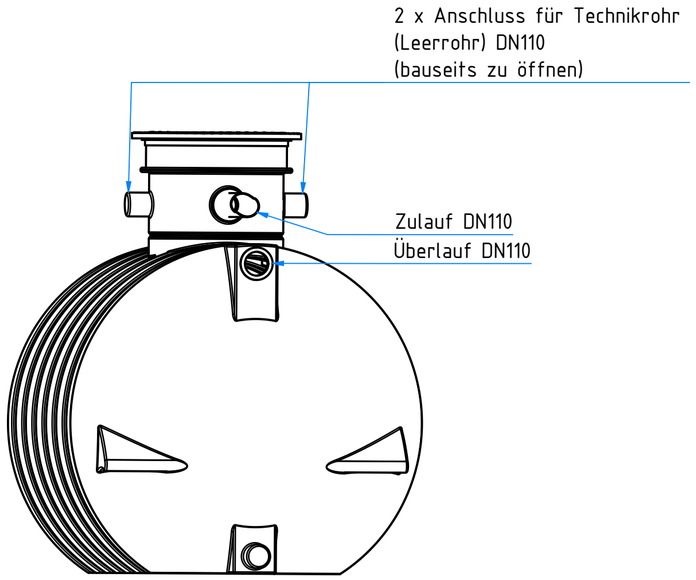

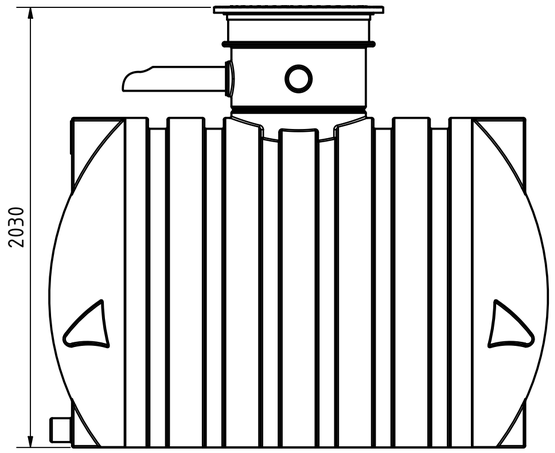

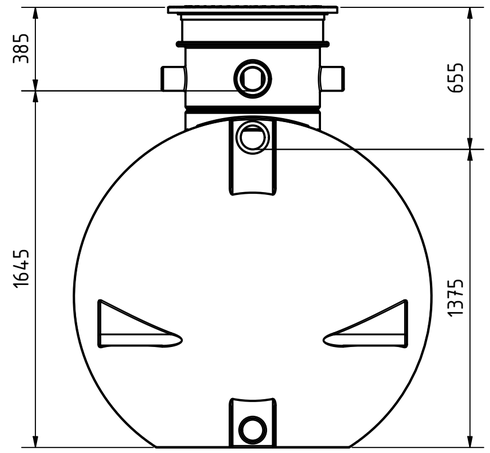

B-B (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich

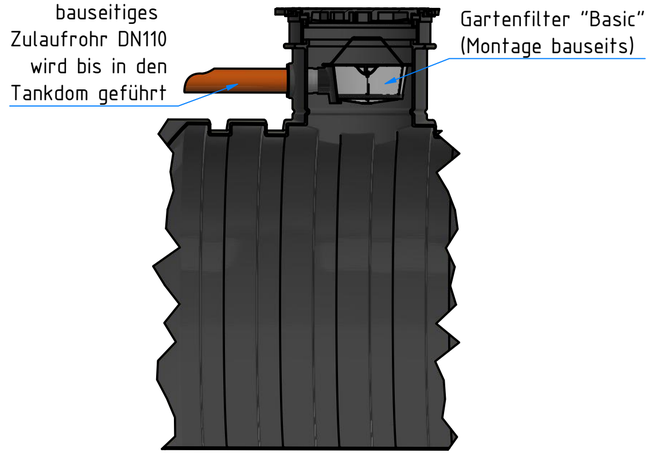

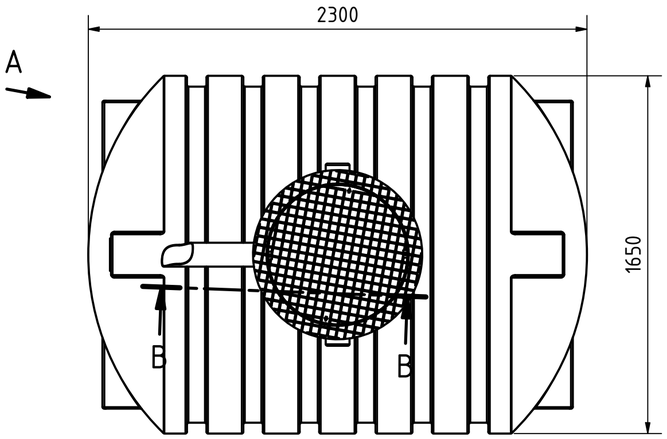

ZISTERNEN PROFI.DE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 4000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
und Gartenfilter "Basic"

1
A2

A (1 : 20)

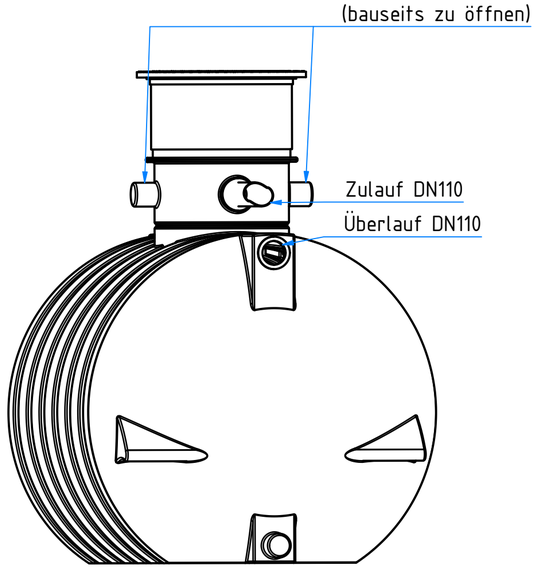

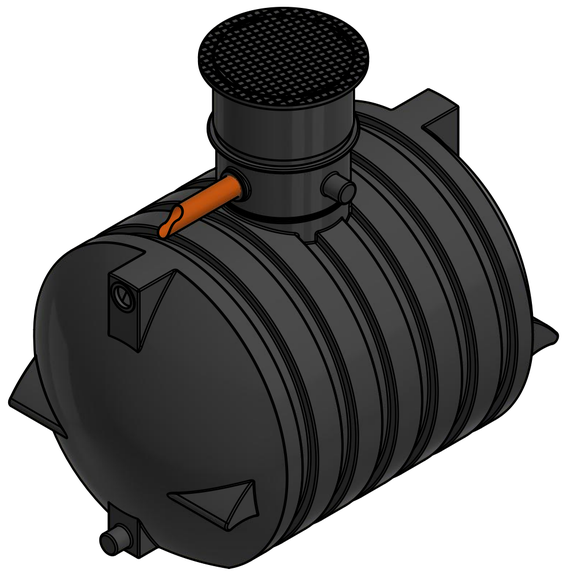

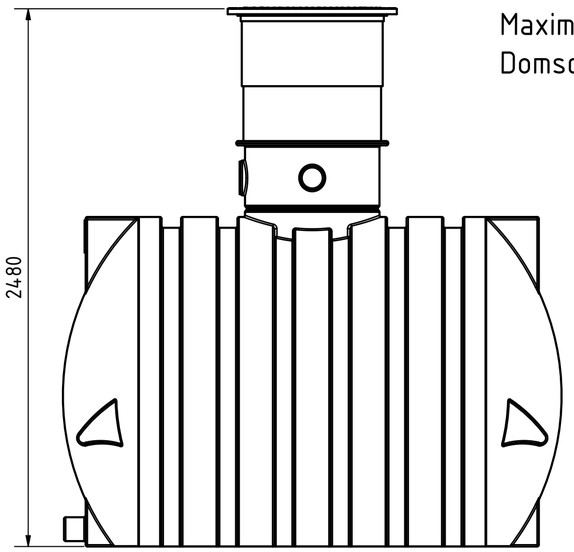

Maximalhöhe
Domschacht

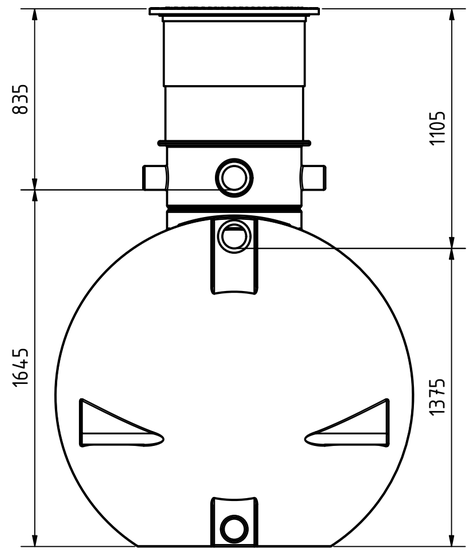

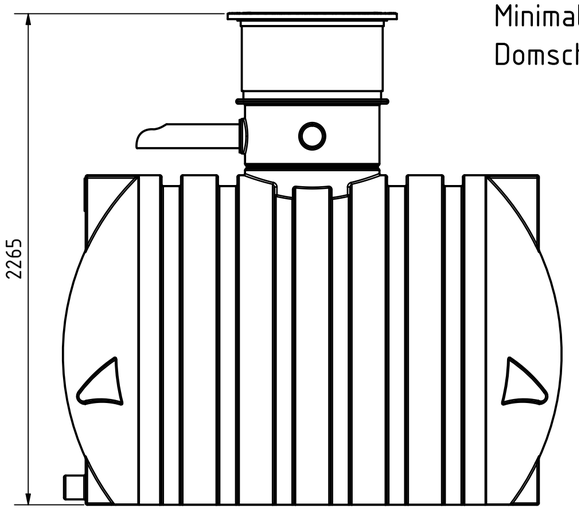

Minimalhöhe
Domschacht

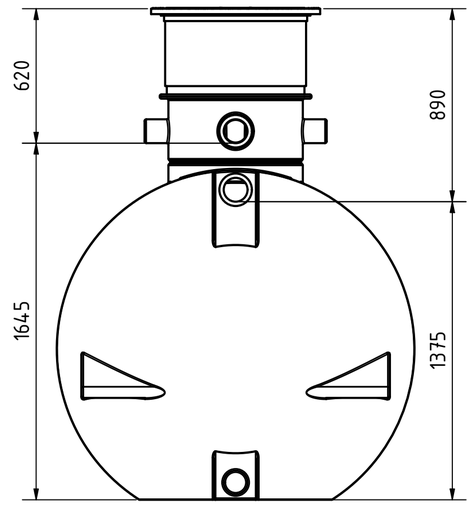

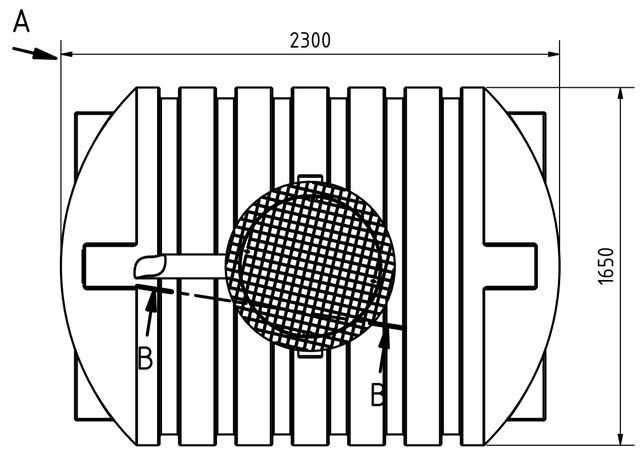

B-B (1 : 20)
Schnitt durch den Dombereich

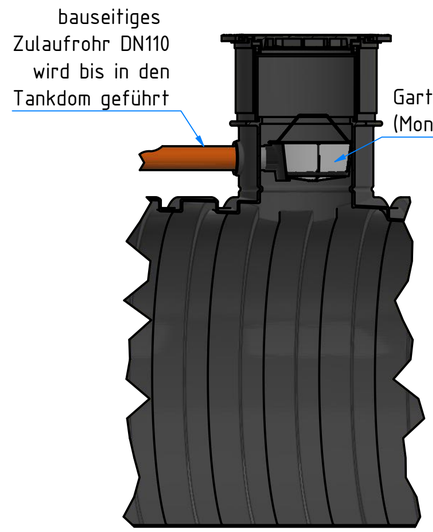

ZISTERNEN PROFI.DE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 4000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
und Gartenfilter "Basic"

1
A2