

A (1 : 20)

2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110

Überlauf DN110

2270

225

2045

495

1775

Schnitt durch den Dombereich zeigt
bauseitige Montage des Hausfiltersets

Bauseitiges
Zulaufrohr DN110
(Muffenende im Tank)

Hausfilter

Überlaufsiphon
mit Kleintierschutz

Fallrohr DN110
(bauseits)

Zulaufberuhiger

2370

2050



**ZISTERNEN
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 6000 L
mit Tankabdeckung "Basic"
und Hausfilter-Montageset

1



A2

A (1 : 20)



2 x Anschluss für Technikrohr
(Leerrohr) DN110
(bauseits zu öffnen)

Zulauf DN110


Überlauf DN110

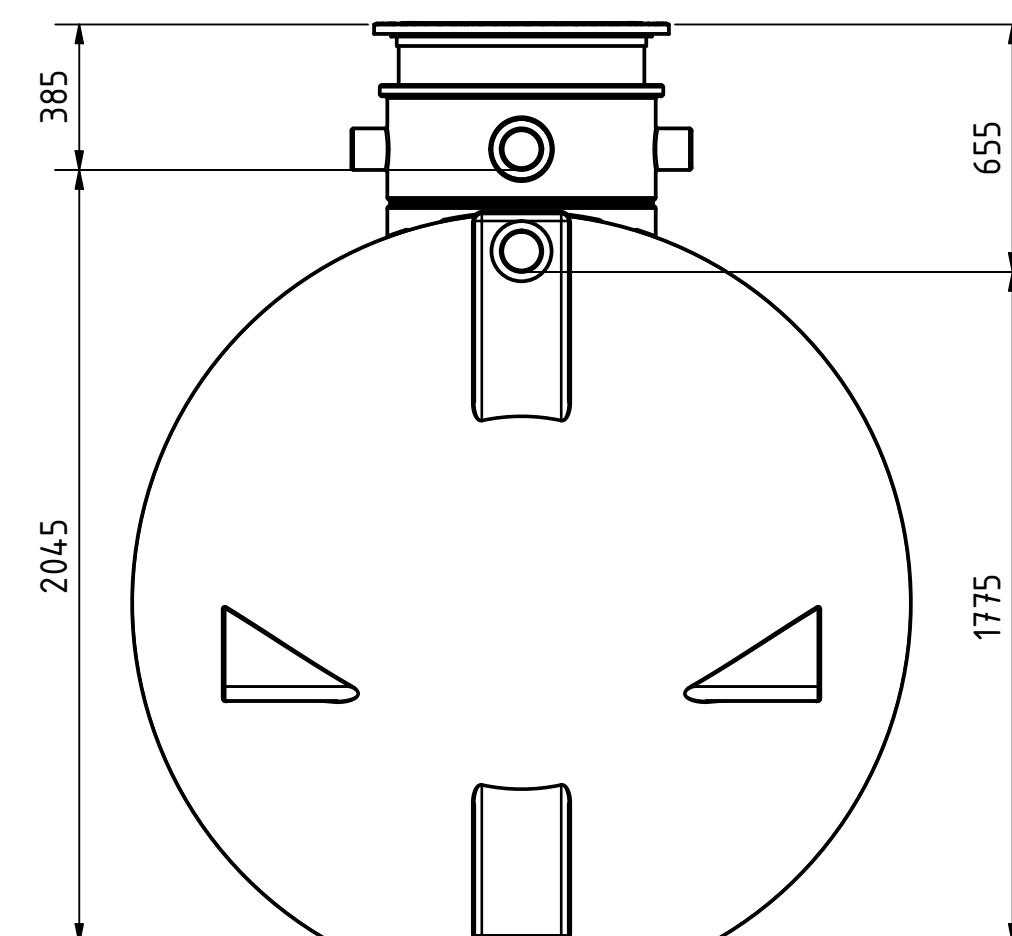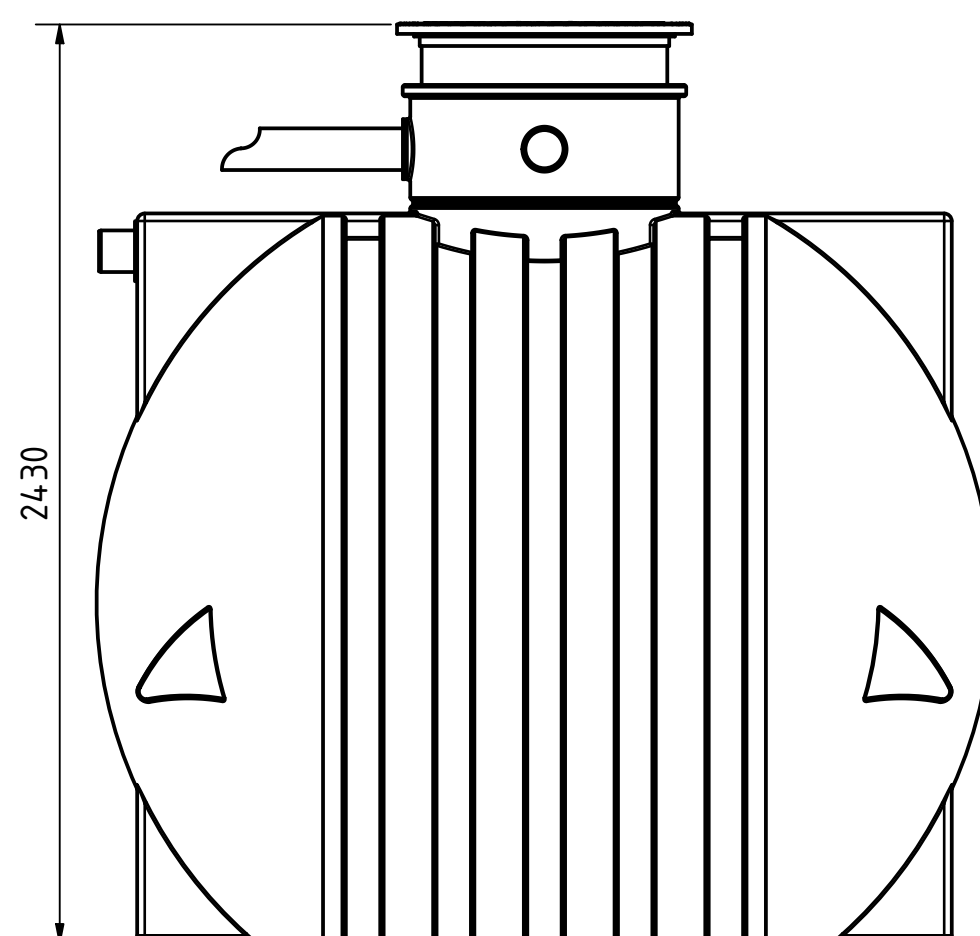

Schnitt durch den Dombereich zeigt
bauseitige Montage des Hausfiltersets

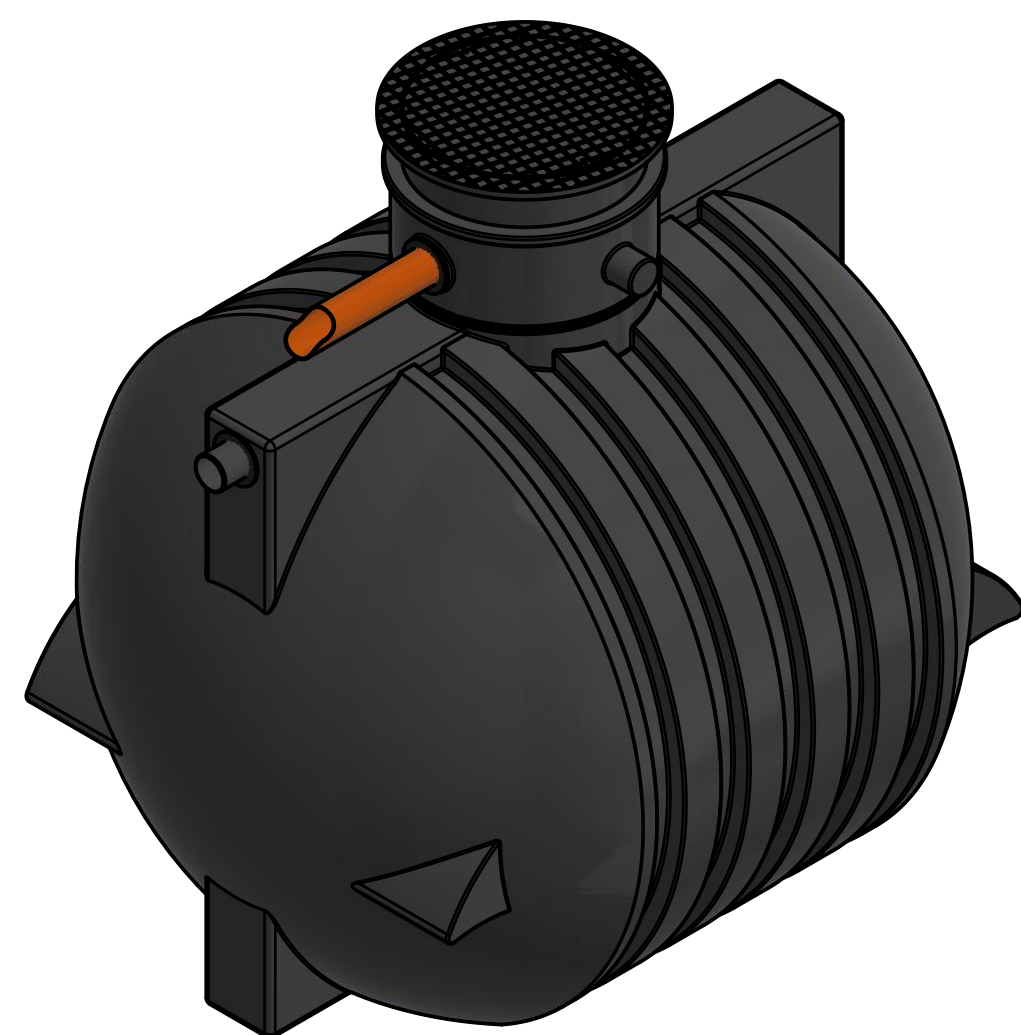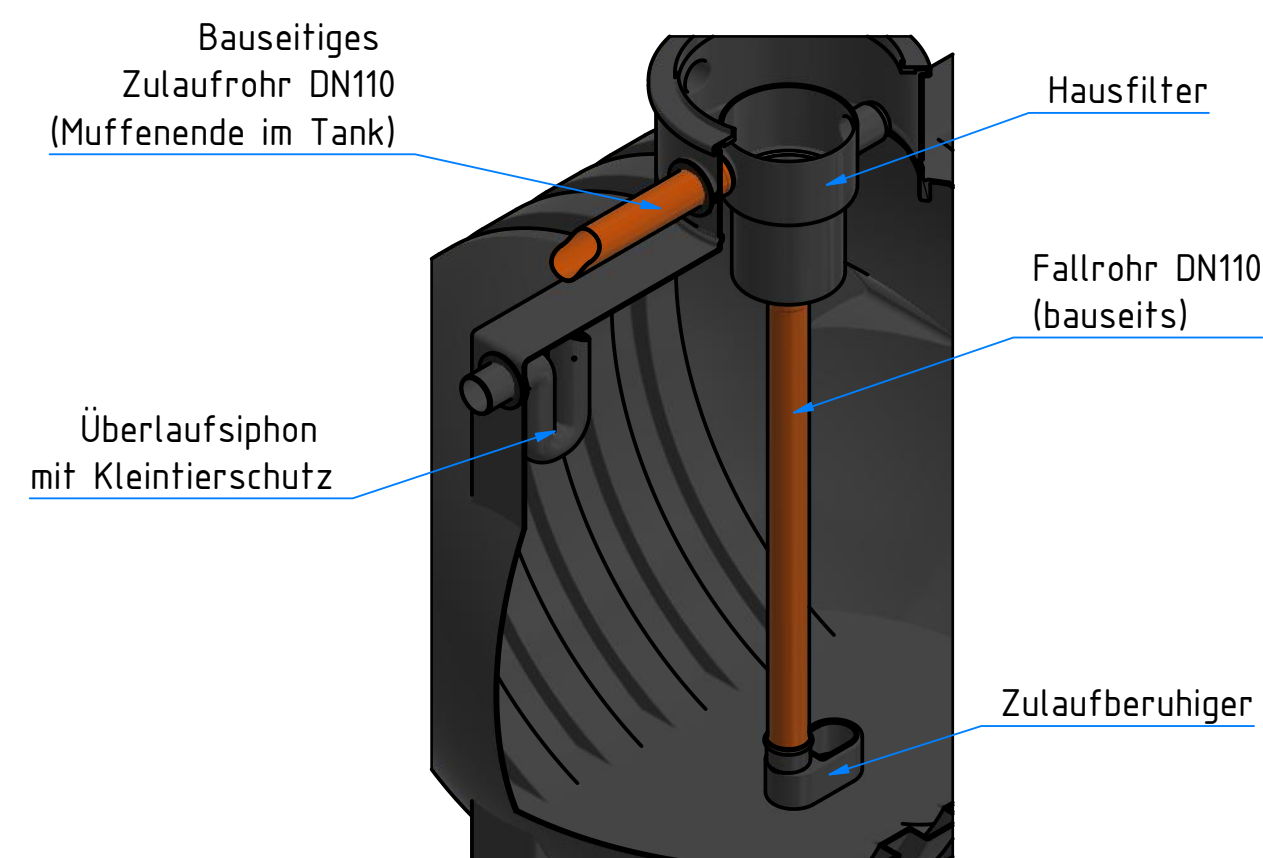

A

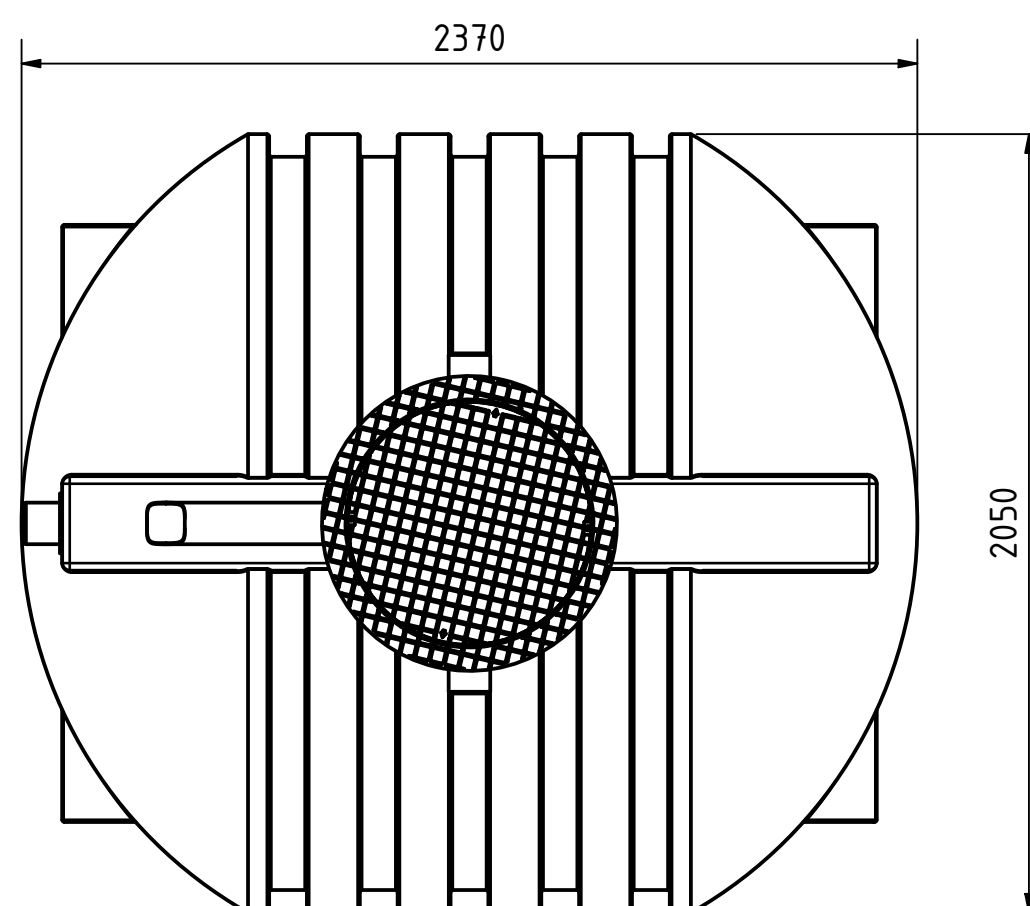

 **ZISTERNEN
PROFI.DE**






Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



Zisterne Smart 6000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)
und Hausfilter-Montageset

1
A2


A (1 : 25)

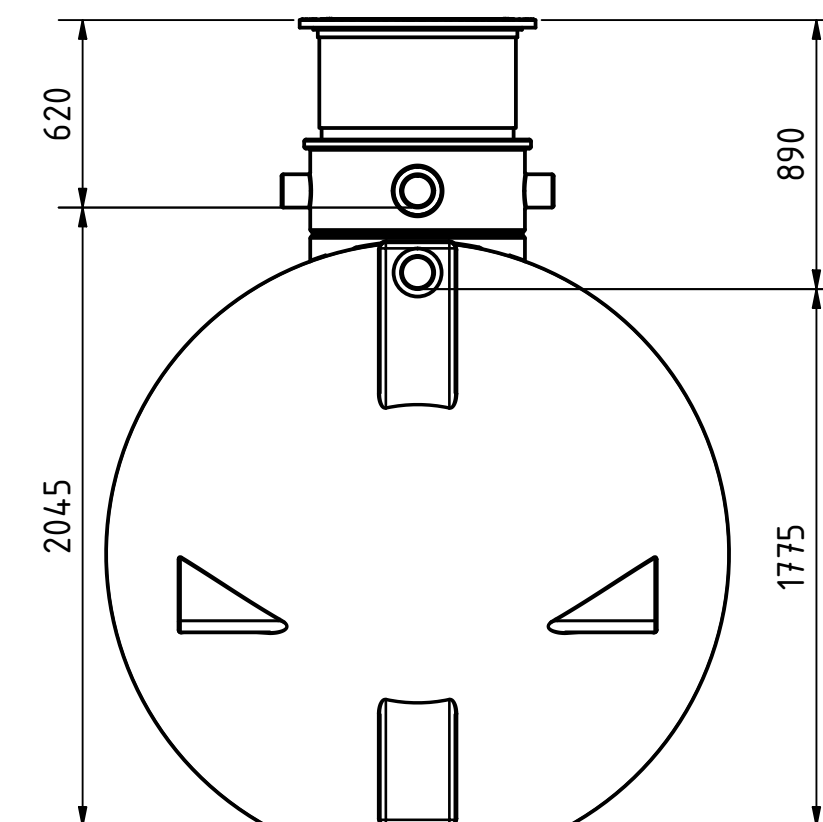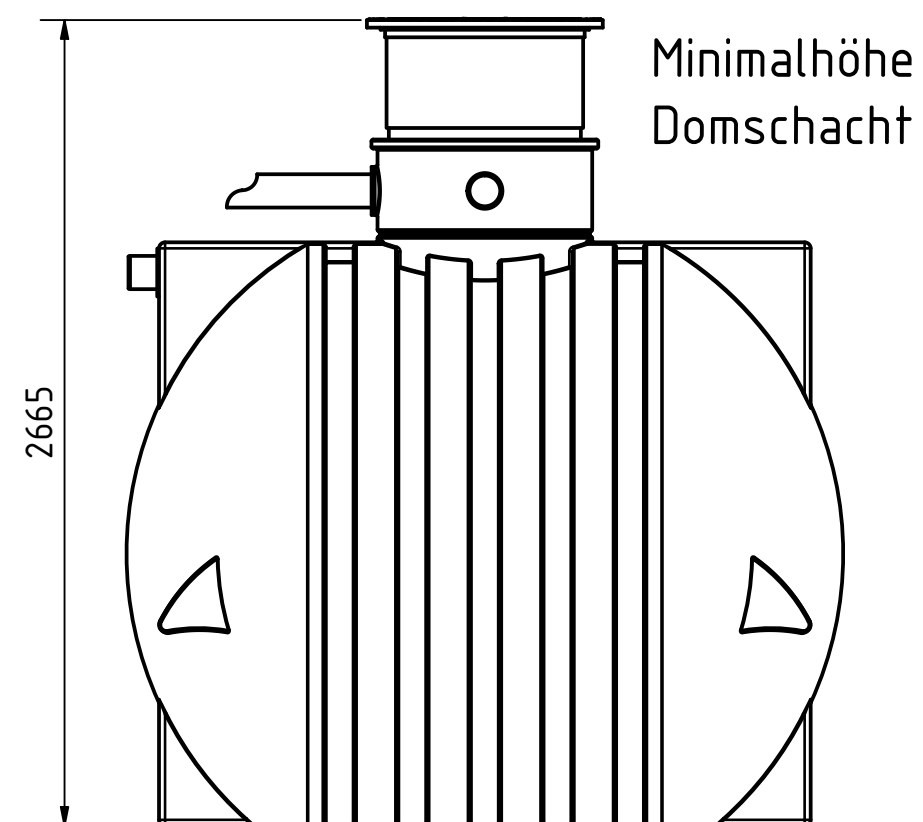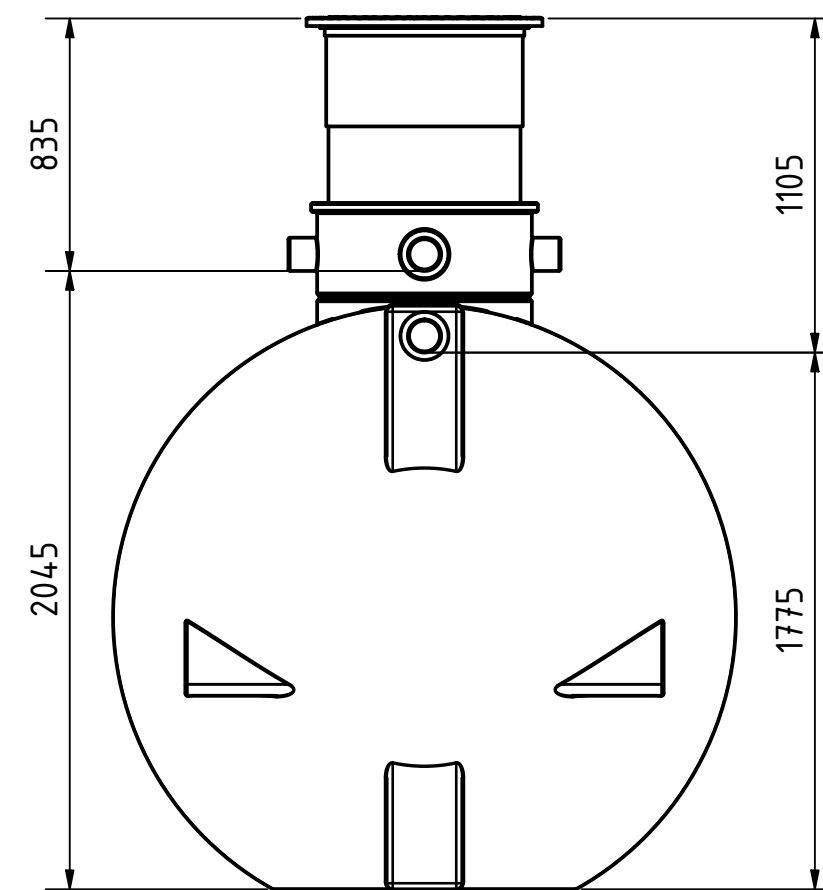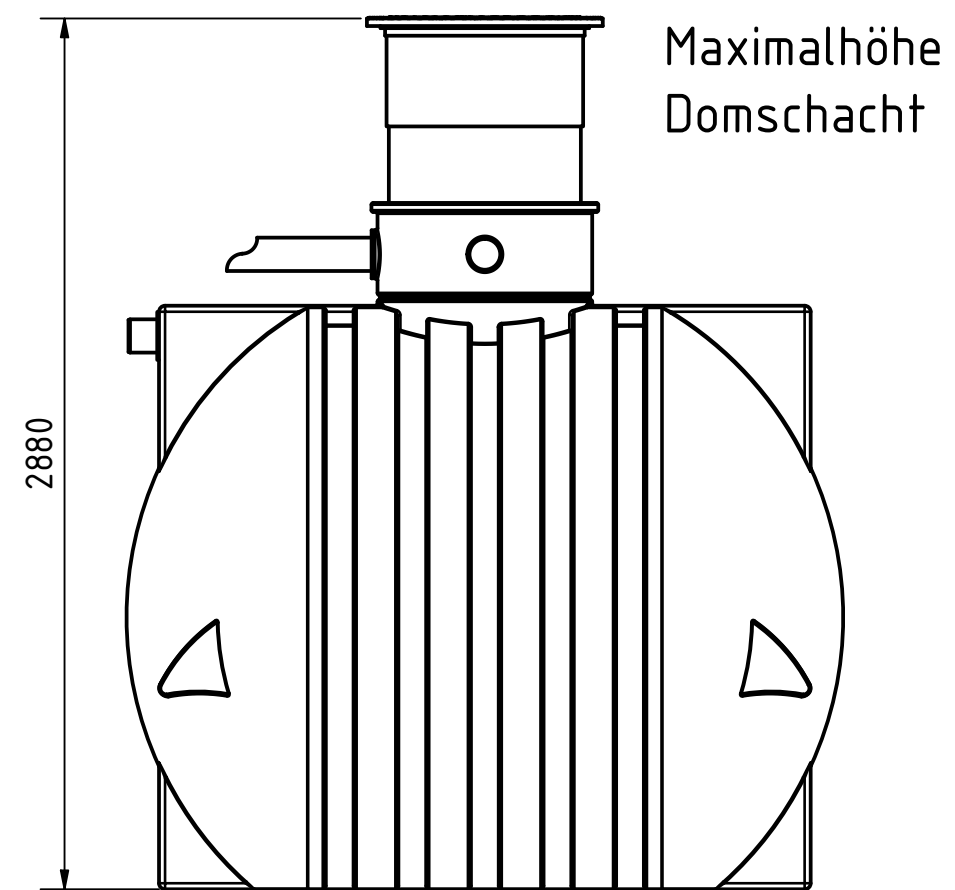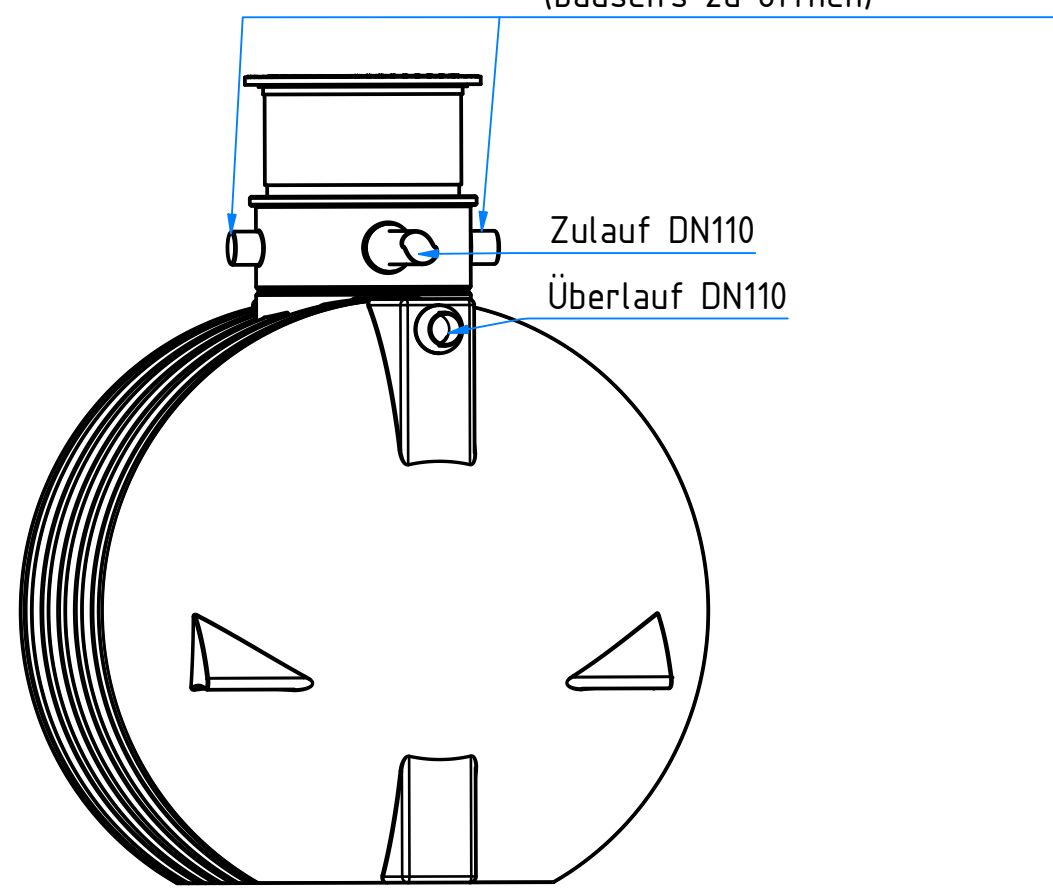

Schnitt durch den Dombereich zeigt
bauseitige Montage des Hausfiltersets

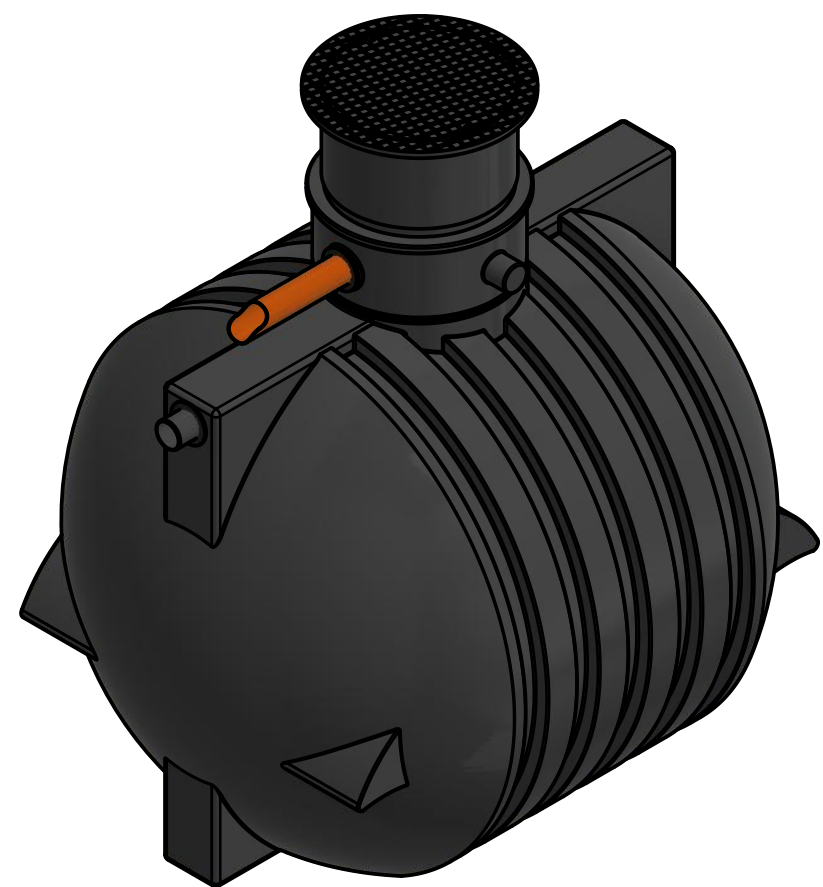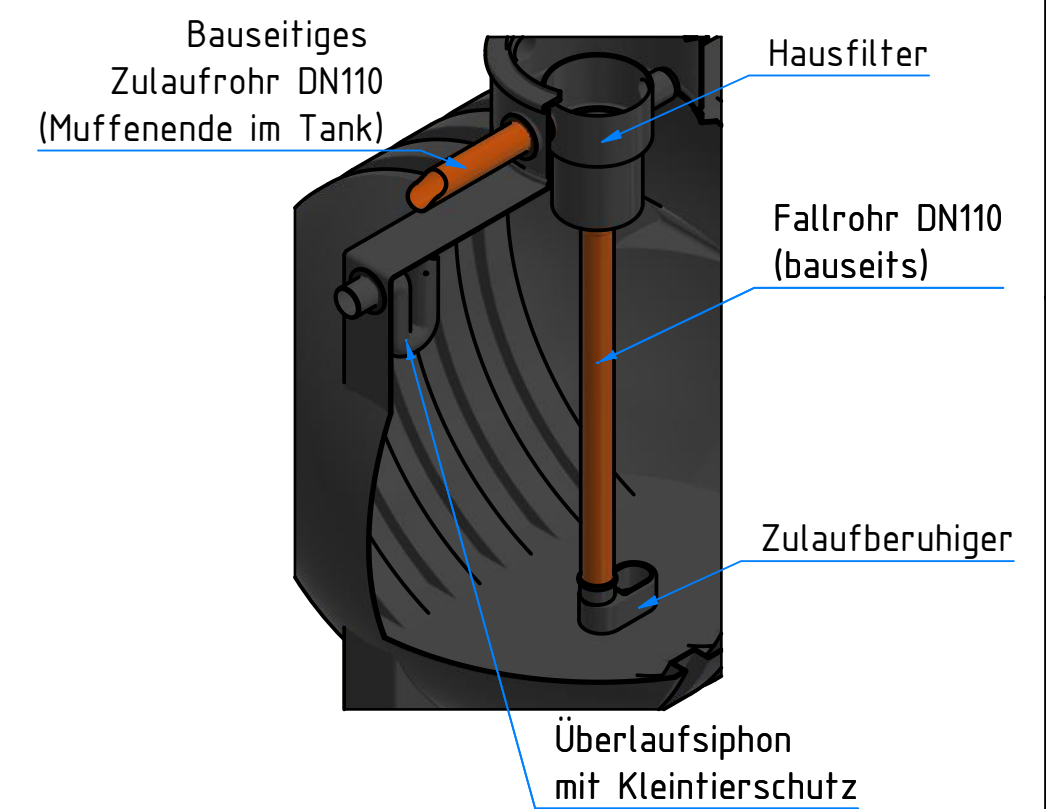

A

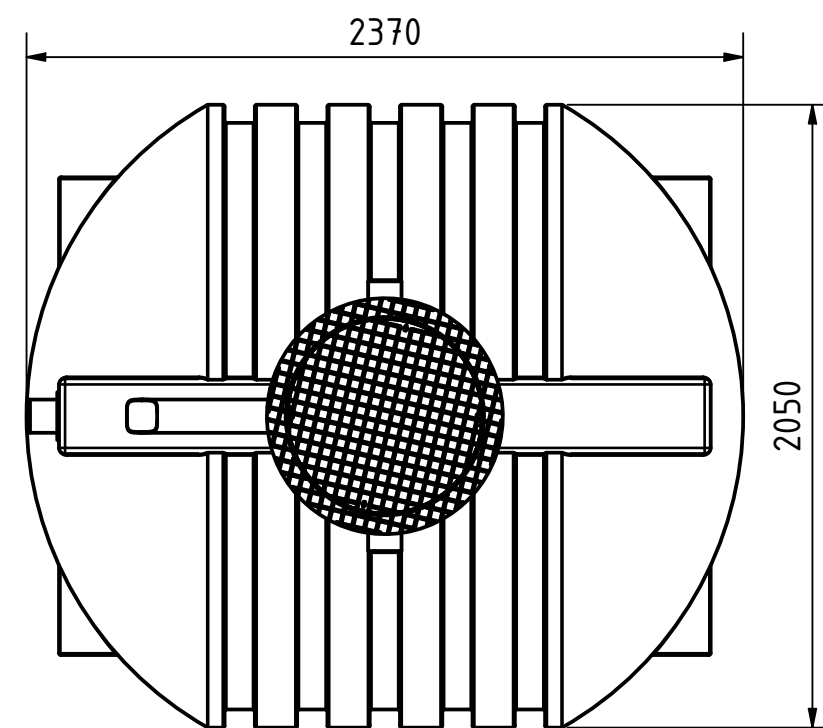

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Zisterne Smart 6000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
und Hausfilter-Montageset

1
A2