
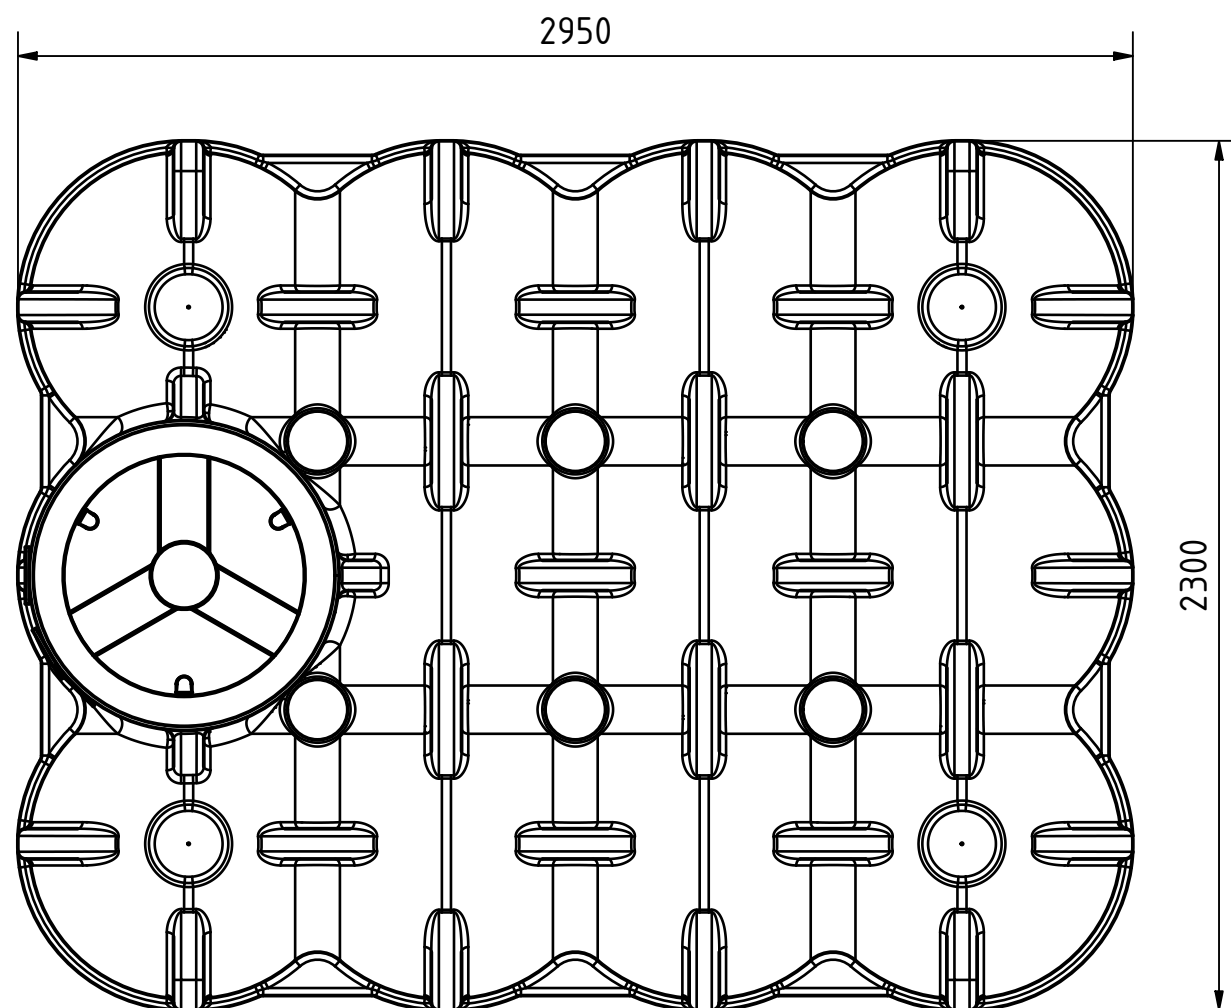
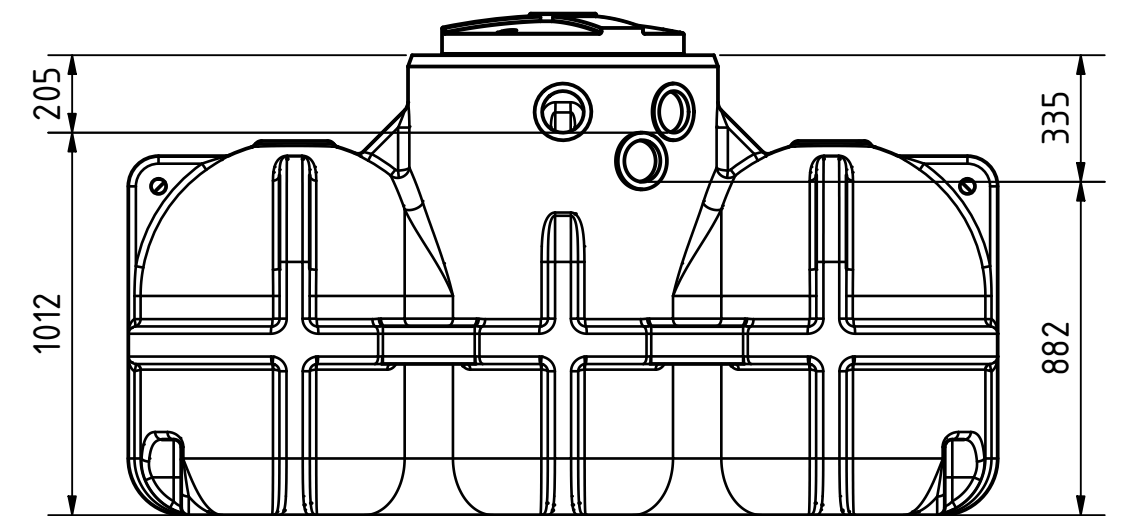
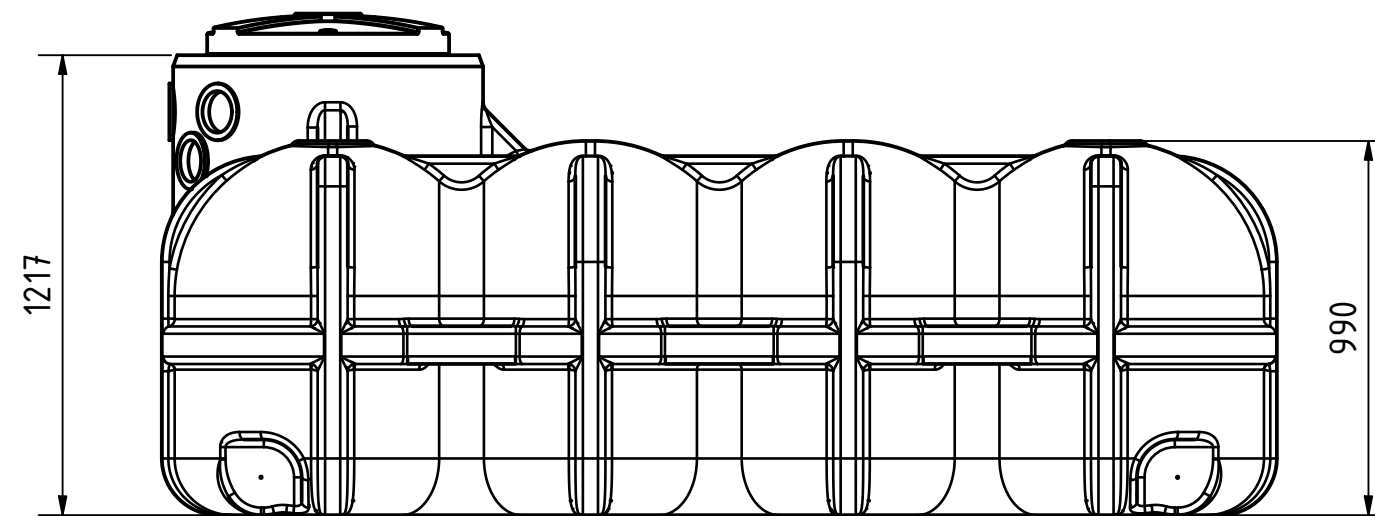


Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)

Überlauf DN110

Zulauf DN110

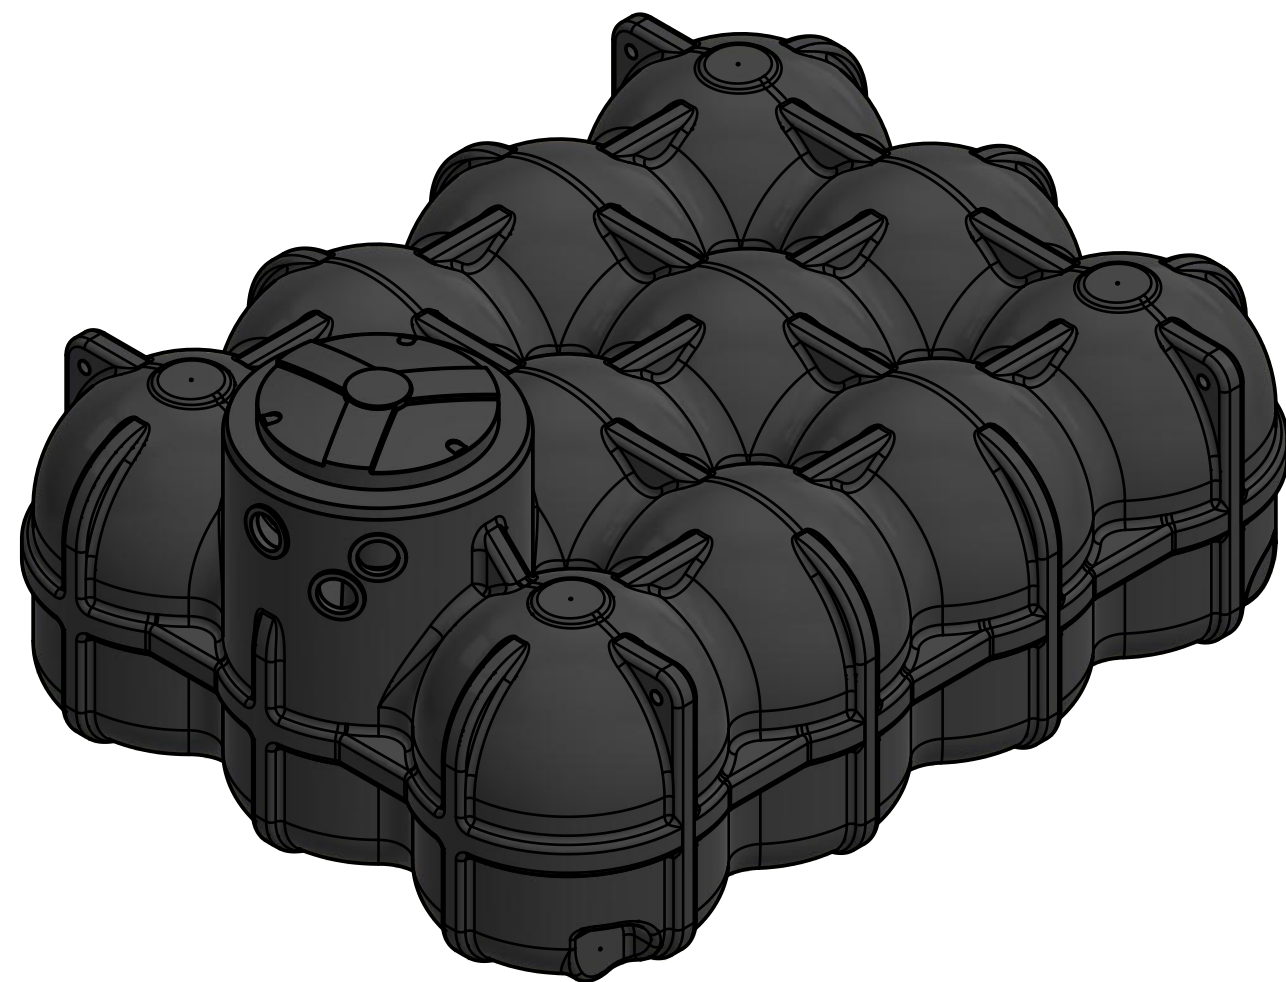

ZISTERNEN
PROFI.DE


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen
abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen



Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Tankabdeckung "Basic"





1
A2

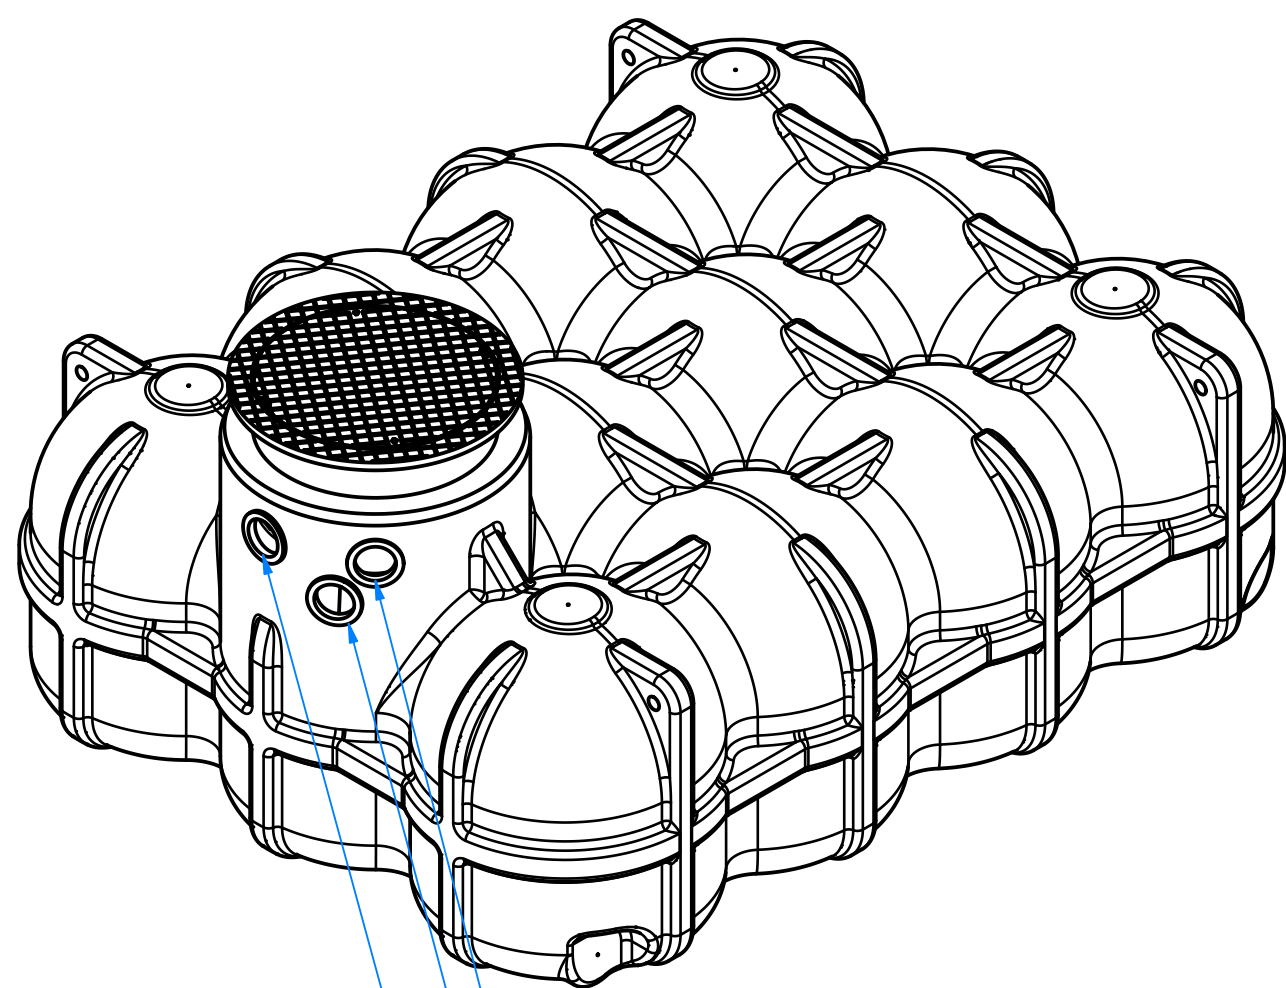

Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)

Überlauf DN110

Zulauf DN110

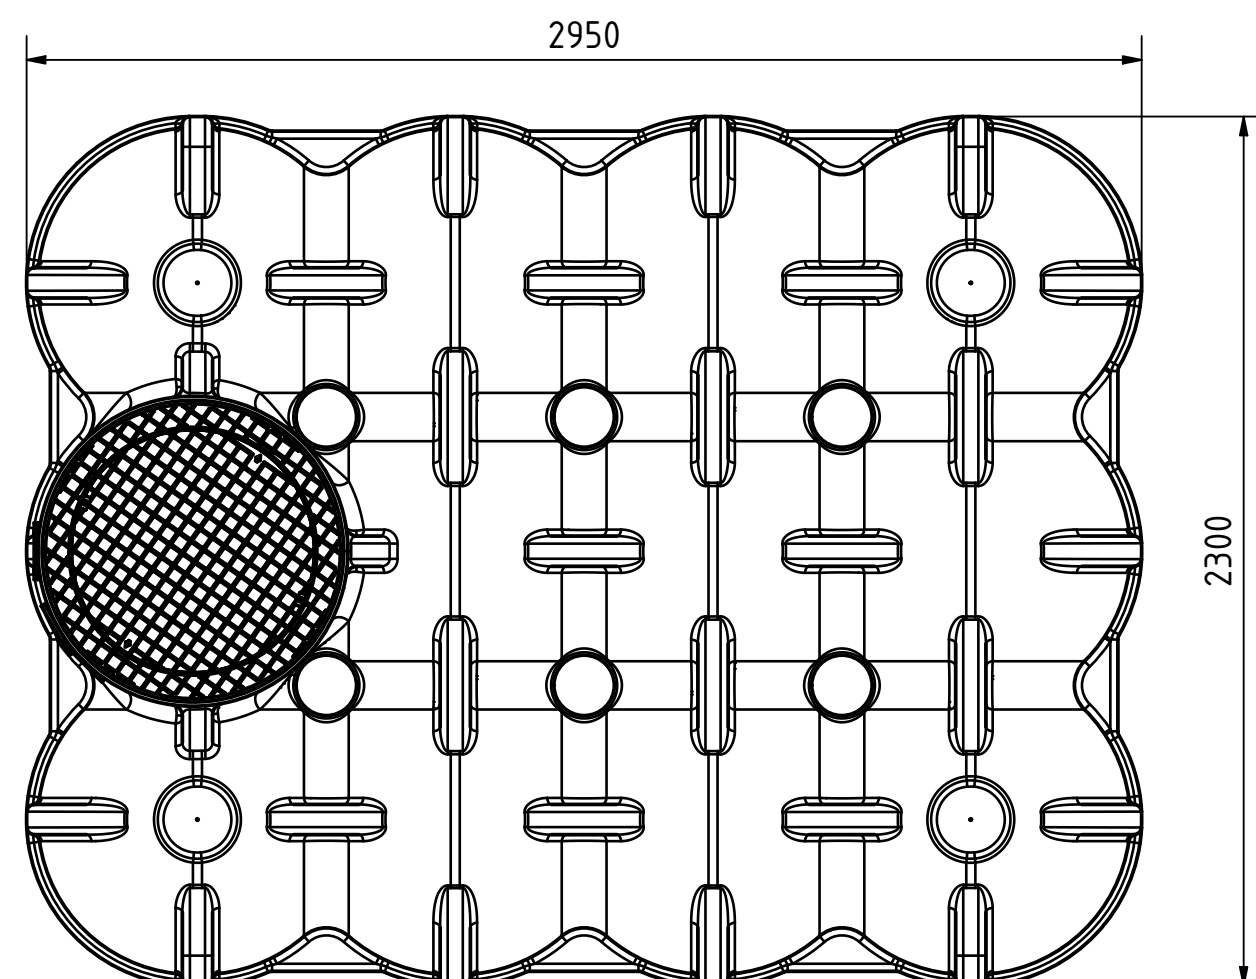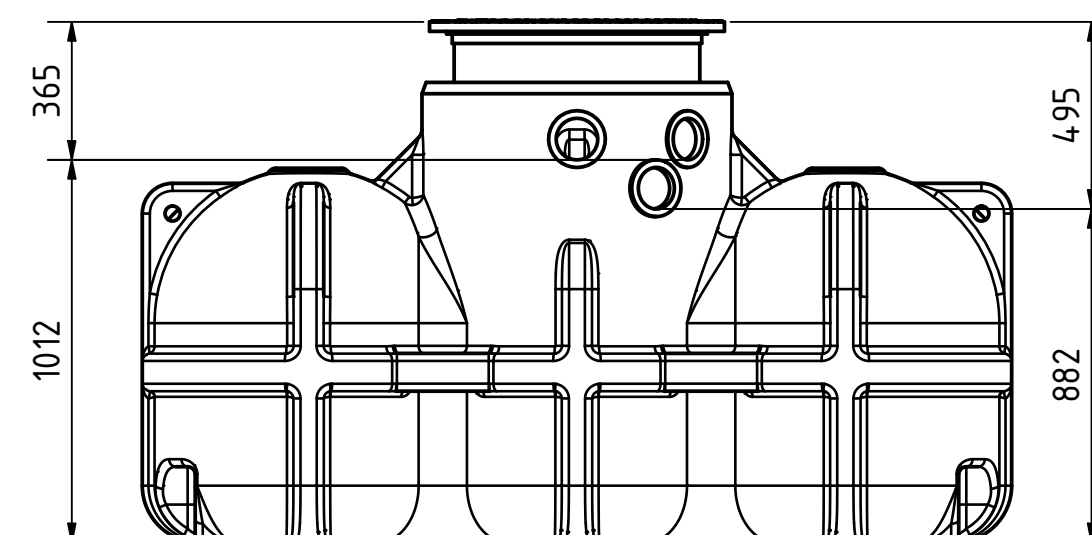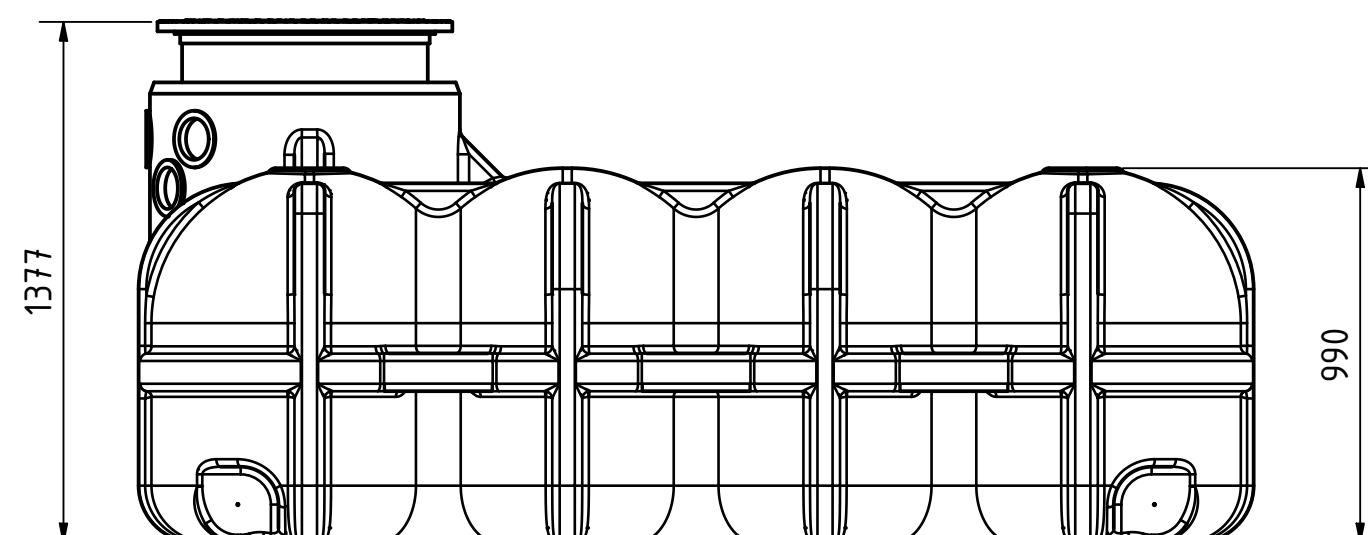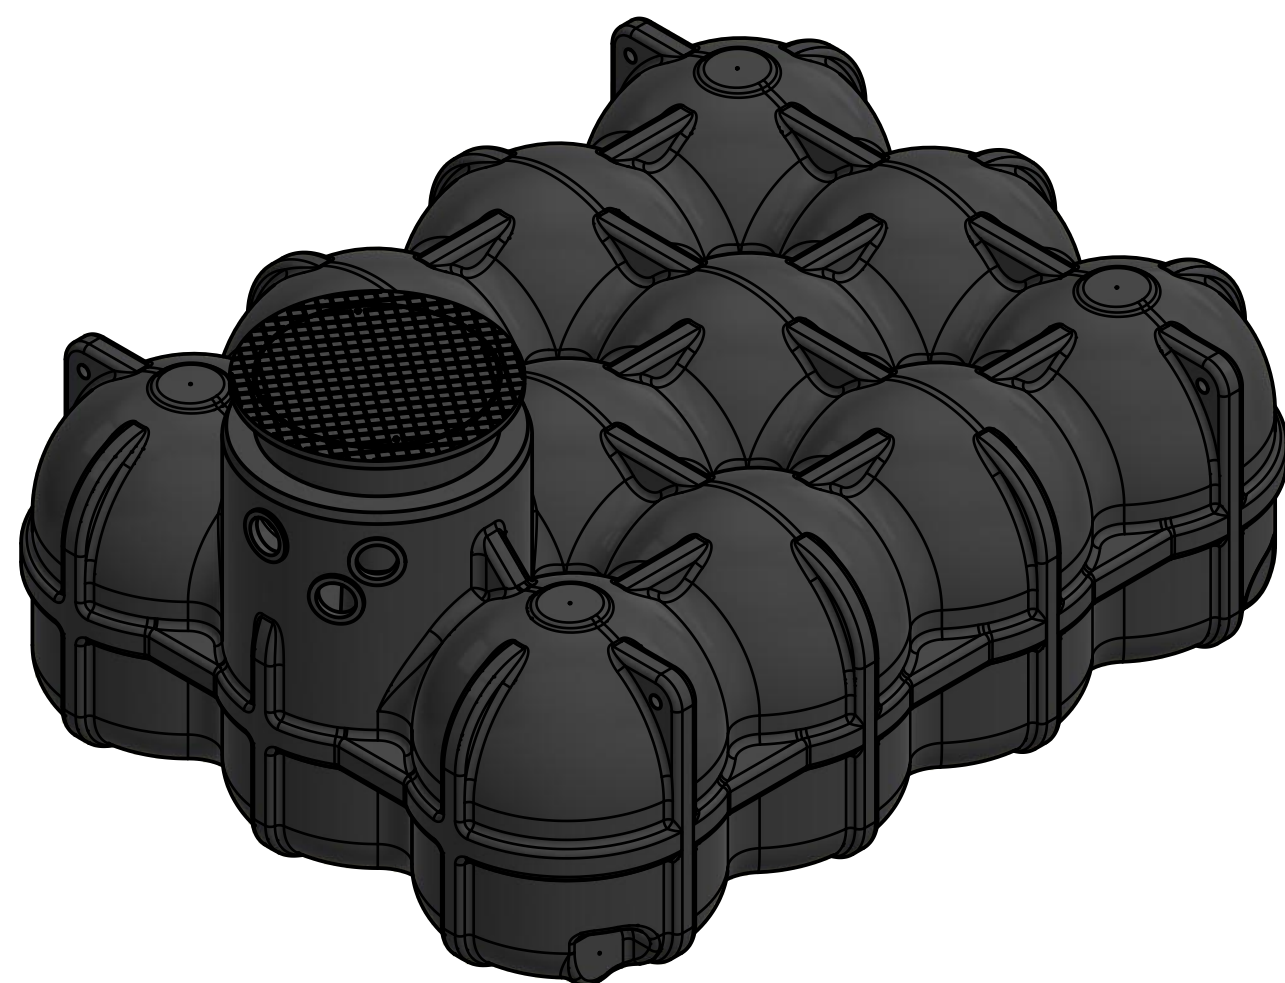


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

Flachtank Pluvo plus 5000 L
mit Stabiflex PE-Abdeckung
(TÜV-geprüft)


1
A2

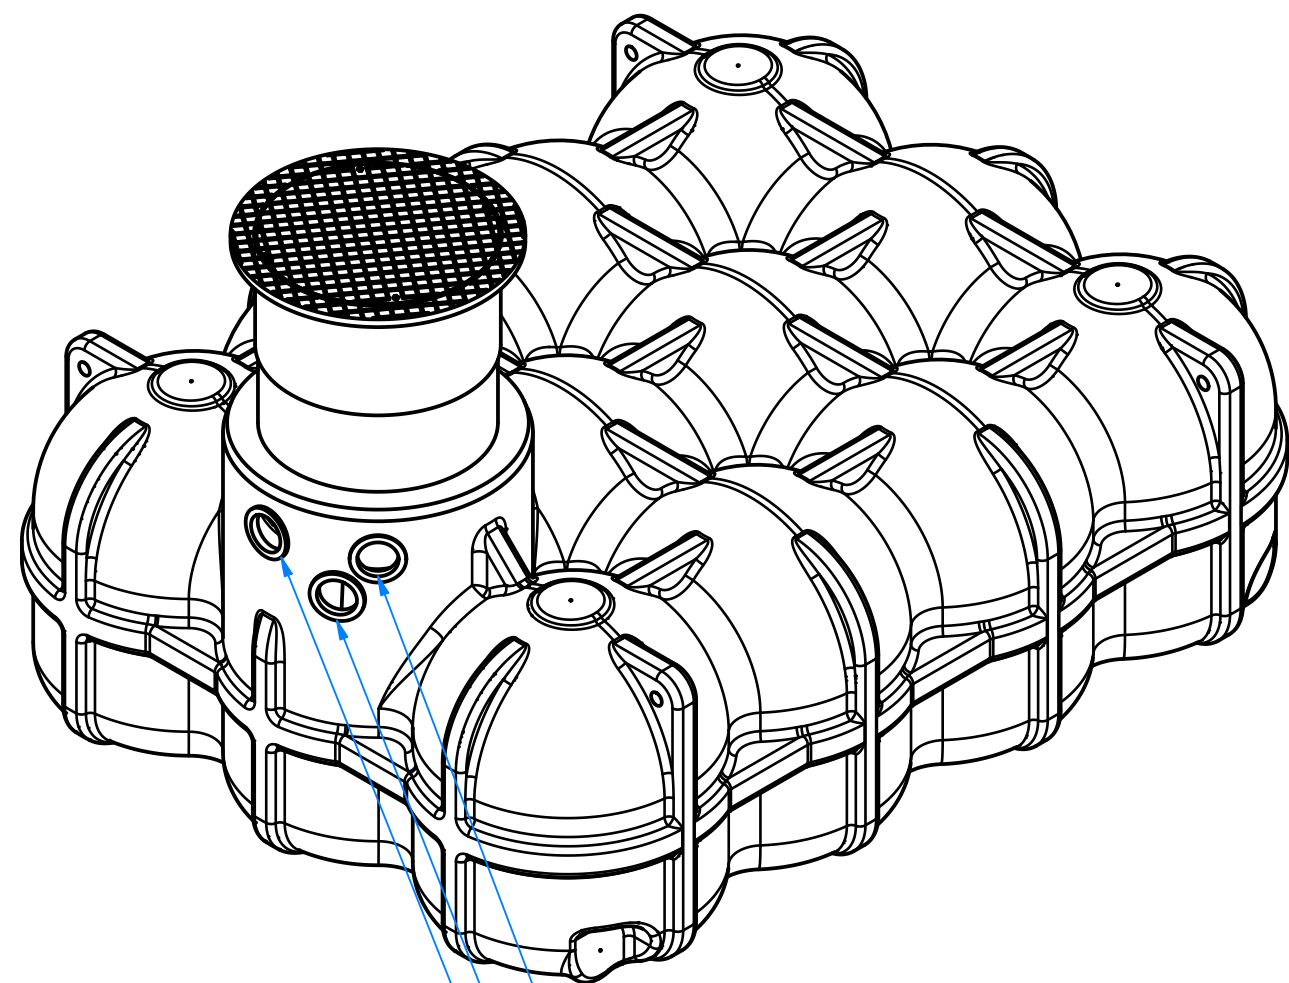




Anschluss für Technikrohr DN110 (Leerrohr)
Überlauf DN110
Zulauf DN110

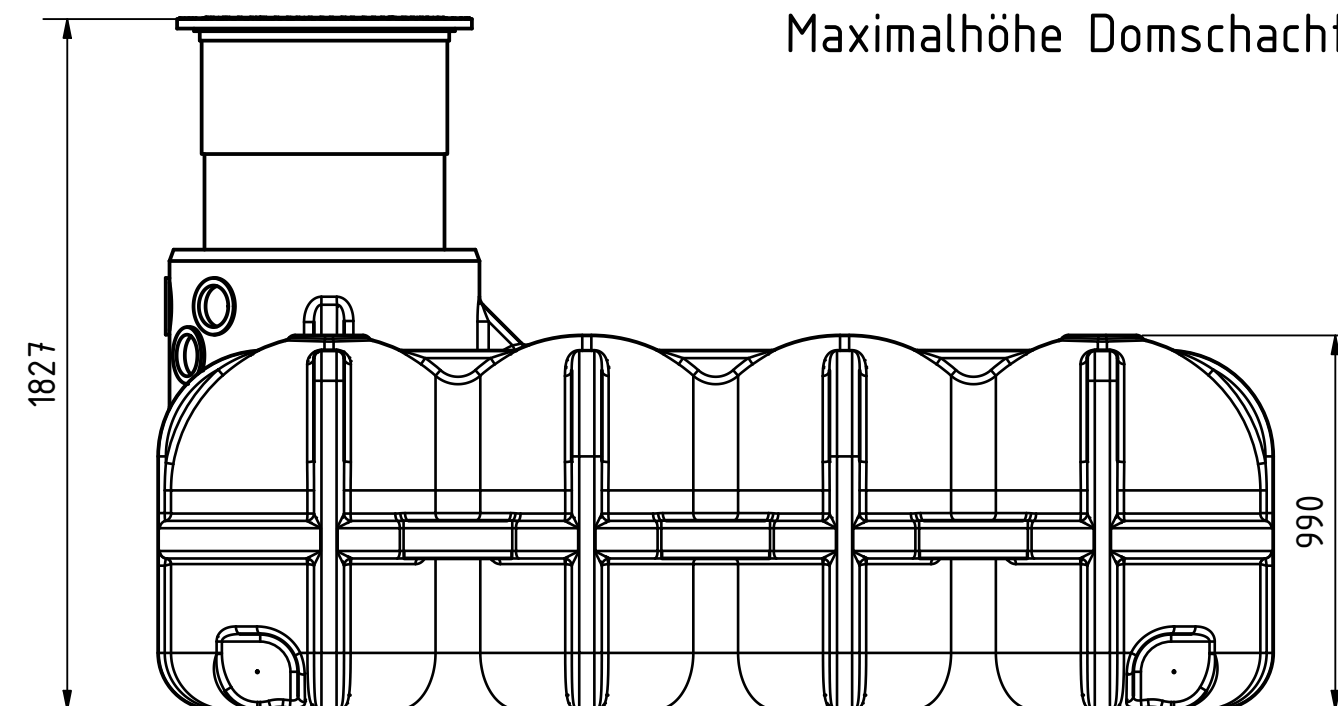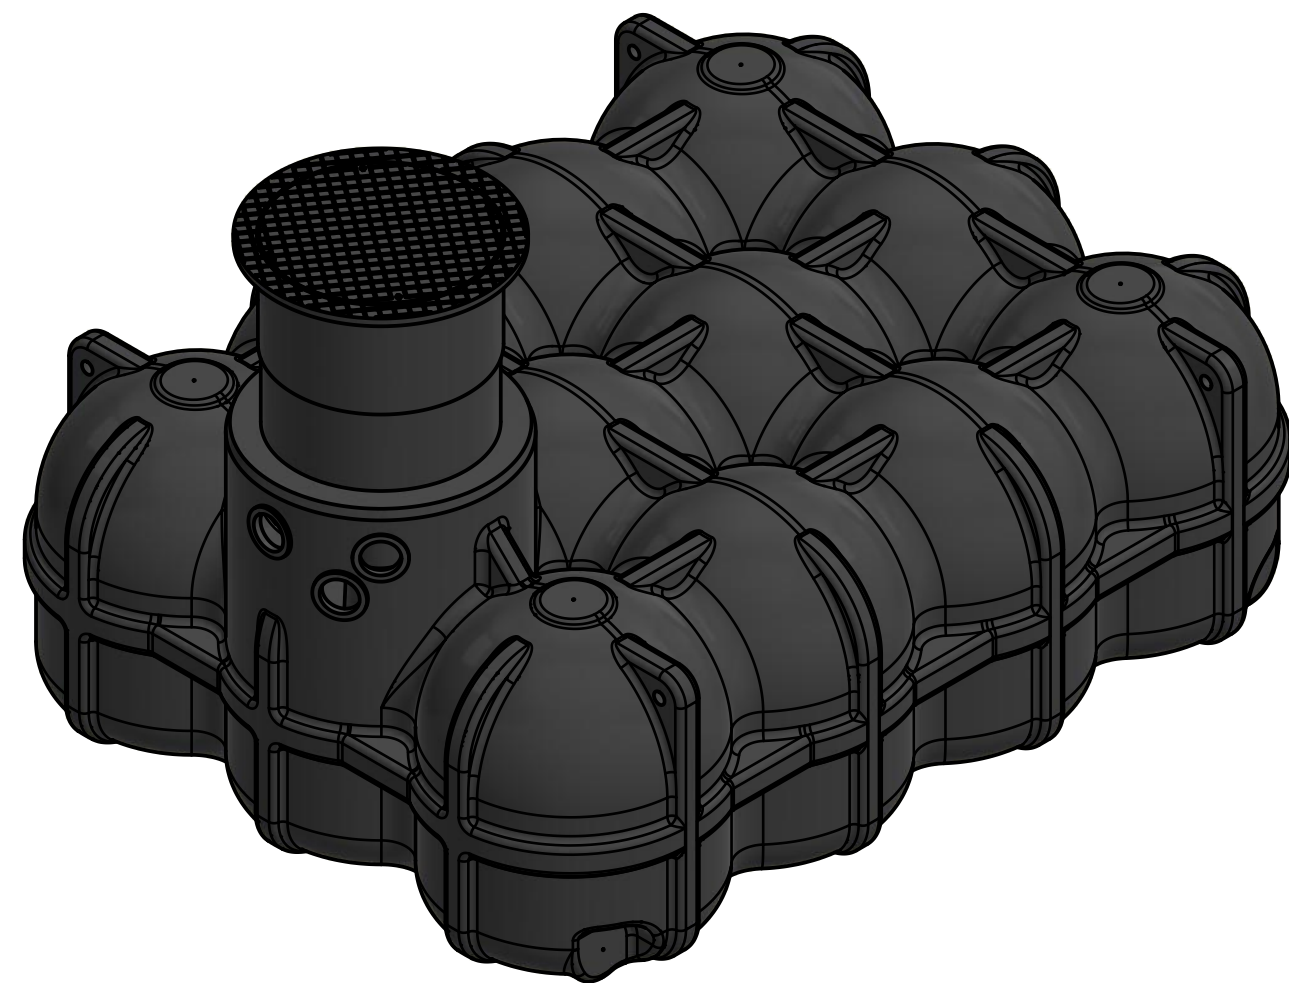

Maximalhöhe Domschacht

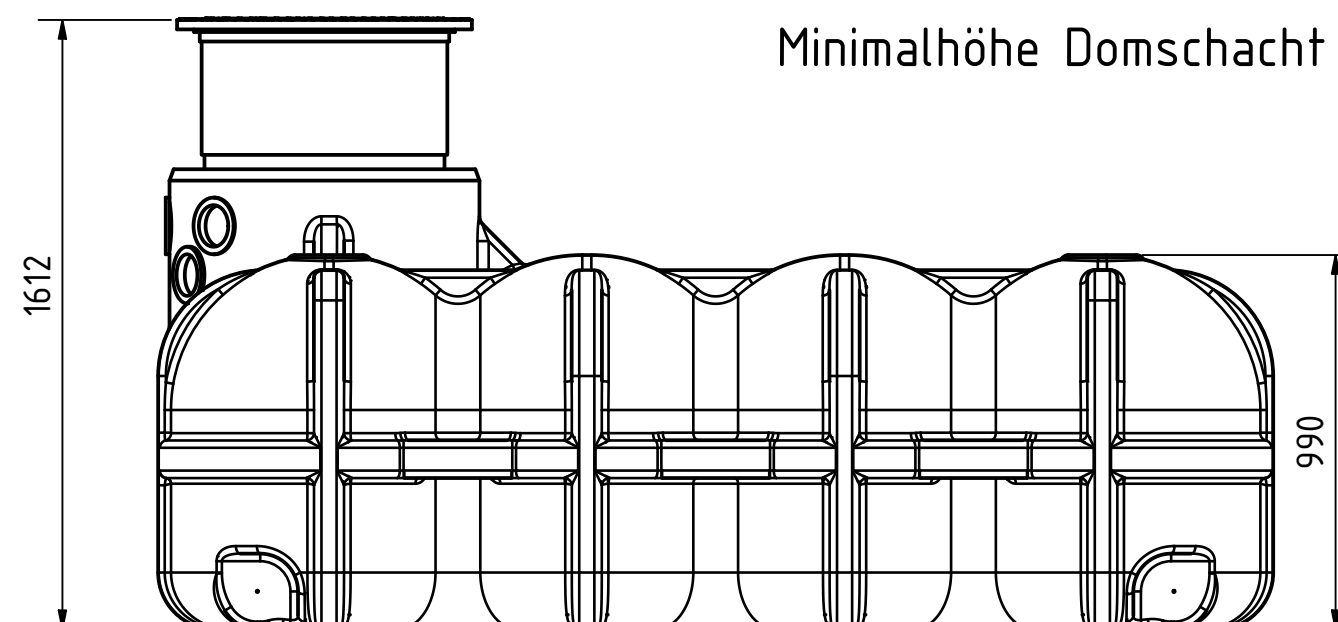

Minimalhöhe Domschacht

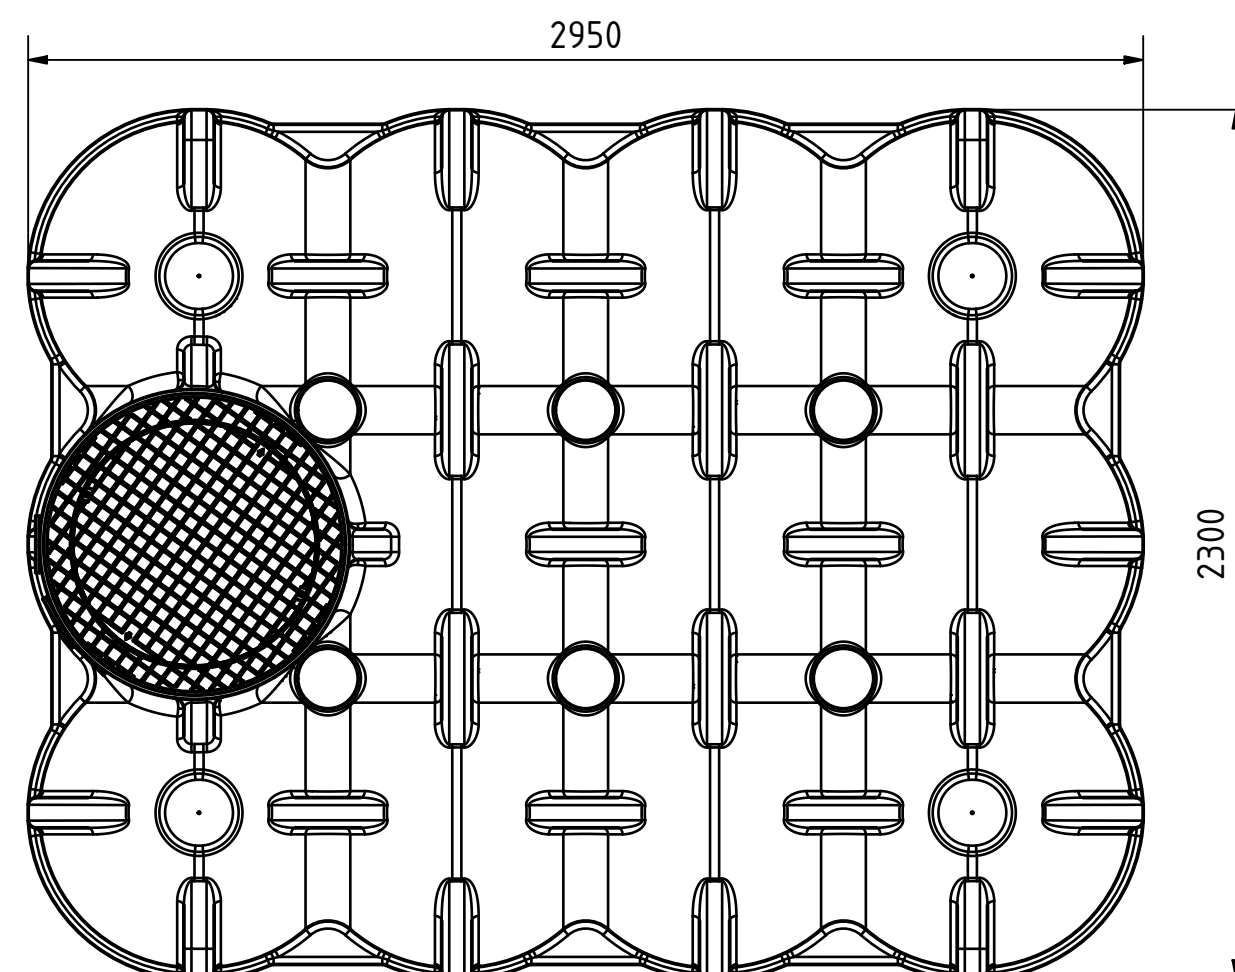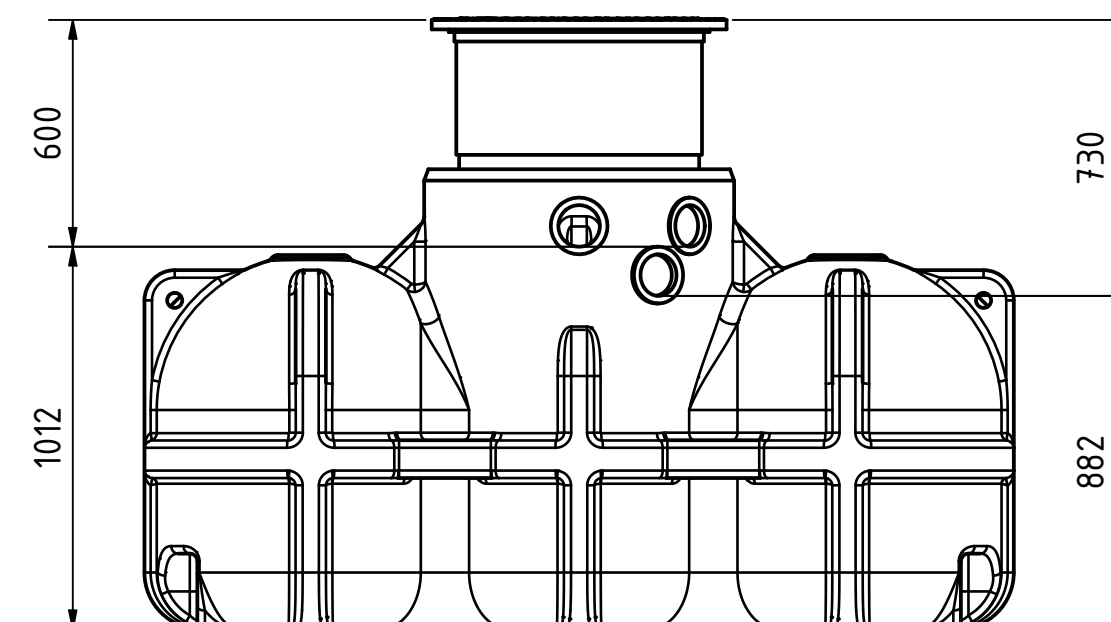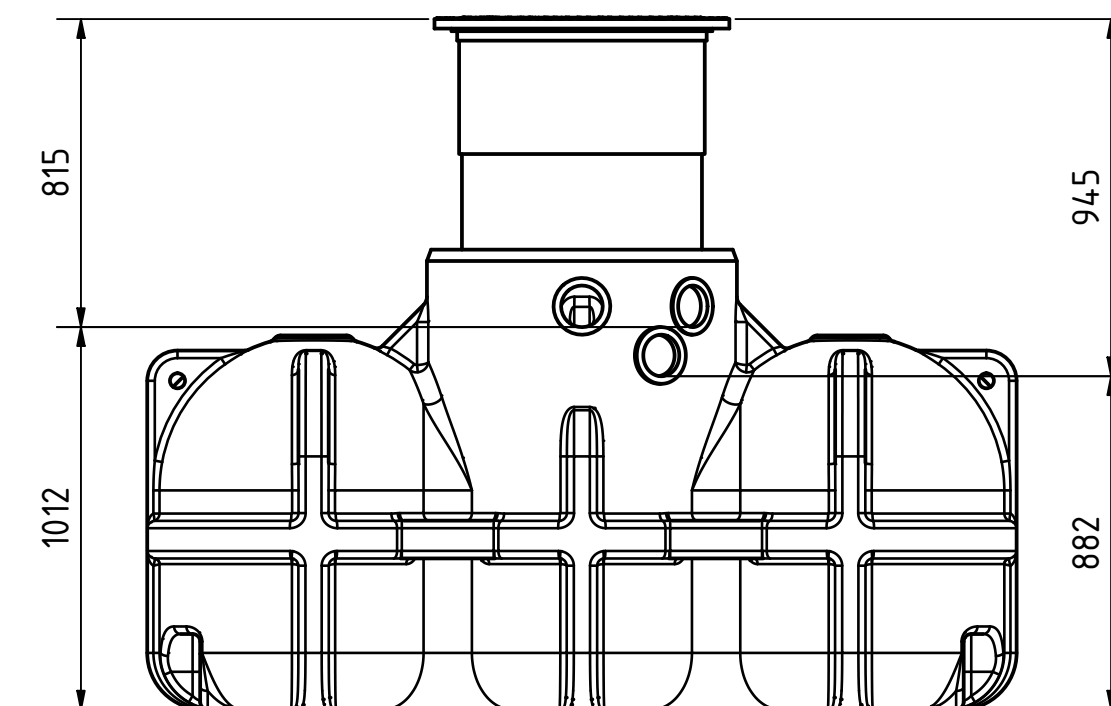

 ZISTERNEN PROFI.DE	Flachtank Pluvo plus 5000 L mit Domschacht lang (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)	
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten		
Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen		
		1 A2